

PANDORA



FUNZIONALE, SEMPLICEMENTE **SICURA**



L'accessorio "**ferma snodo**" consente la facile apertura dell'anta sia verso l'interno, sia verso l'esterno.



Le staffe di fissaggio a muro si inseriscono nel tubolare 30 x 40 e consentono una regolazione in larghezza di +/- 15 mm.



La rotazione delle ante avviene per mezzo di perno rotante di acciaio da **18 mm** che si estrae dall'anta con l'azione di una vite (**brevetto AEK**).



Il perno si impegna nel telaio predisposto con **boccola teflonata** che non necessita di lubrificazione e il movimento risulta **particolarmente silenzioso**.




La chiusura delle ante avviene per mezzo di un perno d'acciaio da **18 mm**, che si impegnano nel telaio. Lo scorrimento dei perni avviene su guida in tecnopolimero che impedisce l'usura.

L'anta ruota appoggiandosi al telaio inferiore su rondelle in **acciaio inox**.



La continuità delle forme e la particolarità tecnica dello snodo (**brevetto AEK**) ricavato all'interno del tubolare 30 x 40, rende **forte ed elegante** l'inferriata. Lo snodo può piegare di 0-90-180° e la sua **forma arrotondata** evita punti di impigliamento per vestiti e dita.



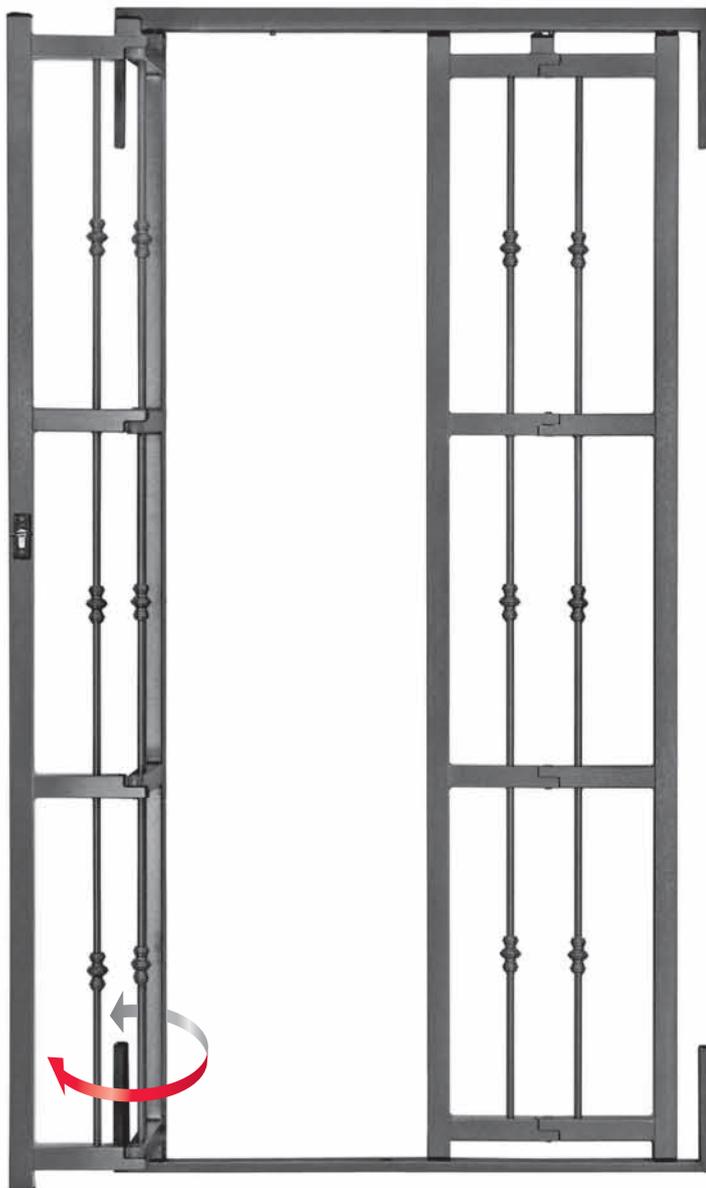


La possibilità di aprire le ante **interno/esterno** consente l'apertura e la chiusura delle persiane con estrema facilità.
Le ante indipendenti aumentano il livello di antieffrazione.

CLASSE 2 DI ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATA

secondo normativa
UNI EN 1627-28-29-30:2011

La serratura è inserita e protetta nel tubolare 30 x 40. La manovra di chiusura avviene per mezzo della chiave che agisce sul cilindro a 8 perni in **classe K2**. I cilindri, unificati tra loro, sono dotati di chiave di cantiere.

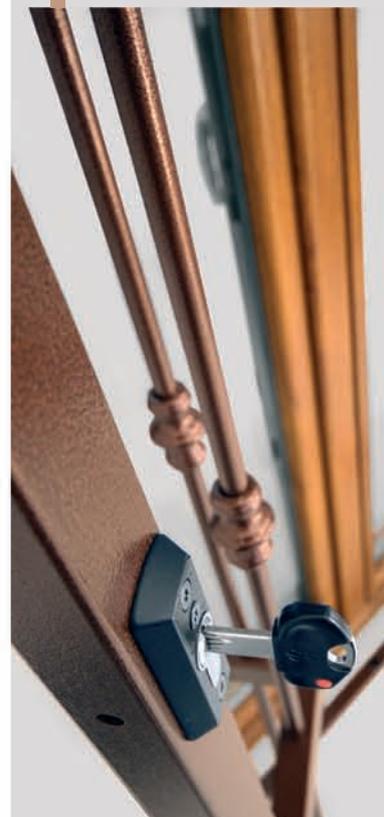



PANDORA

è praticità
e funzionalità
frutto del Design
tutto italiano.




PANDORA
protegge la tua
casa in Classe
antiefrazione 2



Esecuzione anta finestra fissa



Esecuzione doppia anta senza snodo

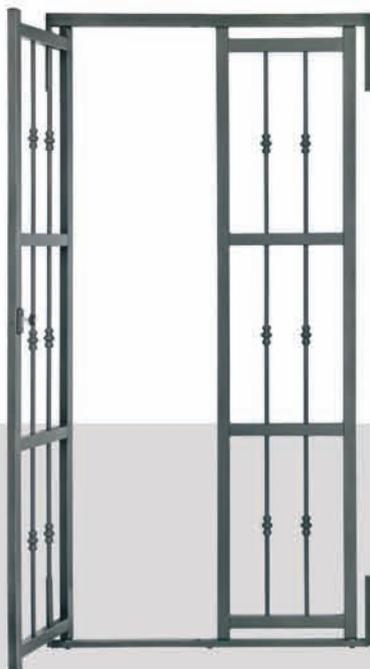

Esecuzione anta singola senza snodo



SOLUZIONI BREVETTATE AEK

Perno rotante di acciaio da **18 mm** che si estrae dall'anta con l'azione di una vite.

Snodo ricavato all'interno del tubolare di **forma arrotondata**.



GAMMA RIEMPITIVI



CHIAVI E SERRATURE

Chiavi di cantiere e padronali in busta sigillata con codice di sicurezza.



Chiave pieghevole per un minore ingombro. Accessorio di serie su estensibile EXTRA.

RIEMPITIVI

COLORI

MODELLI	dama	tondo	quadro	alfiere	torre	elegante	villa	colori A	colori B	colori C	colori D
REGINA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
ATHENA		♦		♦				♦	♦	♦	♦
PANDORA		♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦	♦
ZEUS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
DOMINO	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	
ARES								♦	♦		

COLORI A



BIANCO MARMO



GRIGIO GRINZATO



CANNA DI FUCILE



RUGGINE



RAME MARTELLATO



NERO MARTELLATO

COLORI B



BIANCO GRINZATO
RAL 9010




AVORIO GRINZATO
RAL 1013



MARRONE GRINZATO
TESTA DI MORO



GRIGIO GRINZATO
RAL 7001



MARRONE GRINZATO
RAL 8017



VERDE GRINZATO
RAL 6005


COLORI C




MARRONE
MARMO



ROSSO OPACO
RAL 3005



VERDE MARMO



NERO OPACO
RAL 9005

COLORI D



VERDE OPACO
RAL 6009



GRIGIO METALLO
RAL 9006



BIANCO
RAL 9010



AVORIO RAL 1013



INSERTI a pavimento
per rotazione e bloccaggio
a terra nell'esecuzione senza telaio.

www.aeksicurezza.it

AEK s.r.l. - Via Dell'Artigianato, 14/16 - 61010 TAVULLIA (PU) ITALY
Tel. +39.0721.476746 - Fax +39.0721.900.143 - E-mail: info@aeksicurezza.it