






Avvolgibili in alluminio e acciaio

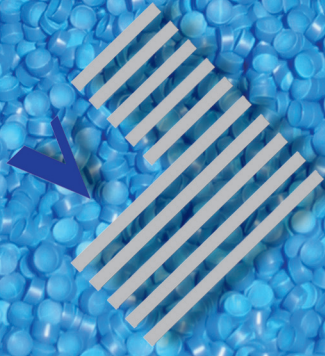

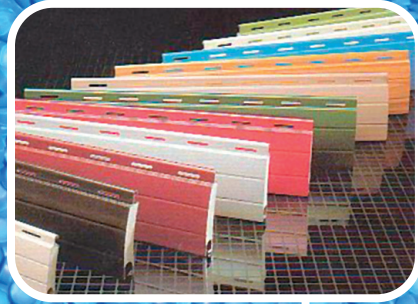

AL/2

- Profilo in alluminio AL/2 a stecche autoaggancianti con arresto laterale
- Coibentato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensioni stecca mm 14 x 55
- Peso indicativo a mq. 3700 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 430 cm

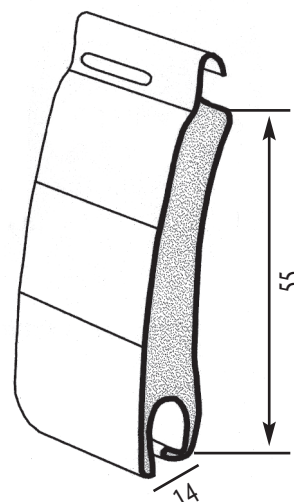

**Diametro avvolgimento
su rullo ø 60**

H luce cm	ø cm
140	17.0
160	18.0
180	19.0
200	20.0
220	21.0
240	22.0
260	23.0

Scelta dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero	Motori Viglietti
100X150	ROL TOP M10	V 150
100X200	ROL TOP M10	V 150
100X250	ROL TOP M10	V 150
100X300	ROL TOP M10	V 150
150X150	ROL TOP M10	V 150
150X200	ROL TOP M10	V 150
150X250	ROL TOP M10	V 150
150X300	ROL TOP M10	V 150
200X150	ROL TOP M10	V 150
200X200	ROL TOP M10	V 150
200X250	ROL TOP M20	V 150
200X300	ROL TOP M20	V 250
250X150	ROL TOP M10	V 150
250X200	ROL TOP M20	V 150
250X250	ROL TOP M20	V 250
250X300	ROL TOP M30	V 400
300X150	ROL TOP M20	V 150
300X200	ROL TOP M20	V 250
300X250	ROL TOP M30	V 400
300X300	ROL TOP M30	V 400
350X150	ROL TOP M20	V 150
350X200	ROL TOP M20	V 400
350X250	ROL TOP M30	V 550
350X300	ROL TOP M40	V 550


Note

- Profilo particolarmente indicato per grandi dimensioni grazie ad un peso molto ridotto accoppiato ad un'ottima robustezza.
- Il materiale con cui è realizzato permette esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza subire alcuna deformazione.
- Nel tempo la stabilità del colore è pressoché assoluta.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Il profilo AL/2 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del nastro, alle prove di resistenza al vento del telo confezionato e alla composizione e resistenza della schiuma poliuretanica.



AL/2 alta densità

- Profilo in alluminio AL/2 a stecche autoaggancianti con arresto laterale a chiodo
- Coibentato con poliuretano espanso ecologico ad alta densità
- Dimensioni stecca mm 14 x 55
- Peso indicativo a mq. 5100 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 450 cm

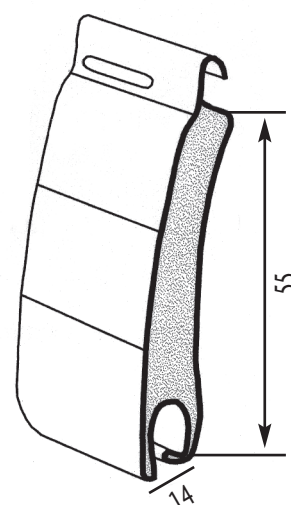

Diametro avvolgimento su rullo ø 60

H luce cm	ø cm
140	17.0
160	18.0
180	19.0
200	20.0
220	21.0
240	22.0
260	23.0

Sceita dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero	Motori Viglietti
100x150	ROL TOP M10	V 150
100x200	ROL TOP M10	V 150
100x250	ROL TOP M20	V 150
100x300	ROL TOP M20	V 250
150x150	ROL TOP M10	V 150
150x200	ROL TOP M20	V 150
150x250	ROL TOP M20	V 250
150x300	ROL TOP M30	V 400
200x150	ROL TOP M20	V 150
200x200	ROL TOP M20	V 250
200x250	ROL TOP M30	V 400
200x300	ROL TOP M30	V 400
250x150	ROL TOP M20	V 250
250x200	ROL TOP M30	V 400
250x250	ROL TOP M40	V 550
250x300	ROL TOP M40	V 550
300x150	ROL TOP M20	V 250
300x200	ROL TOP M30	V 400
300x250	ROL TOP M40	V 550
300x300	ROL TOP M40	V 550
350x150	ROL TOP M20	V 400
350x200	ROL TOP M30	V 400
350x250	ROL TOP M40	V 550
350x300	-	V 700


Note

- L'uso del poliuretano ad alta densità aumenta la rigidità del profilo, permettendone l'uso su luci superiori a quelle raggiunte con l'AL/2. Offre una resistenza agli urti e una sicurezza molto vicina a quella del profilo in acciaio AC/6, pur non avendone gli stessi inconvenienti dovuti al peso.
- Il materiale con cui è realizzato permette esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza subire alcuna deformazione.
- Nel tempo la stabilità del colore è pressoché assoluta.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Il profilo AL/2 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del nastro, alle prove di resistenza al vento del telo confezionato e alla composizione e resistenza della schiuma poliuretanica.



AL/1

- Profilo in alluminio AL/1 a stecche autoaggancianti con arresto laterale
- Coibentato con poliuretano espanso ecologico.
- Dimensioni stecca mm 09 x 41
- Peso indicativo a mq. 3200 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 330 cm

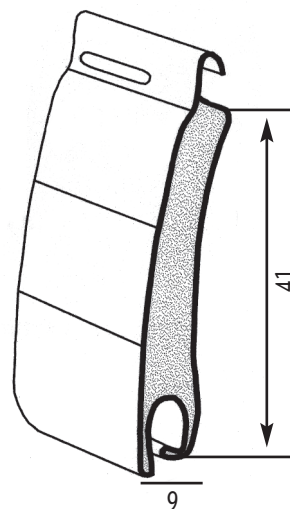

**Diametro avvolgimento
su rullo ø 60**

H luce cm	ø cm
140	14.5
160	15.5
180	16.5
200	17.0
220	17.5
240	18.0
260	19.0

Scelta dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero	Motori Viglietti
100X150	ROL TOP M10	V 150
100X200	ROL TOP M10	V 150
100X250	ROL TOP M10	V 150
100X300	ROL TOP M10	V 150
150X150	ROL TOP M10	V 150
150X200	ROL TOP M10	V 150
150X250	ROL TOP M10	V 150
150X300	ROL TOP M10	V 150
200X150	ROL TOP M10	V 150
200X200	ROL TOP M10	V 150
200X250	ROL TOP M20	V 150
200X300	ROL TOP M20	V 250
250X150	ROL TOP M10	V 150
250X200	ROL TOP M20	V 150
250X250	ROL TOP M20	V 250
250X300	ROL TOP M30	V 400
300X150	ROL TOP M20	V 150
300X200	ROL TOP M20	V 250
300X250	ROL TOP M30	V 400
300X300	ROL TOP M30	V 400
350X150	ROL TOP M20	V 150
350X200	ROL TOP M20	V 400
350X250	ROL TOP M30	V 550
350X300	ROL TOP M40	V 550


Note

- Profilo di ridotte dimensioni particolarmente adatto quando è necessario contenere al massimo il diametro di ingombro nel cassonetto.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Il profilo AL/1 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del nastro, alle prove di resistenza al vento del telo confezionato e alla composizione e resistenza della schiuma poliuretanica.



AE/5

- Profilo in alluminio estruso AE/5 a stecche autoaggancianti con arresto laterale
- Non coibentato
- Dimensioni stecca mm 12 x 45
- Spessore alluminio 1 mm
- Peso indicativo a mq. 8.000 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 480 cm

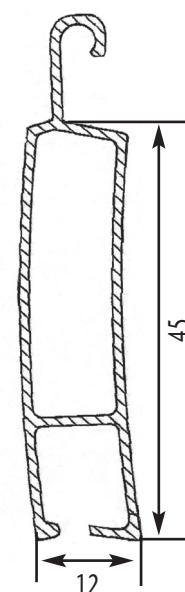

Diametro avvolgimento su rullo ø 60

H luce cm	ø cm
140	16,5
160	17,5
180	18,0
200	19,0
220	20,0
240	21,0
260	22,0

Sceita dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero	Motori Viglietti
100x150	ROL TOP M10	V 150
100x200	ROL TOP M10	V 150
100x250	ROL TOP M20	V 150
100x300	ROL TOP M20	V 150
150x150	ROL TOP M10	V 150
150x200	ROL TOP M20	V 150
150x250	ROL TOP M20	V 250
150x300	ROL TOP M30	V 400
200x150	ROL TOP M20	V 150
200x200	ROL TOP M20	V 250
200x250	ROL TOP M30	V 400
200x300	ROL TOP M30	V 400
250x150	ROL TOP M20	V 150
250x200	ROL TOP M30	V 400
250x250	ROL TOP M30	V 400
250x300	ROL TOP M40	V 550
300x150	ROL TOP M20	V 250
300x200	ROL TOP M30	V 400
300x250	ROL TOP M40	V 550
300x300	ROL TOP M40	V 550
350x150	ROL TOP M30	V 400
350x200	ROL TOP M30	V 400
350x250	ROL TOP M40	V 550
350x300	-	V 850


Note

- L' AE/5 è un profilo in alluminio estruso che, pur non raggiungendo il peso dell'acciaio, ne ha le stesse caratteristiche in termini di resistenza ai tentativi di effrazione.
- Il materiale con cui è realizzato permette esposizioni esasperate sia al caldo che al freddo senza subire alcuna deformazione.
- Nel tempo la stabilità del colore è pressoché assoluta.
- Il profilo AE/5 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- In caso di manovra a cinghia, visto l'elevato peso a mq, si raccomanda l'uso del riduttore qualora il telo superi la dimensione di 3,00 mq.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del telo.



AC/6

- Profilo in acciaio AC/6 a stecche autoaggancianti con arresto laterale
- Coibentato con poliuretano espanso ecologico
- Dimensioni stecca mm 14 x 55
- Peso indicativo a mq. 10.000 gr. (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879)
- Terminale di serie in alluminio
- Per i colori disponibili consultare il Listino in vigore
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione
- Il telo confezionato viene fornito completo di cintini di attacco al rullo ed arresti di battuta
- Larghezza massima di utilizzo consigliata 460 cm

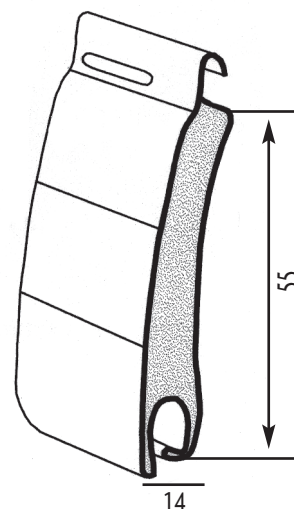

**Diametro avvolgimento
su rullo ø 60**

H luce cm	ø cm
140	17.0
160	18.0
180	19.0
200	20.0
220	21.0
240	22.0
260	23.0

Sceita dell'operatore per la motorizzazione


Misura telo	Motori Elero	Motori Viglietti
100X150	ROL TOP M10	V 150
100X200	ROL TOP M10	V 150
100X250	ROL TOP M20	V 250
100X300	ROL TOP M30	V 400
150X150	ROL TOP M10	V 150
150X200	ROL TOP M20	V 250
150X250	ROL TOP M30	V 400
150X300	ROL TOP M30	V 400
200X150	ROL TOP M20	V 250
200X200	ROL TOP M30	V 400
200X250	ROL TOP M40	V 550
200X300	ROL TOP M40	V 550
250X150	ROL TOP M20	V 250
250X200	ROL TOP M30	V 400
250X250	ROL TOP M40	V 550
250X300	-	V 850
300X150	ROL TOP M30	V 400
300X200	ROL TOP M40	V 550
300X250	-	V 850
300X300	-	V 850
350X150	ROL TOP M30	V 400
350X200	ROL TOP M40	V 550
350X250	-	V 700
350X300	-	V 1300 (ø70)

Note


- Profilo ricavato da nastro di acciaio preplastificato, di spessore 0,5 mm.
- Utile dove si intenda opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione.
- La speciale colorazione data dalla preplastificazione del nastro lo rende antigraffio e, di conseguenza, facile da maneggiare per la posa nonostante il peso.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Il profilo AC/6 può essere considerato antigrandine.
- Il profilo AC/6 non dovrebbe mai essere posato su guide zincate, ma sempre su guide in alluminio con idoneo spazzolino.
- In caso di manovra a cinghia, visto l'elevato peso a mq, si raccomanda l'uso del riduttore qualora il telo superi la dimensione di 2,00 mq.
- A richiesta, sono disponibili le schede tecniche relative a prove di resistenza del nastro, alle prove di resistenza al vento del telo confezionato e alla composizione e resistenza della schiuma poliuretana.




AL7




Profilo 19x77 coibentato




Stecca intermedia
in alluminio estruso



Stecca per aerazione
in alluminio estruso



Stecca finestrata in alluminio estruso
con vetrino in policarbonato

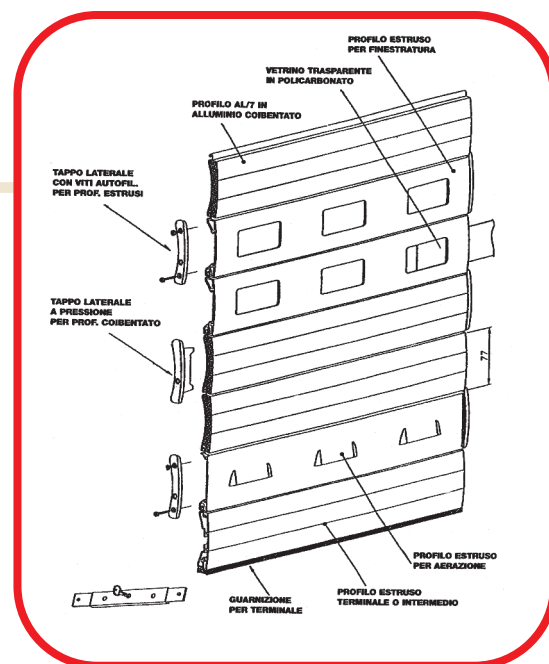

- Dimensioni stecca 19x77
- Peso nominale teorico dell'avvolgibile: 6 Kg/mq (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879).
- Terminale di serie in alluminio estruso.
- Per i colori disponibili consultare il listino in vigore.
- Possibilità di realizzare qualsiasi colore su campione.
- Larghezza massima di utilizzo consigliata: 5.00 mt.

Sceita dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero con rullo ø 70 ed adattatori ø 100	Motori Viglietti con rullo ø 70 ed adattatori ø 100
200X200	ROL TOP M30	V 250
200X250	ROL TOP M30	V 400
200X300	ROL TOP M40	V 550
200X350	ROL TOP M40	V 550
250X200	ROL TOP M30	V 250
250X250	ROL TOP M30	V 400
250X300	ROL TOP M40	V 550
250X350	ROL TOP M40	V 550
300X200	ROL TOP M40	V 400
300X250	ROL TOP M40	V 400
300X300	ROL TOP M40	V 550
300X350	11/6	V 1000
350X200	ROL TOP M30	V 400
350X250	ROL TOP M40	V 550
350X300	11/6	V 1000
350X350	11/8	V 1000
400X200	ROL TOP M40	V 550
400X250	11/6	V 1000
400X300	11/6	V 1000
400X350	11/8	V 1300
450X200	ROL TOP M40	V 400
450X250	11/6	V 1000
450X300	11/8	V 1300
450X350	11/12	-

**Diametro avvolgimento
su rullo ø 70
con anelli adattatori che lo
portano a ø 100**

H luce cm	ø cm
250	29
300	30
350	33
400	35




Note


- Profilo studiato per porte di garage e vetrine negozi.
- Si installa esclusivamente motorizzato.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.




AC7




Profilo 19x77 coibentato




Stecca intermedia
in alluminio estruso



Stecca per aerazione
in alluminio estruso



Stecca finestrata in alluminio estruso
con vetrino in policarbonato

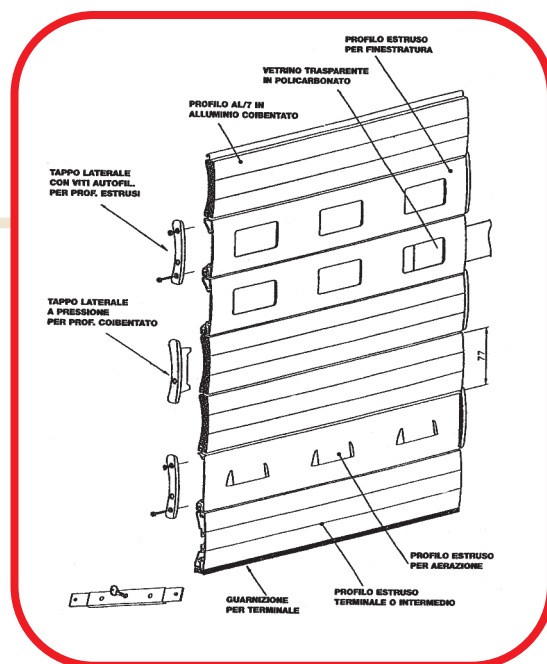

- Dimensioni stecca 19x77
- Peso nominale teorico dell'avvolgibile: 13 Kg/mq (i pesi indicativi sono soggetti a tolleranza come da norma UNI 3879).
- Terminale di serie in alluminio estruso.
- Per i colori disponibili consultare il listino in vigore.
- Larghezza massima di utilizzo consigliata: 5.50 mt.

Sceita dell'operatore per la motorizzazione

Misura telo	Motori Elero con rullo ø 70 ed adattatori ø 100	Motori Viglietti con rullo ø 70 ed adattatori ø 100
200X200	ROL TOP M40	V 550
200X250	11/6	V 1000
200X300	11/12	-
200X350	11/12	-
250X200	ROL TOP M40	V 550
250X250	11/6	V 1000
250X300	11/8	V 1300
250X350	11/12	-
300X200	11/6	V 1000
300X250	11/6	V 1000
300X300	11/8	V 1300
300X350	11/12	-
350X200	11/6	V 1000
350X250	11/8	V 1300
350X300	11/12	-
350X350	11/12	-
400X200	11/6	V 1000
400X250	11/8	V 1300
400X300	11/12	-
400X350	11/12	-
450X200	-	-
450X250	-	-
450X300	-	-
450X350	-	-

**Diametro avvolgimento
su rullo ø 70
con anelli adattatori che lo
portano a ø 100**

H luce cm	ø cm
250	29
300	30
350	33
400	35



Note


- Profilo studiato per porte di garage e vetrine negozi.
- Si installa esclusivamente motorizzato.
- Il poliuretano espanso permette un ottimo isolamento termico ed acustico.
- Nel caso di utilizzo di stecche in alluminio estruso, tenere conto di eventuali lievi differenze di colore dovute alla verniciatura di materiali diversi.




orienta

- Profilo in alluminio estruso a stecche orientabili
- Non coibentato
- Peso indicativo 10 Kg/mq
- Per larghezze fino a 160 cm stecca unica
- Da 160 cm a 300 cm stecche divise con supporto centrale
- Larghezza massima 300 cm
- Per la scelta della motorizzazione vedere tabella avvolgibili AC/6
- Per ottenere la quadratura reale di fatturazione moltiplicare la larghezza per l'altezza luce dopo averla divisa per 57 e moltiplicata per 67.



(Esempio: $H \text{ Luce } 170 = H \text{ per il calcolo della quadratura } = 170:57 \times 67 = 200$)

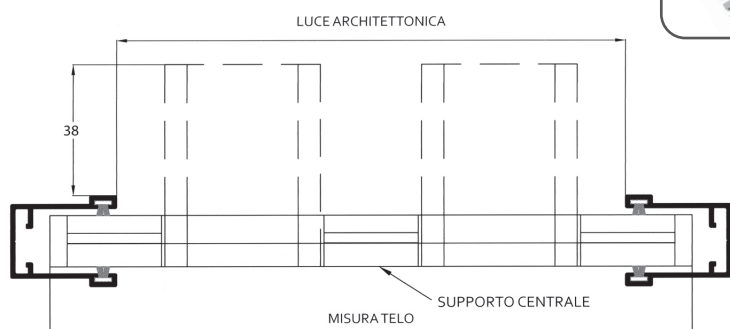

Telo con supporto centrale e lamelle divise per larghezze da 1600 fino a 3000 mm

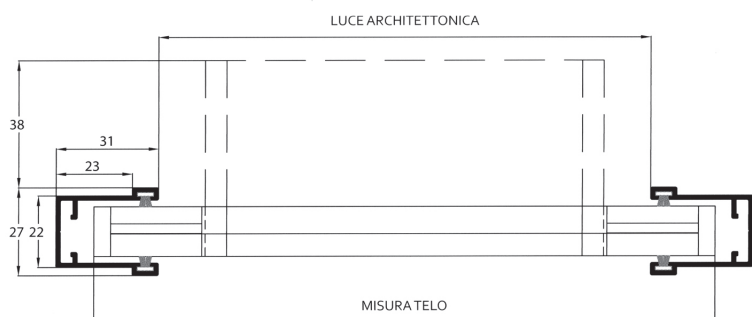

Telo singolo per larghezze fino a 1600 mm

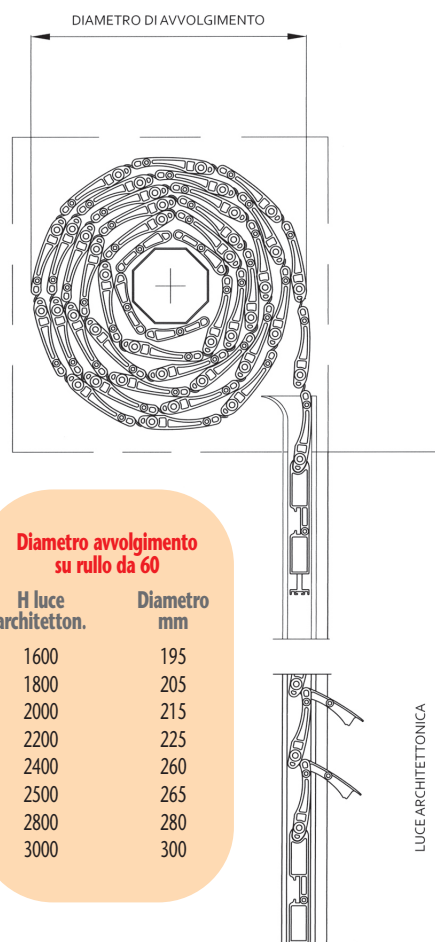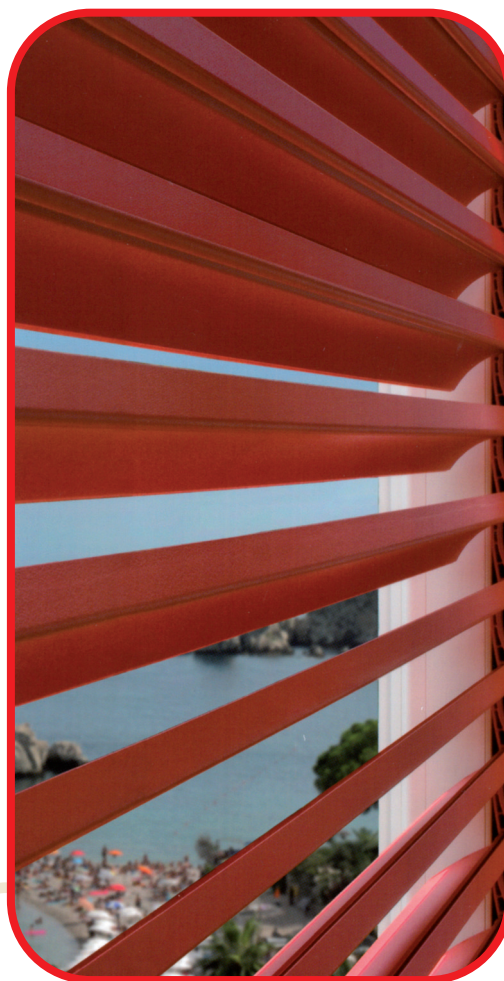

Diametro avvolgimento su rullo da 60

325.OR.2.00 - avvolg. Orienta col Ral

325.OR.2.EL - avvolg. Orienta eff. legno