

Catalogo porte e soluzioni vetro  
*Door catalogue and glass solutions*





# Scigno, azienda e marchio dell'originale controtelaio per porte scorrevoli.

*Scigno, the company and the trademark for original sliding door frames.*

La storia di Scigno ha origine nel 1989, quando l'imprenditore riminese Giuseppe Berardi ebbe una geniale intuizione in grado di trasformare la classica "porta scorrevole" in un prodotto originale e differente rispetto all'offerta del mercato: aggiungere un elemento per creare l'innovativa soluzione a scomparsa.

In 25 anni l'Azienda, grazie all'alta qualità dei propri prodotti e servizi, è riuscita ad occupare una posizione di leadership nella produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, e oggi è un solido Gruppo divenuto punto di riferimento a livello mondiale nel proprio settore. Scigno ha sede a Sant'Ermete, nel comune di Santarcangelo di Romagna (RN); l'azienda occupa 51.000 mq di superficie, di cui 12.000 di stabilimento coperto e 1.200 destinati ad uffici.

Nel 2010 è stato inaugurato il secondo stabilimento produttivo a Savignano sul Rubicone (FC), che occupa una superficie di 18.000 mq.

Da gennaio 2003 è attiva Scigno France, che si trova nel cuore della Francia, a Montceau Les Mines. Nel 2009, a Barcellona, nasce Scigno España, mentre a gennaio 2014 ha visto la luce Scigno SRO a Praga.

*Scigno's story started out in 1989, when Rimini businessman Giuseppe Berardi came up with the brilliant idea of transforming conventional sliding doors into a product that was quite original and different, unlike anything the market of the time was able to offer, adding a vital element to create an innovative sliding door that disappeared into the wall.*

*Thanks to the absolute quality of its products and services, over the last 25 years Scigno has managed to conquer a primary position in the production and marketing of frames for sliding disappearing doors and windows, and it has now become a firmly established group that is a point of reference in its sector at a worldwide level. Scigno is based at Sant'Ermete in Santarcangelo di Romagna (RN), occupying a site of 51,000 sq. metres, of which 12,000 are used for production and 1200 for offices.*

*A second factory was opened in 2010 at Savignano sul Rubicone (FC), with a surface area of 18,000 sq. metres.*

*Scigno France started operations in January 2013, centrally located at Montceau-les-Mines, followed in 2009 by Scigno España, based in Barcelona, and in January 2014 by Scigno SRO in Prague.*

# Scrigno porte e soluzioni vetro

È qualità riconoscibile, fatta per durare  
*Means recognizable quality, made to last*



Scrigno S.p.A. è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Non si tratta unicamente di un adempimento formale dei requisiti della normativa vigente, bensì di un supporto e stimolo ulteriore per il miglioramento continuo della gestione dei processi aziendali, finalizzato all'efficacia delle attività ed alla soddisfazione dei clienti.

La qualità Scrigno è riconoscibile dal MARCHIO ORIGINALE impresso sulle porte, visibile anche a prodotto montato.

È semplice controllare la porta Scrigno, solo se ha il marchio originale è Scrigno.

*Scrigno S.p.A. has a Quality Management System certified to the UNI EN ISO 9001:2008 standard.*

*Certification is more than merely formal compliance with the requisites of the current standard, but provides even further stimuli and support to constantly improve the management of company processes, aimed at enhancing both our work and customer satisfaction.*

*Scrigno quality can be recognized by the ORIGINAL TRADEMARK applied to doors, which can be seen even with the product installed.*

*It's easy to check! It's a Scrigno door only if it has the original Scrigno trademark.*



## Le prove di laboratorio *Lab tests*

La qualità dei prodotti Scrigno è ovviamente certificata dai migliori istituti. Ma per Scrigno il concetto di qualità non significa limitarsi al rispetto di quanto previsto dalla legge: a noi piace andare oltre, cercando di stabilire sempre nuovi standard. Per questo motivo certifichiamo un lungo elenco di prove volontarie, che comprovino che i nostri prodotti sono capaci di garantire ottimi risultati, sia in fatto di funzionamento che di sicurezza attiva e passiva. La gamma Scrigno ha superato rigidi test di resistenza a urti, a carichi di resistenza, prevede prodotti resistenti al fuoco e privi di emissioni nocive. Anche tutti gli accessori vengono provati e riprovati per migliaia di cicli, perché la qualità di Scrigno sia un valore duraturo in ogni momento.

*The quality of Scrigno products is of course certified by the best institutions. But for Scrigno the concept of quality is not restricted to compliance with legal provisions: we like to go further and try to set new standards. For this reason we certify a long list of voluntary tests, which prove that our products are able to guarantee excellent results, both in terms of operation and active and passive safety. The Scrigno range has passed stringent resistance-to-impact and resistance-to-load tests. It is fire resistant and free of harmful emissions. All accessories are also tested and retested for thousands of cycles to ensure Scrigno quality is a lasting value at all times.*



# La qualità come principio

## *Quality as a principle*

Fin dal lontano 1989, Scigno ha fatto della qualità un principio fondante, una regola insormontabile che accompagna ogni prodotto e ogni processo aziendale. Un'attività costante e talvolta quotidiana fatta di verifiche, controlli, prove di laboratorio e interne tese a mettere sul mercato soluzioni altamente performanti nel tempo, superando di gran lunga le disposizioni di legge. Ricerca, innovazione e qualità sono il nostro pane quotidiano: i numerosi brevetti rappresentano la nostra migliore certificazione di qualità. L'attività costante prevede oltre 30 controlli sul ciclo produttivo, a partire dall'arrivo della materia prima. Scigno, infatti, sottopone tutti i propri coil di lamiera a test di radioattività perché vogliamo che i nostri prodotti non solo funzionino bene ma siano sicuri per la salute di chi li userà per molti anni.

La qualità di ogni singolo componente è testata ad ogni fornitura, così come vengono imposte prove di conformità ad elevati standard qualitativi a tutti i nostri fornitori. Non a caso la quasi totalità dei componenti utilizzati proviene da produttori rigorosamente Made in Italy e concentrati a breve distanza dai nostri stabilimenti.

*Ever since 1989, Scigno has made quality a founding principle, an insurmountable rule that accompanies every product and every business process.*

*A constant and sometimes daily activity made up of daily checks, controls, laboratory and in-house tests aimed at placing on the market high-performance solutions that far exceed legal requirements.*


*Research, innovation and quality are our daily bread.*

*Our numerous patents represent our best quality certification.*

*Over 30 controls are made on the production cycle, starting from the arrival of raw material. Scigno in fact tests all its metal coils for radioactivity because we want our products not only to work well but to be safe for the health of those who use them for many years.*

*The quality of each individual component is tested with every delivery, just as conformity tests are made to ensure the high quality standards of all our suppliers.*

*It is no coincidence that almost all of the components used come from strictly Made in Italy manufacturers located only a short distance from our production facility.*

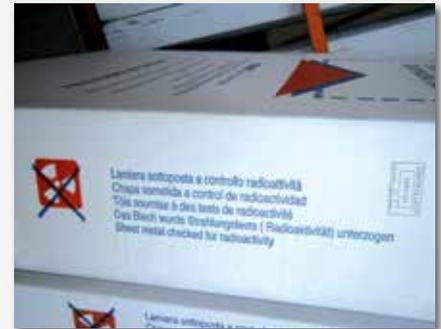

# PORTE BY SCRIGNO

## Porte Scorrevoli e a Battente

### *Sliding and Swing doors*

Scrigno rivoluziona la sua offerta di gamma lanciando sul mercato due nuove linee di porte scorrevoli e a battente, COMFORT e TRESOR. Le porte scorrevoli e a battente Scrigno sono in grado di rispondere alle esigenze di chi cerca soluzioni semplici ed eleganti per ottimizzare gli spazi della propria abitazione o ufficio. Acquistare una porta Scrigno significa scegliere un prodotto di altissima qualità e affidabilità.

La cura dei particolari e delle finiture è in grado di soddisfare innumerevoli soluzioni d'arredo in modo sobrio, elegante e finemente personalizzato.

Le soluzioni proposte da Scrigno sono completate da un'ampia scelta di maniglie e serrature perfettamente abbinabili al modello di porta desiderato.

*Scrigno has revolutionized its product range by releasing COMFORT and TRÉSOR onto the market, two new lines of sliding and swing doors.*

*Scrigno sliding and swing doors can fully satisfy the needs of users looking for simple and elegant solutions to optimize space in home or office applications. Buying a Scrigno door means choosing a product of exceptionally high quality and reliability. The attention dedicated to details and finishes allows Scrigno doors to be used in countless decor schemes, always giving refined and elegant results that can be tastefully personalized.*

*The solutions offered by Scrigno are completed by an ample variety of locks and handles that perfectly match the door model chosen.*

---

# COMFORT

La tecnica nella sua forma migliore

*Technology in its best possible form*

Comfort è la nuova linea di porte scorrevoli e a battente, che offre un ventaglio di soluzioni sobrie ed eleganti, in linea con le esigenze di arredamento di interni.

Due sono i modelli proposti: Prima, versione con anta liscia e Sound, impreziosita da due inserti orizzontali in acciaio satinato.

Le porte Comfort sono pensate per i controtelai Scigno, nelle versioni anta singola e doppia, senza dimenticare la versione battente tradizionale. Quest'ultima presenta caratteristiche tecniche di livello assoluto, quali cerniera a scomparsa e serratura magnetica.

Le soluzioni Comfort sono tutte completamente reversibili, proponendo in aggiunta una perfetta complanarità con il coprifilo nel lato a tirare.

Comfort è offerta in una gamma di finiture moderne e di assoluta qualità; capace in pieno di assecondare le più recenti tendenze del mercato. Tutta la gamma è disponibile nei colori: bianco, palissandro bianco, venato bianco, rovere e rovere antracite.

Le porte Comfort si caratterizzano inoltre per la loro disponibilità in pronta consegna su una parte importante della gamma, al fine di garantire non solo un prodotto connotato da elevati standard tecnici ma anche un servizio di grandissima qualità.

*Comfort is a new range of sliding and swing doors offering a variety of refined and elegant solutions suitable for all interior design needs.*

*The range has two models, Prima with a smooth panel and Sound, enhanced with two horizontal inserts in satin-finished steel.*

*Comfort doors are designed for Scigno door frames, in versions with single or double sliding doors and conventional swing doors. Swing doors in particular have technical characteristics of an exceptionally high level, including concealed hinges and a magnetic lock.*

*All Comfort solutions are fully reversible, and in addition are perfectly flush with the edging trim on the hinge side.*

*Comfort doors are available in a range of modern finishes of absolute quality, capable of fully satisfying all the latest market trends. The entire range is available in white, white rosewood, veined white, oak and anthracite oak.*

*Most doors of the Comfort range are available for immediate delivery from stock, guaranteeing not only products distinguished by high technical standards, but also a sales service of outstanding quality.*



Comfort Scorrevole - Comfort Sliding



Comfort Battente - Comfort Swing



Particolare stipite  
Doorpost detail



Particolare maniglia per  
porta scorrevole  
Door handle for sliding door  
detail

### Scorrevole - Sliding

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Lo spessore dell'anta è di 40 mm e bordato in Abs 10/10.

Lo stipite è disponibile in 5 misure di tavolato, 90, 105, 125 e 145 mm per la versione intonaco, 100 e 125 mm per la versione cartongesso.

Il coprifilo è piatto, di larghezza 80 mm. con fresata a 4 mm dal bordo. Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta, sono in colore variabile a seconda della finitura del pannello.

*Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and laminated finishes.*

*Doors are 40 mm thick, with a 1 mm ABS edging.*

*Doorposts are available with boards in the five different sizes of 90, 105, 125 and 145 mm masonry wall versions and 100 and 125 mm plasterboard wall versions.*

*The flat edging trims are 80 mm wide, with a machined groove 4 mm from the edge.*

*Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match the door finish.*

*Handles not included.*

### Battente - Swing

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato e nobilitato in laminato. Lo spessore dell'anta è di 44 mm e bordato in Abs da 10/10.

Lo stipite è disponibile in 3 misure di tavolato, 72-102 e 132 mm.

I coprifilo, caratterizzati dal design piatto, hanno una larghezza da 74 mm nel lato anta e di 80 mm sul lato opposto.

Serratura magnetica e cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi sono comprese nella dotazione standard, con mascherina di protezione e guarnizione di battuta in colore variabile a seconda della finitura del pannello.



Particolare cerniera  
Hinge detail

La porta è completamente reversibile in fase di montaggio. Maniglia non compresa.

*Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame and laminated finishes. Doors are 44 mm thick, with a 1 mm ABS edging.*

*Doorposts are available with boards in the three different sizes of 72-102 and 132 mm. The flat edging trims have a width of 74 mm on the panel side and 80 mm on the other side.*

*Doors are supplied with a magnetic lock and concealed hinges with 3-way adjustment as standard, with a protection trim and edge sealing strips available in colours to match the door finish.*



Particolare maniglia per  
porta battente  
Door handle for swing door detail

*Doors are fully reversible during installation.  
Handles not included.*



Prima, palissandro bianco, kit chiudiscigno cromo satinato - *Prima, rosewood white, kit chiudiscigno satin chrome*

# Scorrevole

*Sliding*



Gamma colori - Range colors



Bianco  
White



Venato Bianco  
Veined White



Palissandro Bianco  
Rosewood White



Rovere Antracite  
Anthracite oak



Rovere  
Oak

# Prima scorrevole

## *Sliding*



Prima scorrevole - Bianco  
*Prima sliding - White*




Prima scorrevole - Venato Bianco  
*Prima sliding - Veined White*



Prima scorrevole - Palissandro Bianco  
*Prima sliding - Rosewood White*

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno.

L'MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l'ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua produzione non implica l'abbattimento sistematico di tronchi d'albero. Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d'acqua (ossia senza solventi organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all'acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

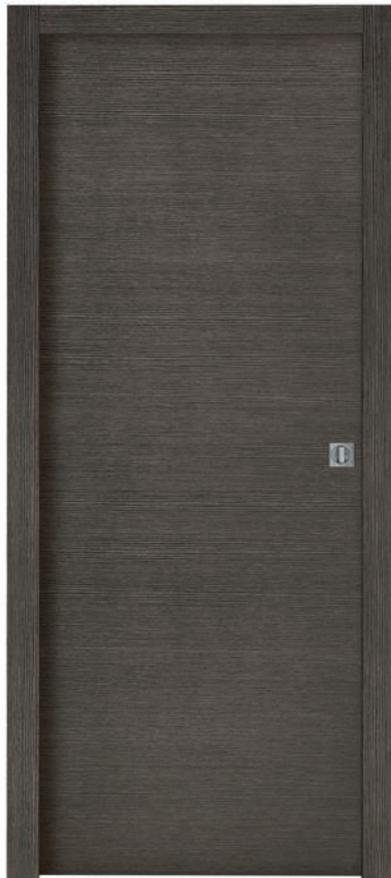

Prima scorrevole - Rovere Antracite  
Prima sliding - Anthracite oak



Prima scorrevole - Rovere  
Prima sliding - Oak

*Comfort doors are designed for a suitable match to Scigno frames systems range .*

*Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment. MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks. In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using modern ink technologies. MDF has an ecological profile.*



Sound scorrevole - Bianco  
*Sound sliding - White*



Sound scorrevole - Venato Bianco  
*Sound sliding - Veined White*



Sound scorrevole - Palissandro Bianco  
*Sound sliding - Rosewood White*

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scigno.

L'MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l'ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua produzione non implica l'abbattimento sistematico di tronchi d'albero.

Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d'acqua (ossia senza solventi organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all'acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

# ■ Sound scorrevole

## Sliding



Sound scorrevole - Rovere Antracite  
Sound sliding - Anthracite oak



Sound scorrevole - Rovere  
Sound sliding - Oak

*Comfort doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range .*

*Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment. MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks. In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using modern ink technologies. MDF has an ecological profile.*

# Scorrevole per Essential *Sliding*



Gamma colori - Range colors



Bianco  
White



Venato Bianco  
Veined White



Palissandra Bianco  
Rosewood White



Rovere Antracite  
Anthracite oak



Rovere  
Oak



Prima, rovere, kit chiudiscigno cromo satinato - Prima, oak, kit chiudiscigno satin chrome



Prima Scorrevole per Essential  
Bianco  
*Prima Sliding for Essential  
White*



Prima Scorrevole per Essential  
Venato Bianco  
*Prima Sliding for Essential  
Veined White*



Prima Scorrevole per Essential  
Palissandro Bianco  
*Prima Sliding for Essential  
Rosewood White*

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scrigno.

L'MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l'ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua produzione non implica l'abbattimento sistematico di tronchi d'albero. Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d'acqua (ossia senza solventi organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all'acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.

# Prima scorrevole

## Sliding



Prima Scorrevole per Essential  
Rovere Antracite  
*Prima Sliding for Essential  
Anthracite oak*



Prima Scorrevole per Essential  
Rovere  
*Prima Sliding for Essential  
Oak*

*Comfort doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range .*

*Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment. MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks. In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using modern ink technologies. MDF has an ecological profile.*

# Sound scorrevole

## *Sliding*



Sound Scorrevole per Essential  
Bianco  
*Sound Sliding for Essential  
White*



Sound Scorrevole Essential Sound  
Venato Bianco  
*Sound Sliding for Essential  
Veined White*



Sound Scorrevole per Essential  
Palissandro Bianco  
*Sound Sliding for Essential  
Rosewood White*

La porta COMFORT è concepita per abbinarsi al meglio alla gamma di controtelai Scigno.

L'MDF vanta un profilo ecologico che lo rende non dannoso sia per la salute sia per l'ambiente. È un pannello realizzato con recuperi di lavorazione del legno e la sua produzione non implica l'abbattimento sistematico di tronchi d'albero. Inoltre la superficie dei pannelli MDF è costituita da strati di decoro ad alta qualità, impregnati di una resina melaminica trasparente a base d'acqua (ossia senza solventi organici). Una volta galvanizzato, forma una superficie resistente agli agenti chimici, all'acqua, ai solventi organici, alla luce e alla temperatura. I decori sono stampati utilizzando tecnologie moderne con inchiostri.



Sound Scorrevole per Essential  
 Rovere Antracite  
 Sound Sliding for Essential  
 Anthracite oak



Sound Scorrevole per Essential  
 Rovere  
 Sound Sliding for Essential  
 Oak

*Comfort doors are designed for a suitable match to Scrigno frames systems range .*

*Medium-density fibreboard (MDF) has an ecological profile that makes it safe both for health and for the environment. MDF panels are made using recycled wood processing wastes, and their production does not require the systematic felling of tree trunks. In addition, MDF panels have a surface composed of layers of high-quality decorative materials, impregnated with transparent water-based melamine resins that are free from organic solvents. After hardening, these resins form a surface that is resistant to chemical agents, water, organic solvents, light and temperature. Decorations are printed using modern ink technologies. MDF has an ecological profile.*



Prima Battente, venato bianco, maniglia cromo satinato - *Prima swing, veined white, handles satin chrome*

# Battente *Swing*



Gamma colori - Range colors



Bianco  
*White*



Venato Bianco  
*Veined White*



Palissandro Bianco  
*Rosewood White*



Rovere Antracite  
*Anthracite oak*



Rovere  
*Oak*



Prima Battente - Bianco  
*Prima Swing - White*



Prima Battente - Venato Bianco  
*Prima Swing - Veined White*



Prima Battente - Palissandro  
*Prima Swing - Rosewood White*



# Prima battente

*Swing*



Prima Battente - Rovere Antracite  
*Prima Swing - Anthracite oak*



Prima Battente - Rovere  
*Prima Swing - Oak*



# Sound battente

*Swing*



Sound Battente - Bianco  
*Sound Swing - White*



Sound Battente - Venato Bianco  
*Sound Swing - Veined White*



Sound Battente - Palissandro  
*Sound Swing - Rosewood White*





Sound Battente - Rovere Antracite  
*Sound Swing - Anthracite oak*



Sound Battente - Rovere  
*Sound Swing - Oak*





---

# TRÉSOR

Un mondo di colore  
*A world of color*

Trésor significa entrare in un mondo infinito di colore: una linea di porte appositamente studiata per tutti i prodotti della gamma Scrigno e personalizzabile in ogni suo aspetto.


Due sono i modelli di porta proposti, Pure con anta liscia e Linea, impreziosita da due fresate orizzontali, a loro volta disponibili in versione laccata opaca o lucida e frassino poro aperto laccato opaco.

La gamma propone una serie di 8 colori RAL standard, mentre è possibile la totale personalizzazione accedendo all'intera gamma RAL, così come modificare l'altezza del pannello fino a 2700 mm.

*Trésor means entering a world of infinite colors, with a line of fully-customizable doors specifically designed to fit all products of the Scrigno range.*

*The two models of the Trésor line are Pure, with a smooth door panel, and Linea, enhanced with two machined horizontal grooves, and finishes include matt lacquer and lacquered and gloss open-pore ash.*

*Eight standard RAL colors are available, but on request any other color from the entire RAL range can be chosen, together with door heights varying up to 2700 mm.*



Particolare fresatura  
Close-up of machined groove



Particolare stipite  
Doorpost detail



Particolare maniglia  
per porta scorrevole  
Door handle for sliding  
door detail

## Scorrevole - Sliding

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore dell'anta è di 40 mm.

Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

Gli spazzolini e le guarnizioni di battuta sono in colore variabile a seconda del RAL richiesto.

*Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra solid wood on the ash version) and a finishing sheet of MDF (with added wood veneer on the ash version).*

*Doors are 40 mm thick.*

*Doorposts are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request.*

*Anti-dust brushes and edge sealing strips are available in colours to match the requested RAL colour.*

# Particolari

## Details



Trésor Scorrevole - Trésor Sliding



Trésor Battente - Trésor Swing

### Battente - Swing



Particolare stipite  
Doorpost detail



Particolare cerniera  
Hinge detail



Particolare maniglia  
per porta battente  
Door handle for swing  
door detail

Il pannello porta è realizzato in tamburato con telaio in abete giuntato (nella versione frassino con massello aggiuntivo) e rivestito con pannelli in MDF (con aggiunta di trancia di legno nella versione frassino).

Lo spessore del pannello è di 46 mm con battuta su 3 lati ad eccezione della versione con cerniere a scomparsa dove il pannello è privo di battuta. Per la specifica caratteristica della porta è necessario indicare in fase di ordine il verso d'apertura.

Lo stipite è realizzato a richiesta con spessore variabile da 90 a 415 mm.

I coprifilo sono da 70 mm nel lato cerniera e da 80 mm nel lato opposto e presentano un design piatto come standard.

Serratura e cerniera sono nella dotazione standard. Le cerniere fornite sono del tipo Anuba in colore cromo opaco. A richiesta sono fornibili cerniere a scomparsa con regolazione su 3 assi.

*Doors are made from honeycomb panels with a jointed fir frame (with extra solid wood on the ash version) and a finishing sheet of MDF (with added wood veneer on the ash version).*

*Doors are 46 mm thick, with profiles on three sides.*

*Given the characteristics of the door, the opening direction must be specified when ordering.*

*Doorposts are supplied with thicknesses from 90 to 415 mm by request.*

*Edging trims are 70 mm on the hinge side and 80 mm on the other side, and have a flat design as standard.*

*Locks and hinges are supplied as standard fittings. The Anuba hinges have a matt chrome finish. Concealed hinges with 3-way adjustment can be supplied by request.*

# Scorrevole

## Sliding

Gamma colori - Range colors



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*





Pure scorrevole, RAL 9003, kit chiudiscrigno cromo satinato - *Pure sliding, RAL 9003, kit chiudiscrigno satin chrome*




Linea scorrevole, frassino laccato opaco RAL 1015, kit chiudiscigno cromo lucido - *Linea sliding, matt lacquered ash, RAL 1015, kit chiudiscigno polished chrome*

# Scorrevole per Essential

*Sliding for Essential*



Gamma colori - Range colors

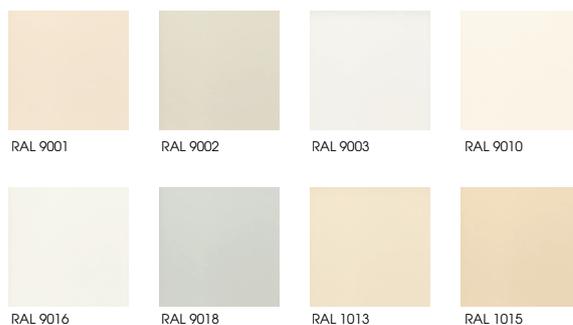

Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*

# Scorrevole per Orbitale

*Sliding for Orbitale*




Gamma colori - Range colors



Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*



Pure scorrevole, laccato lucido, kit chiudiscigno cromo lucido - Pure sliding, gloss lacquered, kit chiudiscigno polished chrome

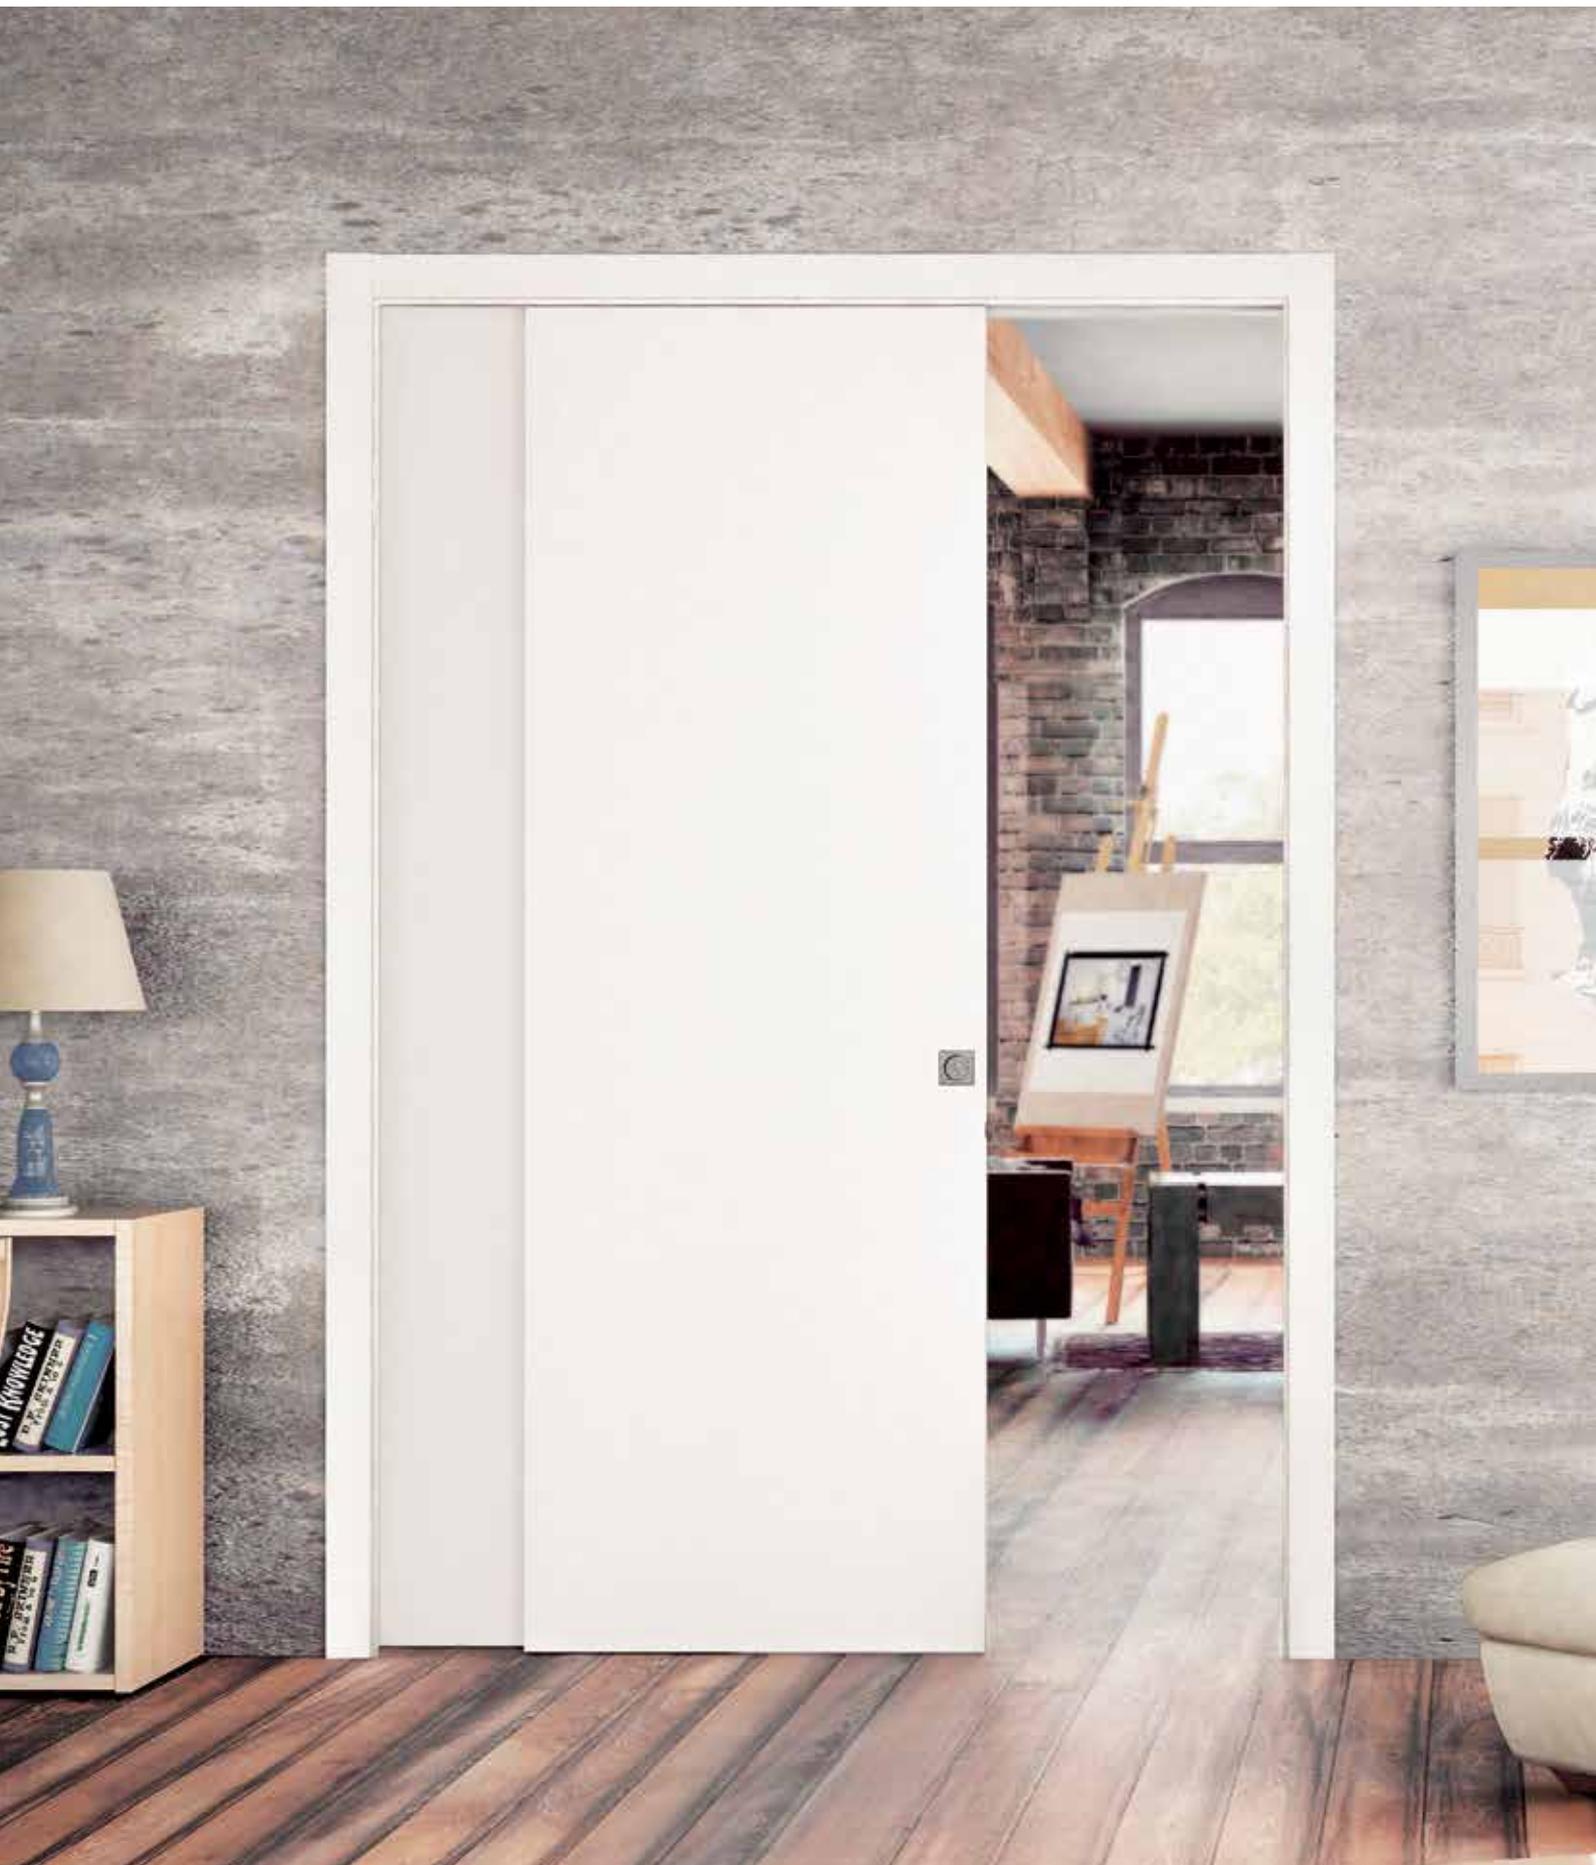

Pure scorrevole, RAL 9003, kit chiudiscigno cromo lucido - *Pure sliding, RAL 9003, kit chiudiscigno polished chrome*

# Scorrevole per Granluce

## *Sliding for Granluce*



Gamma colori - Range colors



Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*

# Scorrevole per Pratico

*Sliding for Pratico*

Gamma colori - Range colors



Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*





Pure scorrevole, RAL 9003, kit chiudiscigno cromo satinato - *Pure sliding, RAL 9003, kit chiudiscigno satin chrome*



Pure scorrevole, RAL 9003, kit chiudiscigno cromo lucido - *Pure sliding, RAL 9003, kit chiudiscigno chrome polished*

# Scorrevole per Applauso

*Sliding for Applauso*



Gamma colori - Range colors



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*

# Scorrevole per Armonico

## *Sliding for Armonico*

Gamma colori - Range colors



Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*





Pure scorrevole, RAL 9003, kit chiudiscigno cromo lucido - *Pure sliding, RAL 9003, kit chiudiscigno chrome polished*



Pure Scorrevole - RAL 9001  
*Pure Sliding - RAL 9001*



Pure Scorrevole - RAL 9002  
*Pure Sliding - RAL 9002*



Pure Scorrevole - RAL 9003  
*Pure Sliding - RAL 9003*



Pure Scorrevole - RAL 9010  
*Pure Sliding - RAL 9010*

# Pure scorrevole

*Sliding*



Pure Scorrevole - RAL 9016  
*Pure Sliding - RAL 9016*



Pure Scorrevole - RAL 9018  
*Pure Sliding - RAL 9018*



Pure Scorrevole - RAL 1013  
*Pure Sliding - RAL 1013*



Pure Scorrevole - RAL 1015  
*Pure Sliding - RAL 1015*

# Linea scorrevole

## *Sliding*



Linea Scorrevole - RAL 9001  
*Linea Sliding - RAL 9001*



Linea Scorrevole - RAL 9002  
*Linea Sliding - RAL 9002*



Linea Scorrevole - RAL 9003  
*Linea Sliding - RAL 9003*



Linea Scorrevole - RAL 9010  
*Linea Sliding - RAL 9010*



Linea Scorrevole - RAL 9016  
*Linea Sliding - RAL 9016*



Linea Scorrevole - RAL 9018  
*Linea Sliding - RAL 9018*



Linea Scorrevole - RAL 1013  
*Linea Sliding - RAL 1013*



Linea Scorrevole - RAL 1015  
*Linea Sliding - RAL 1015*



Linea battente, RAL 9010, maniglia cromo satinato - Linea swing, RAL 9010, handle satin chrome

# Battente *Swing*



Gamma colori - Range colors



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9018



RAL 1013



RAL 1015

Personalizzazione totale dell'anta con tutta la gamma RAL  
*Any other color from the entire RAL range can be chosen*

# Pure battente

## Swing



Particolare cerniera a scomparsa  
opzionale  
*Concealed hinge detail  
(optional)*



Pure Battente - RAL 9001  
*Pure Swing - RAL 9001*



Pure Battente - RAL 9002  
*Pure Swing - RAL 9002*





Pure Battente - RAL 9016  
*Pure Swing - RAL 9016*



Pure Battente - RAL 9018  
*Pure Swing - RAL 9018*





Particolare cerniera a scomparsa  
opzionale  
*Concealed hinge detail  
(optional)*



Pure Battente - RAL 9003  
*Pure Swing - RAL 9003*



Pure Battente - RAL 9010  
*Pure Swing - RAL 9010*



# ■ Pure battente

*Swing*



Pure Battente - RAL 1013  
*Pure Swing - RAL 1013*



Pure Battente - RAL 1015  
*Pure Swing - RAL 1015*



# Linea battente

## Swing



Particolare cerniera a scomparsa  
opzionale  
*Concealed hinge detail  
(optional)*



Linea Battente - RAL 9001  
*Linea Swing - RAL 9001*



Linea Battente - RAL 9002  
*Linea Swing - RAL 9002*





Linea Battente - RAL 9016  
Linea Swing - RAL 9016



Linea Battente - RAL 9018  
Linea Swing - RAL 9018





Particolare cerniera a scomparsa  
opzionale  
*Concealed hinge detail  
(optional)*



Linea Battente - RAL 9003  
*Linea Swing - RAL 9003*



Linea Battente - RAL 9010  
*Linea Swing - RAL 9010*



# Linea battente

## *Swing*



Linea Battente - RAL 1013  
*Linea Swing - RAL 1013*



Linea Battente - RAL 1015  
*Linea Swing - RAL 1015*





---

Accessori  
porta Comfort e Trésor  
*Accessories*

## Maniglie per anta a Battente

*Handles for swing doors*

Scrigno propone una maniglia con finitura cromo satinato il cui kit comprende: maniglia più borchia con foro chiave o cilindro europeo.

*Scrigno offers a handle with a satin chrome finish in a kit that includes a handle with escutcheon with a hole for a key or a European lock.*



## Kit chiudiscrigno

*Kit chiudiscrigno*

Il Kit Chiudiscrigno è la maniglia per le porte scorrevoli Scrigno; permette di far scomparire completamente la porta o di chiuderla.

È disponibile sia per porte scorrevoli ad anta unica sia ad anta doppia, nella versione con serratura, senza serratura, con serratura con chiave pieghevole e con foro a cilindro europeo.

Cinque sono le finiture: oro lucido, oro satinato, cromo lucido, cromo satinato e cromo rodio.

La versione quadra è disponibile in due finiture: cromo satinato e cromo rodio.

*Scrigno offers appropriate door handles and locks for wooden sliding doors. The "Kit Chiudiscrigno" allows the door to disappear completely with no protrusions into the opening space. Available in 5 finishes: polished brass, satin brass, polished chrome, satin chrome and rhodium chrome.*

*"Kit Chiudiscrigno" is available to lock with turn and emergency release, hinged "lever type" key, euro profile cylinder mechanism or only with flush pull handles. End pulls are also supplied. The Square handles are available in 2 finishes: satin rhodium and rhodium chrome.*

Oro lucido  
con chiave pieghevole  
*Polished brass  
Flushhandle with folding key*



Cromo Satinato  
con chiave pieghevole  
*Satin chrome  
Flushhandle with folding key*




### Kit chiudiscrigno

*Kit chiudiscrigno*

	Maniglia senza serratura <i>Flushhandles without lock</i>	Maniglia con serratura <i>Flush handle with turnsnib</i>	Maniglia con chiave pieghevole <i>Flushhandle with folding key</i>	Maniglia con foro a cilindro europeo <i>Flushhandle with hole for european profile cylinder</i>
Cromo Lucido <i>Polished chrome</i>				
Cromo Satinato <i>Satin chrome</i>				
Cromo Rodio <i>Rhodium chrome</i>				
Oro Lucido <i>Polished brass</i>				
Oro Satinato <i>Satin brass</i>				

### Versione quadra

*Square handles*

	Maniglia senza serratura <i>Flushhandles without lock</i>	Maniglia con serratura <i>Flush handle with turnsnib</i>	Maniglia con chiave pieghevole <i>Flushhandle with folding key</i>	Maniglia con foro a cilindro europeo <i>Flushhandle with hole for european profile cylinder</i>
Cromo Satinato <i>Satin chrome</i>				
Cromo Rodio <i>Rhodium chrome</i>				

# Accessori

## Accessories

### Scrigno Slow

#### Scrigno Slow



Sistema per la chiusura rallentata della porta scorrevole.


È l'accessorio che permette una chiusura graduale e silenziosa della porta.

- Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.
- Utilizzabile per controtraleaio Scrigno Gold Base (singolo da 700 mm a 1200 mm e doppio da 1400 mm a 2400 mm) e Scrigno Gold Pratico (da 700 mm a 1200 mm).
- Di facile e rapido montaggio sia sui prodotti Scrigno Gold di nuova installazione, sia su quelli già installati, senza intervenire sulla struttura del telaio: è sufficiente smontare la porta.
- Non modifica l'estetica della porta poiché è invisibile dall'esterno.
- Il prodotto non può essere installato su ante in vetro.
- Il prodotto permette la chiusura rallentata di porte fino a 35 Kg.

*System for slow sliding door closure.*

*This is the accessory that allows doors to close gradually and silently.*

- *Slows door movement in the final part of closure, avoiding possible risks.*
- *Can be used on Scrigno Gold Base (single from 700 mm to 1200 mm, double from 1400 mm to 2400 mm) and Scrigno Gold Pratico frames (from 700 mm to 1200 mm).*
- *Easily and quickly fitted on all Scrigno Gold products, whether already installed or still to be installed, with no work needed on the frame structure, but simply by removing the door.*
- *Invisible from the exterior, and therefore does not impair the appearance of the door.*
- *This product cannot be installed on glass doors.*
- *It permits the slow closure of doors until 35 kg.*

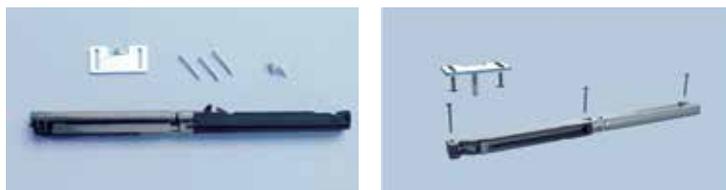

## Scrigno Slow Glass *Scrigno Slow Glass*



È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa della porta e del vetro.

Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

E' completamente integrato all'interno della guida ed è testato per ante di peso massimo 60 kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.

*Slow Glass is an innovative slow closure system that allows glass doors to close gradually and silently.*

*The system slows door movement in the final part of closure, avoiding possible risks.*

*Completely concealed inside the track, the system is tested for doors weighing up to a maximum of 60 kg, and it can be fitted on all compatible Gold models, even if already installed.*



## Scrigno Open *Scrigno Open*

Dalla sinergia tra Scrigno e Faac, azienda leader nelle automazioni in ambito residenziale e industriale, nasce OPEN, il dispositivo che consente di rendere automatica l'apertura e la chiusura di una porta scorrevole a scomparsa, per il controllo SCRIGNO GOLD BASE. E' un kit di semplice installazione e può essere applicato anche su porte scorrevoli a scomparsa già in opera, senza ulteriori lavori di muratura.

Di dimensioni contenute, il gruppo motore è fissato alla guida del controllo e si cela totalmente mantenendo inalterata l'estetica della porta.

L'automazione funziona nelle seguenti modalità:

### Modalità Automatica

La porta si apre e si chiude in automatico dopo un tempo di pausa programmato (da 1 a 20 secondi).

Tale comando può essere fornito tramite:

- pulsante in radiofrequenza
- pulsante cablato (non fornito)
- radar (optional).

### Modalità Push&Go

Permette un'apertura o una chiusura prima del tempo pausa, semplicemente con una leggera spinta della mano. Questa modalità può essere scelta senza collegamento di altri dispositivi di comando quali radar, pulsanti o riceventi.

### Modalità Manuale

Viene attivata attraverso il comando "fermo" sull'interruttore. Quando viene rilasciato il comando "fermo", la porta ritorna in funzionamento automatico.

- L'installazione del Kit Open riduce la luce di passaggio in larghezza di circa 80 mm.
- Il kit permette l'automazione di porte con peso massimo di 40 Kg.

*OPEN, a device that makes it possible to automatically open and close a sliding disappearing door mounted on a SCRIGNO GOLD BASE frame, is the fruit of collaboration between Scrigno and Faac, a leader in the field of home and industrial automation.*

*Available in kit form, it is easy to fit, even in the case of sliding disappearing doors already installed, with no need for additional building work.*

*The compact motor unit is fixed to the track at the top of the frame and is totally concealed, leaving the external appearance of the door unchanged.*

*The automatic system works in the following modes:*

### Automatic mode

*The door opens and closes automatically after a programmed interval (from 1 to 20 seconds).*

*The command can be provided by:*

- a radiofrequency button
- a wired button (not supplied)
- radar (optional).



### Push&Go mode


*Allows the door to be opened or closed before the programmed interval simply with a slight pressure of the hand. This operation mode can be chosen without connecting any other command devices, such as a radar system, buttons or receivers.*

### Manual mode

*This operating mode is activated with the "Stop" command on the switch.*

*When the "Stop" command is released, the door returns to automatic operation.*

- The installation of the Open kit reduces the passage opening in width of 80 mm approximately.
- The kit allows the automation of doors for a maximum weight of 40 Kg.

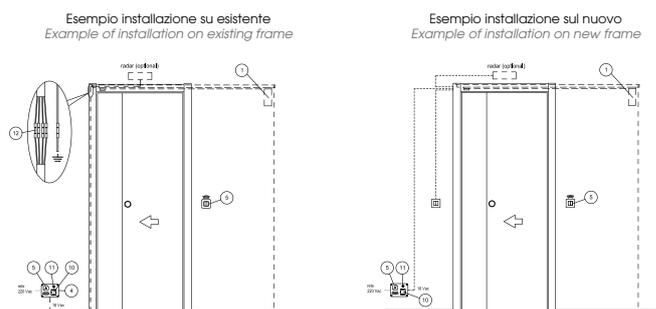


# Accessori

## Accessories

### Scrigno Switch

#### Scrigno Switch

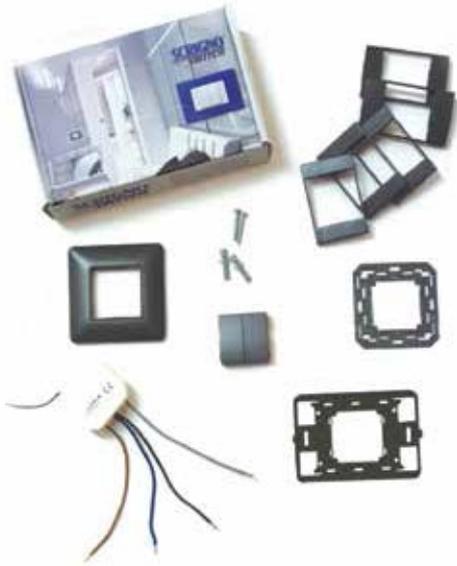

Composizione del kit - *Composition of kit*

- **n. 1 ricevitore radio** che può funzionare sia da interruttore (on/off) sia in modo impulsivo (per essere integrato in un impianto a relè). Il carico massimo che può supportare è di 1.000W di potenza; la trasmissione è sicura in quanto si utilizza la banda di frequenza a 868 Mhz.
- **n. 1 pulsante trasmettitore a due canali** completo di placca. I due canali possono essere programmati in modo uguale o diverso nel caso il ricevitore sia settato nella modalità interruttore on/off. La placca consente di completare il montaggio in tutte quelle situazioni in cui non ci sono particolari esigenze estetiche di abbinamento con altri interruttori tradizionali già presenti nell'abitazione. Trasmettitore e placca sono disponibili nella variante bianco e grigio antracite.
- **n. 1 kit di 5 adattatori** che servono per utilizzare le placche standard più comunemente diffuse e che si trovano facilmente in commercio. Questo permette di montare sull'interruttore in radiofrequenza le stesse placche degli interruttori cablati tradizionali. Il kit è disponibile nella versione bianco o grigio antracite.

• **1 radio receiver** that can operate as a simple ON/OFF switch or with impulses (for integration in a relay system). The maximum power that can be controlled is 1000W, and transmission is safe and secure because the 868MHz frequency band is used.

• **1 two-channel transmitter button complete with surround.**

The two channels can both be programmed in the same way or separately if the receiver is set for operation as an ON/OFF switch. The surround allows installation to be completed in all spaces where there is no particular need to match other conventional light switches that may be already present nearby. The transmitter button and surround are available in white and anthracite grey versions.

• **1 kit of 5 adaptors** to allow the standard surrounds that are most widespread and commonly available on the market to be used, making it possible to fit the radiofrequency switch with a surround of the same style as other nearby light switches with conventional wiring. The kit is available in white and anthracite grey versions.

## Vantaggi | Advantages

- Facile da installare;
- perfetta armonizzazione estetica con gli impianti già presenti nell'abitazione attraverso l'utilizzo del kit di adattatori;
- utilizzo di batterie a bottone al litio a lunga durata;
- Conforme a:
  - Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica
  - Direttiva 73/23/CEE relativa alle apparecchiature elettriche in bassa tensione.
  - Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
- Easy to install;
- styling and colour to perfectly match existing switch and socket fittings with use of the adaptor kit;
- powered by long-life lithium button batteries;
- In accordance with:
  - Directive 89/336/EEC (ECM Directives) and subsequent amendments concerning Electromagnetic Compatibility
  - Directive 73/23/EEC concerning Low Voltage Equipment.
  - Directive 99/5/EC in accordance with the Radio & Telecommunication Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity.

# Accessori


## *Accessories*

### Kit Dinamico

#### *Kit Dinamico*

L'innovativo sistema pneumatico per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.

*The innovative pneumatic system for slow sliding door closure.*

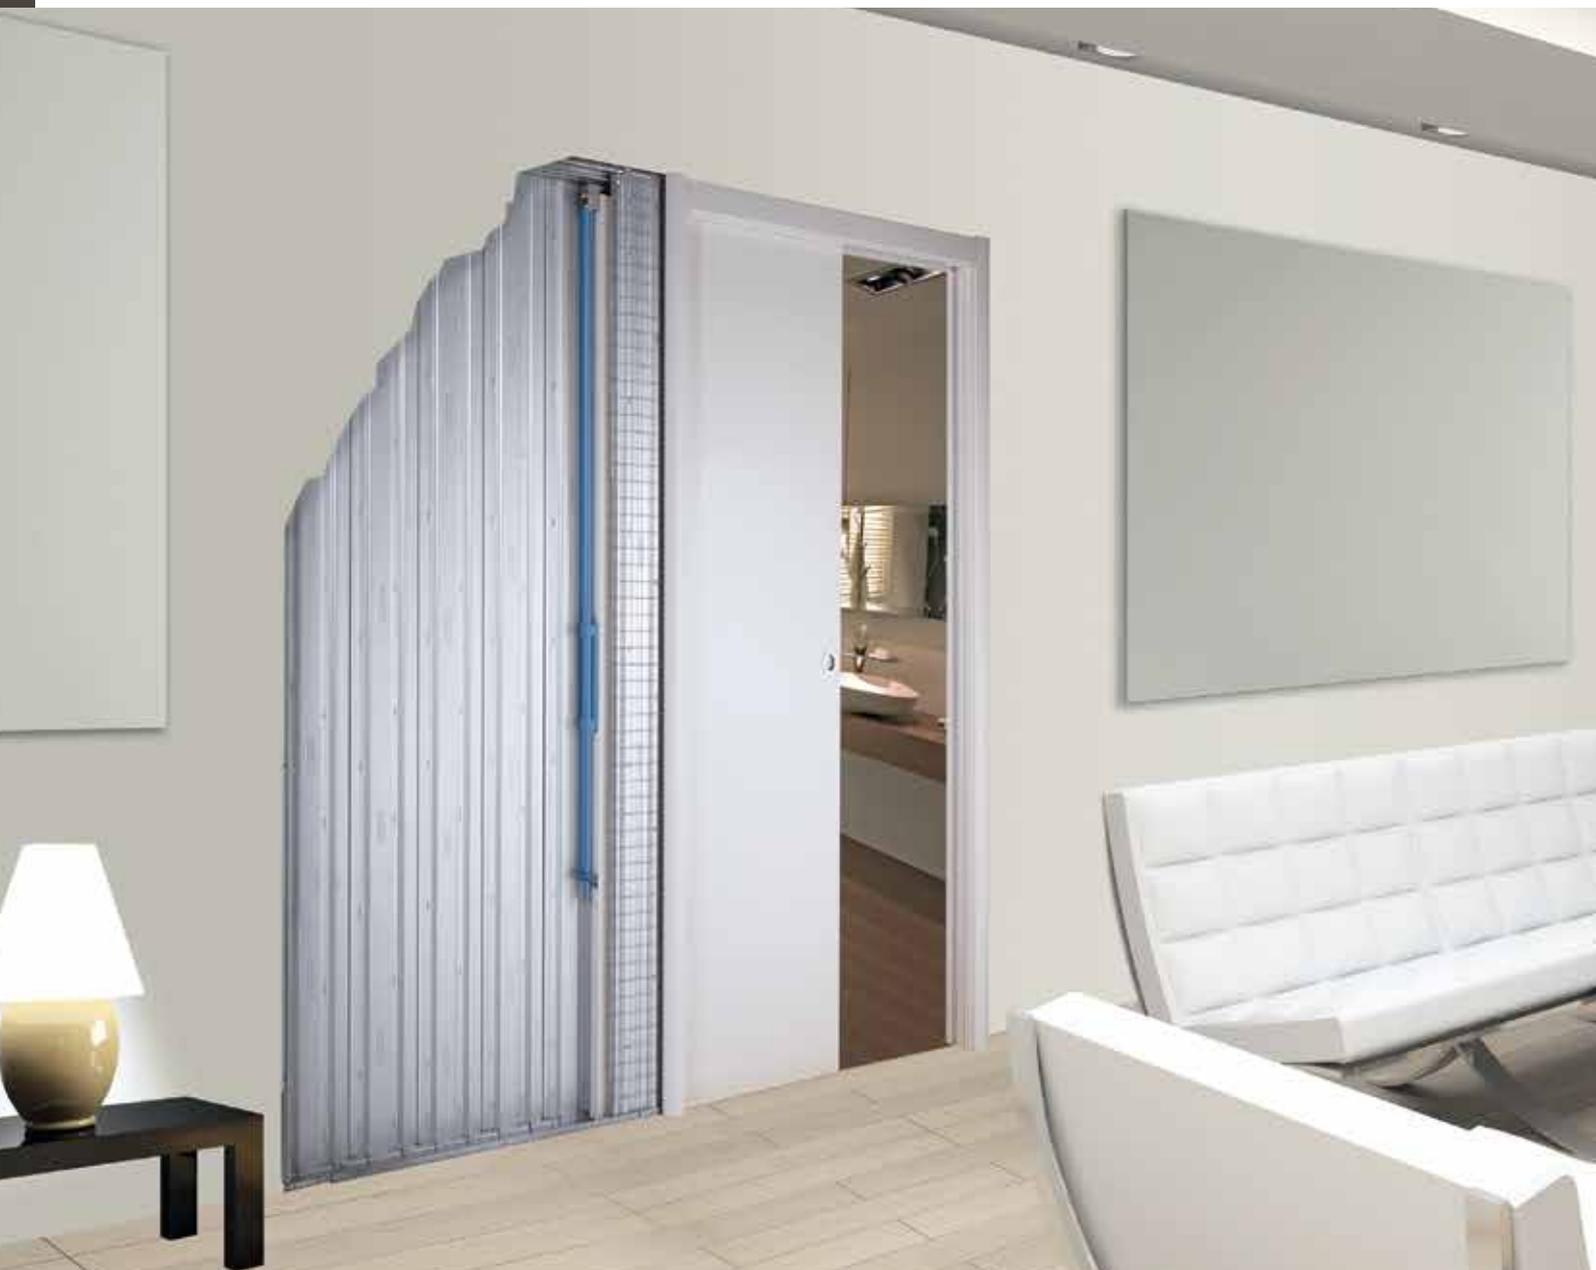



Kit Dinamico è l'accessorio utilizzabile per i controtelai Scrigno Base (singolo e doppio) e Scrigno Pratico.

Si può applicare con estrema facilità sia sui prodotti Scrigno Gold di nuova installazione, sia su quelli già installati, senza intervenire sulla struttura del controtelaio: è sufficiente smontare la porta. Consente di automatizzare la chiusura della porta rallentandone totalmente (o in parte) la corsa, evitando così situazioni di pericolo.

Il Kit Dinamico consente di dare ordine agli ambienti, è ideale per situazioni in cui si necessita di una porta che rimanga sempre chiusa (es. anticamera, antibagno).

Lo spazio di frenata è regolabile.

L'applicazione del Kit Dinamico non pregiudica la scorrevolezza della porta.

Comporta una leggera riduzione della luce netta di passaggio.

Il prodotto è fornito per permettere la chiusura rallentata di porte fino a 40 kg di portata.

*Kit Dinamico is an accessory for use with the Scrigno Base (single and double) and Scrigno Pratico framing systems.*

*The kit can be extremely easily fitted both on new installations of Scrigno Gold products and on existing installations, with no work needed on the frame structure, just by simply removing the door. Permits automatic door closure with total or partial slowing of movement, preventing possible risks.*

*Kit Dinamico makes rooms look neater, and is perfect for doors that must usually be kept closed (e.g. vestibules, bathroom entrances). The braking space can be varied.*

*The application of Kit Dinamico has no effect on door sliding, and only slightly reduces the overall opening space.*

*The product is supplied to permit the slow closure of doors up to a weight of 40 kg.*





# SOLUZIONI VETRO

Effetti di trasparenza

*Glass solutions*

*Transparency effects*

Scigno propone una vasta gamma di soluzioni vetro, a corredo dei propri controtelai.

Ogni prodotto è concepito per rendere esclusivo lo spazio da abitare.

Le proposte vetro Scigno, rappresentano la massima evoluzione della tecnica applicata all'universo vetro, garantendo soluzioni esclusive e adatte a qualunque necessità abitativa.

La gamma offre la possibilità di acquistare l'anta finita, o in alternativa, i singoli componenti, lasciando al cliente la totale espressione di scelta.

*Scigno offers a vast range of solutions for glass doors for installation on its frames.*

*Every product is designed to make your living space exclusive.*

*Scigno glass doors are the maximum evolution of technology applied to the world of glass, providing exclusive solutions suitable for all decor needs.*

*The range offers the possibility of buying either complete finished doors, or just their single components, leaving customers with the greatest possible choice.*

### Con Stipite - With doorpost



Anta vetro scorrevole  
*Sliding glass door*



Acqua



Remix



Eletta



Lorica

### Senza Stipite - *Without doorpost*



Anta vetro per Essential  
*Glass door for Essential*



Trial



Dual



Acqua per Essential  
*Acqua for Essential*

### Esterno muro - *External wall*



Cover alta a parete  
*High wall Cover*



Cover alta a soffitto  
*High ceiling Cover*



Cover alta a soffitto con vetro fisso  
*High ceiling Cover with fixed glass*



Barra con attacco a parete  
*Bar with wall joint*



Pinze a vista a parete  
*Exposed wall clamps*



Pinze a vista a soffitto  
*Exposed ceiling clamps*

# Anta vetro scorrevole

## Sliding glass door

Scrigno propone una soluzione innovativa, che prevede la scomparsa totale di ogni elemento di supporto, garantendo un'estetica improntata alla purezza del design.

Il kit si compone di pinze a pressione ad altissima tenuta che non prevedono alcuna foratura sul vetro. Sono applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 mm).

E' inoltre previsto un distanziale posteriore per la regolazione della fuoriuscita dell'anta.

Scrigno fornisce a richiesta lastre vetro realizzate al centimetro e disponibili in due finiture, trasparente e acidato in spessore 10 mm.

Tutti i vetri sono temperati secondo la norma UNI EN 12150 - 1.

Su questo prodotto è installabile il rallentatore in chiusura Slow Glass, appositamente studiato per garantire una chiusura rallentata della lastra (solo per gamma Gold compatibile).

Tutti i componenti sono acquistabili separatamente.

*Scrigno offers an innovative solution in which every supporting element is concealed, guaranteeing total purity of design.*

*The kit consists in strongly gripping pressure clamps that eliminate the need to drill holes in glass. The clamps can be fitted on glass panels with variable thickness (8 or 10 mm).*

*A rear spacer is also provided for adjustment of the projection of the panel.*

*On request, Scrigno can supply glass panels with sizes varying in steps of 1 cm, available in transparent or frosted finishes and with a thickness of 10 mm.*

*All glass panels are tempered in conformity with the UNI EN 12150-1 standard.*

*This product can be fitted with the Slow Glass system, specifically designed to ensure slow door closure (available only for Gold range).*

*All components can be purchased separately.*

## Stipiti per anta vetro

### Doorposts for glass doors

E' disponibile un'ampia gamma di stipiti e coprifilo da abbinare all'anta vetro per Base.

Gli stipiti sono offerti in alluminio, con quattro finiture disponibili o in MDF, in Melaminico bianco o rivestito carta, pronto per essere laccato.

Tutti i prodotti sono realizzati in esclusiva da Scrigno e garantiscono il migliore abbinamento estetico e funzionale con la ferramenta per vetro Scrigno.

*A wide range of doorposts and edging trims is available for use in combination with glass doors for Base frames.*

*Doorposts can be supplied with four different aluminium finishes or in white melamine or paper-coated MDF, ready for painting.*

*All products are manufactured exclusively by Scrigno, and guarantee the best possible visual and functional combination with Scrigno glass door hardware.*

#### Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass



Acidato  
Etched glass


#### Stipiti in alluminio - Aluminium doorposts



Alluminio anodizzato argento  
Anodized silver aluminium



Alluminio lucido  
Polished aluminium



Alluminio bianco  
White aluminium



Alluminio marrone  
Brown aluminium

#### Stipiti MDF - Doorposts MDF



Melaminico bianco  
White melamine



Rivestito carta per laccatura  
Paper-coated ready for painting





Anta vetro trasparente per scorrevole, con stipiti in alluminio anodizzato argento, maniglia modello A  
*Clear glass door for sliding, with anodized silver aluminium doorposts and model A handle*



Anta vetro satinato Acqua per scorrevole doppio, con stipiti in alluminio anodizzato argento, maniglia modello A  
*Satin-finished glass door Acqua for double sliding frame, with anodized silver aluminium doorposts and model A handle*

# Acqua

## Acqua



Acqua è la porta scorrevole in vetro disponibile per scorrevole.

Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile sono dotate di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro: trasparente, satinato, opale, bronzo, reflex fumè e fumè.

I profili in alluminio sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro; lo spessore di appena 40 mm consente estrema versatilità e conferisce al tempo stesso all'anta eccellenti caratteristiche di solidità.

Lo spessore del vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia prescelta.

*Acqua is the sliding glass door available for sliding.*

*Acqua doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame that can contain transparent, opal, frosted, bronze, reflex smoked or fumè glass panels.*

*The aluminium profile bars have been deliberately reduced in size to allow the glass to be fully revealed to the greatest advantage, and the thickness of just 40 mm ensures great versatility combined with excellent strength and robustness.*

*Glass thickness varies from 5 to 6 mm depending on the type chosen.*

### Vetri - Glasses



### Stipiti e profili in alluminio - Aluminium doorposts and profiles



# Anta per Remix

## *Glass panel for Remix*

Brevetto esclusivo Scrigno, Remix è il controtelaio nato dallo sviluppo di Base e Granluce.

L'anta vetro e la relativa ferramenta per il montaggio sono prodotti esclusivi offerti da Scrigno.

Sono vendibili separatamente.

L'anta, già completa di ferramenta, è in vetro temperato di spessore 10 mm e viene fornita completa di maniglia, a scelta tra maniglione o disco.

Gli stipiti sono disponibili in MDF con finitura tipo acciaio satinato o in impiallacciato tanganika grezzo.

Il vetro, a scelta, può essere in finitura trasparente o acidato.

*Remix is covered by an exclusive Scrigno patent, developed from an evolution of the Base and Granluce frames. Glass panels and their assembly hardware are exclusive products offered by Scrigno. Can be sold separately.*

*Door panels are made in tempered glass with a thickness of 10 mm, and are supplied complete with a choice of either an upright or inset ring.*

*Doorposts are available in MDF with a satin steel effect or an unfinished Tanganyika veneer.*

*Glass can be supplied with either a transparent or frosted finish.*

### Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass



Acidato  
Etched glass

### Stipiti - Doorposts




Alluminio acciaio satinato  
Satin aluminium steel



Tanganika grezzo  
Tanganyika unfinished



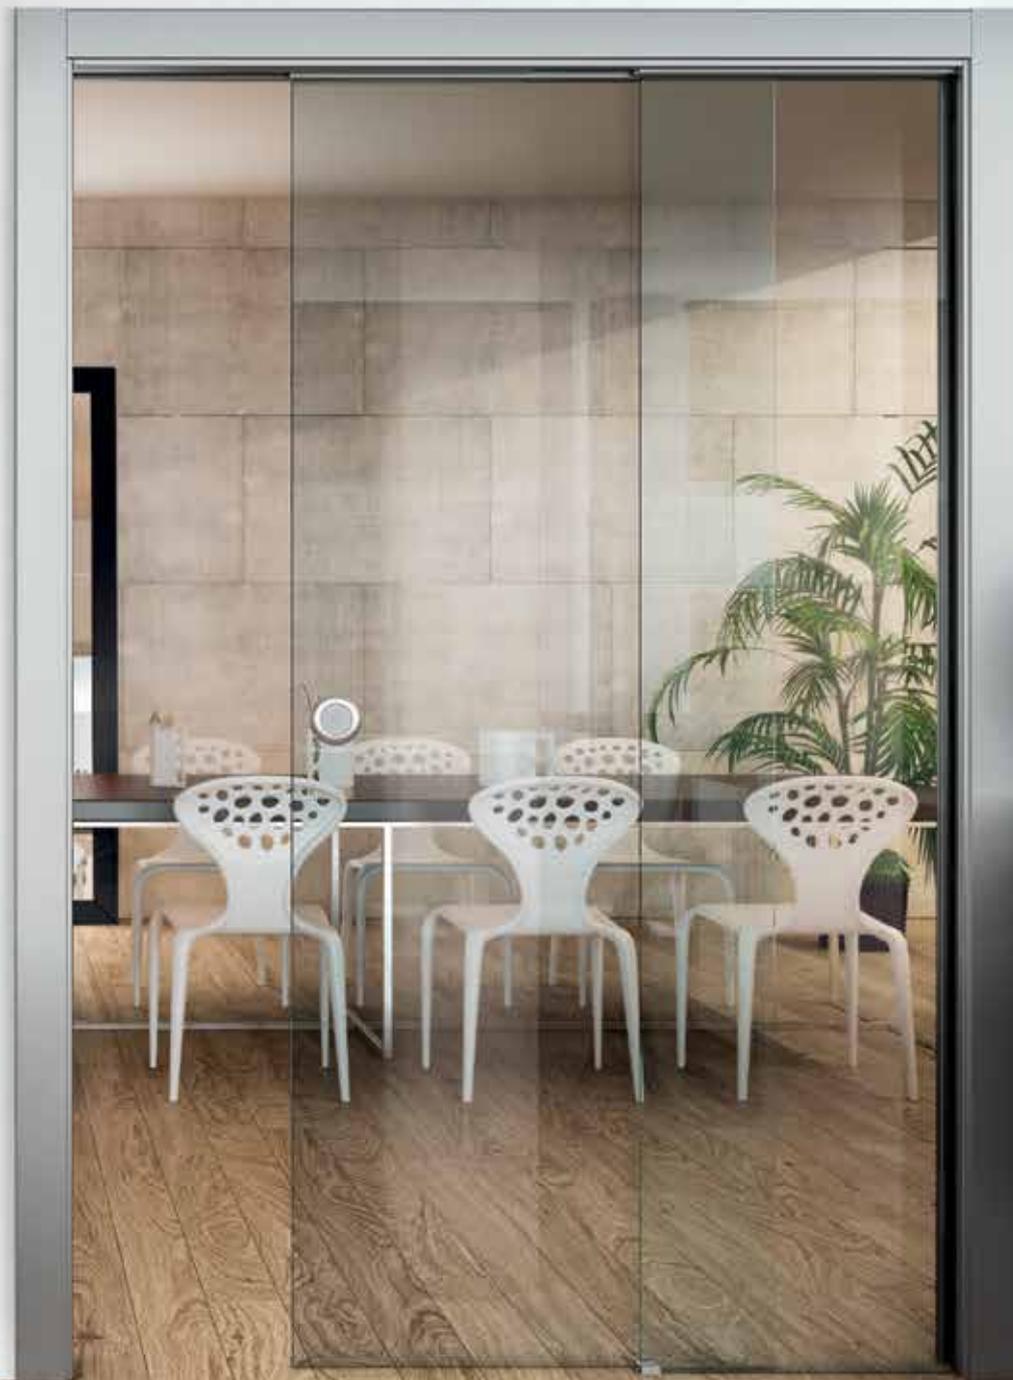

Anta vetro trasparente per Remix, con stipiti in alluminio acciaio satinato, maniglia a disco cromo satinato  
*transparent glass door for Remix, with doorposts in satin aluminium steel and inset ring handle in satin chrome*



Anta vetro satinato Eletta, con stipiti in alluminio anodizzato argento - *Eletta Fosted glass door, with doorposts in satin aluminium steel*

# Eletta

## Eletta

Eletta è la porta a battente in vetro, progettata per ottenere la massima versatilità di utilizzo.

Le ante Eletta, dalla linea semplice e sottile sono dotate di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro: trasparente, satinato, opale, bronzo, reflex fumè e fumè.

Solida e lineare è in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione degli ambienti.

La porta prevede come dotazione standard la serratura magnetica.

E' personalizzabile al centimetro con altezze fino a 2700 mm e larghezze fino a 1000 mm, con possibilità di optare tra un'ampia gamma di finiture per vetri e profili.

Lo spessore del vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia prescelta.

Le cerniere in dotazione sono del tipo a bilico, con rotazione a 180° e di facile regolazione.

*Eletta is a glass swing door designed to ensure the maximum versatility of use.*

*Eletta doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame that can contain transparent, opal, frosted, bronze, reflex smoked or fumè glass panels.*

*Solidly built and with an elegant linear design, Eletta offers the perfect solution for the need to divide spaces.*

*The aluminium profile bars have been deliberately reduced in size to allow the glass to be fully revealed to the greatest advantage.*

*These doors are fitted with a magnetic lock as standard. They can be customized in steps of 1 cm up to 2700 mm in height and 1000 mm in width, with the possibility of a wide range of finishes for glass doors and profile bars.*

*Glass thickness varies from 5 to 6 mm depending on the type chosen.*

*Doors are fitted with easily adjustable pivot hinges opening through 180°.*

### Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass

Satinato  
Frosted glass

Opale  
Opal glass

Bronzo  
Bronze glass

Reflex Fumè  
Reflex smoked glass

Fumè  
Smoked glass

### Stipiti e profili in alluminio - Aluminium doorposts and profiles



Alluminio anodizzato argento  
Anodized silver aluminium

Alluminio lucido  
Polished aluminium

Alluminio bianco  
White aluminium

Alluminio marrone  
Brown aluminium

# Lorica per Surprise

## Lorica for Surprise

Surprise è l'esclusivo controtelaio che si distingue per la peculiarità del movimento dei pannelli porta: "telescopico" con parte del pannello che scorre dentro l'altro e insieme nel controtelaio, in una porzione di muro pari alla metà della luce di passaggio.

Lorica è la porta in vetro appositamente concepita per il controtelaio Surprise.

Un'applicazione particolarissima, estremamente funzionale, dal forte effetto spettacolare, con abbinamento vetro più vetro.

Le ante della soluzione Lorica sono sempre senza serratura. Il profilo anteriore in alluminio svolge funzione di prensilità.

Disponibile nella versione scorrevole interno muro, semplice e doppio, con abbinamento vetro più vetro.

*Surprise is an exclusive Scigno patent with a particular and functional door with a "telescopic" movement of the door panels.*

*Part of the door panel slides into the other and together they slide into the framing system in a wall equal to half the clear opening space.*

*Lorica represents the specific glass door for Surprise.*

*Glasses available in two finishes: etched extra clear and etched bronze.*

*A particularly interesting and extremely functional application with a striking visual appeal, combining glass with glass.*

*Lorica doors are always supplied without locks, and the aluminium edging profile is used as a grip.*

*Available in a sliding version disappearing into a wall, with a single or double door combining glass with glass.*

### Vetri - Glasses



Extra clear Acidato  
Etched extra clear



Bronze acidato  
Etched bronze

### Stipiti e profili in alluminio Aluminium doorposts and profiles



Bronzo chiaro  
Clear bronze



Bronzo scuro  
Dark bronze





Anta vetro extra clear acidato Lorica, stipiti in alluminio bronzo chiaro - *Lorica extra-clear frosted glass door, with doorposts in light bronze aluminium.*



Anta vetro acidato per Essential, maniglia modello Tube - *Clear frosted glass door for Essential, with model Tube handle*

# Anta vetro per Essential

## *Glass door for Essential*

Estrema purezza di design anche nella soluzione vetro per Essential. Il kit prevede pinze a pressione ad altissima tenuta che non necessitano di alcuna foratura sul vetro. Sono applicabili su lastre vetro a spessore variabile (8 o 10 mm).

E' inoltre previsto un distanziale posteriore per la regolazione della fuoriuscita dell'anta.

Su questo prodotto è installabile il rallentatore in chiusura Slow Glass, appositamente studiato per garantire una chiusura rallentata della lastra.

Il carter di copertura è fornibile in due finiture, alluminio anodizzato e simil inox.

Tutti i componenti sono vendibili separatamente. L'anta in vetro è realizzabile al centimetro.

*Glass doors for the Essential frame offer extreme purity of design. The kit includes strongly gripping pressure clamps that eliminate the need to drill holes in glass. Can be fitted only on glass panels of variable thickness (8 or 10 mm).*

*A rear spacer is also provided for adjustment of the projection of the panel.*

*This product can be fitted with the Slow Glass system, specifically designed to ensure slow door closure.*

*The protection cover is available in anodized aluminium or stainless steel effect finishes.*

*All components can be sold separately. Glass doors are available in sizes varying in steps of 1 cm.*

#### Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass



Acidato  
Etched glass

#### Finiture carter - Protection cover finish



Alluminio anodizzato  
Anodized aluminium



Simil inox  
Stainless steel effect

# Anta per Essential Trial

## *Glass door for Trial*

Essential Trial è il controtelaio nato dall'evoluzione di Essential e Essential Dual. Rappresenta la sintesi della ricerca continua e del design di Scrigno.

Un prodotto innovativo, capace di contenere, all'interno di un unico cassonetto a scomparsa, tre ante vetro scorrevoli collegate tra loro da un sistema di trascinamento.

Questo significa che è possibile avere ampie aperture, pur disponendo di ridotte dimensioni di parete per l'alloggiamento del controtelaio.

Il tutto armonizzandosi perfettamente con la parete che risulta libera da ogni finitura, grazie alla eliminazione di stipiti e cornici coprifilo.

È disponibile nella versione anta unica per pareti in muratura e per pareti in cartongesso.

I vetri, di spessore 10 mm, sono fornibili in due finiture, acidato e trasparente.

E' possibile personalizzare il prodotto, attraverso la scelta della maniglia, la scomparsa totale dell'anta o meno all'interno del cassonetto e la scelta di un sistema dedicato di rallentamento in chiusura.

*Essential Trial is a sliding door frame based on an evolution of Essential and Essential Dual, the result of constant research and design development by Scrigno.*

*This innovative product can contain three disappearing sliding glass doors linked by a sliding system inside a single metal box.*

*This makes it possible to achieve particularly wide openings even when only small wall areas are available for the installation of the door frame.*

*The finished opening matches the wall perfectly, eliminating doorposts and edging trims and leaving it free from all exposed components.*

*Available in a single-door version for plastered walls and for plasterboard walls.*

*The glass panels, with a thickness of 10 mm, are available with a frosted or transparent finish.*

*The product can be customized with the choice of handles, total or partial disappearance into the frame, and the fitting of a slow closure system.*

Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass

Acidato  
Etched glass





Ante vetro trasparente per Trial, con maniglia modello A - *Transparent glass door for Trial, with model A handle*



Anta vetro trasparente per Dual, con maniglia a disco cromo satinato - *Transparent glass door for Dual, with satin chrome inset ring handle.*

# Anta per Essential Dual

## *Glass door for Dual*



Brevetto esclusivo Scigno, il controtelaio Essential Dual permette di contenere in un unico cassonetto due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento.

A questa particolarità si aggiungono il ridotto spessore parete - è utilizzabile in presenza di una normale parete con spessore di 10,5 cm - e lo spessore delle ante in vetro è di 1 cm.

Il controtelaio è stato ridotto all'essenziale eliminando stipiti e cornici coprifilo.

È disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura. Disponibile anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.

E' possibile optare per l'anta vetro, già completa di tutti i componenti necessari al montaggio, o per il solo kit ferramenta.

I vetri sono fornibili in finitura trasparente o acidata.

*An exclusive Scigno patent, Essential Dual is an innovative product that can contain two disappearing glass doors with a linked sliding system inside a single metal box.*

*This special feature is enhanced by the low wall thickness - Essential Dual can be installed inside a normal wall with a thickness of only 10.5 cm - and the 1 cm thickness of the glass doors.*

*The frame has been reduced to the minimum essential, eliminating door posts and edging trims.*

*Available only in the single-door version for masonry walls. Also available in non-standard sizes, with height variable in steps of one centimetre.*

*Possibility of buying either finished doors complete with all assembly components or the hardware kit only.*

*Glass can be supplied with either a transparent or frosted finish.*

Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass



Acidato  
Etched glass

# Acqua per Essential

## Acqua for Essential

Acqua è la porta scorrevole in vetro disponibile per Essential.

Le ante Acqua, dalla linea semplice e sottile sono dotate di struttura in alluminio con varie tipologie di vetro: trasparente, satinato, opale, bronzo, reflex fumè e fumè.

I profili in alluminio sono volutamente ridotti per consentire la massima esaltazione del vetro; lo spessore di appena 40 mm consente estrema versatilità e conferisce al tempo stesso all'anta eccellenti caratteristiche di solidità.

Lo spessore del vetro varia da 5 a 6 mm a seconda della tipologia prescelta.

*Acqua is the sliding glass door available for Scigno Essential.*

*Acqua doors, with their slim and simple styling, have an aluminium frame that can contain transparent, opal, frosted, bronze, reflex smoked or fumè glass panels.*

*The aluminium profile bars have been deliberately reduced in size to allow the glass to be fully revealed to the greatest advantage, and the thickness of just 40 mm ensures great versatility combined with excellent strength and robustness.*

*Glass thickness varies from 5 to 6 mm depending on the type chosen.*



### Vetri - Glasses



Trasparente  
Clear glass

Satinato  
Frosted glass

Opale  
Opal glass

Bronzo  
Bronze glass

Reflex Fumè  
Reflex smoked glass

Fumè  
Smoked glass

### Stipiti e profili in alluminio - Aluminium doorposts and profiles



Alluminio anodizzato argento  
Anodized silver aluminium

Alluminio lucido  
Polished aluminium

Alluminio bianco  
White aluminium

Alluminio marrone  
Brown aluminium



Anta vetro trasparente Acqua per Essential Doppio, maniglia modello A - *Acqua transparent glass door for Essential Double, with model A handle*



---

ESTERNO MURO  
*External wall*



Cover alta a parete  
*High wall Cover*



Cover alta a soffitto  
*High ceiling Cover*



Cover alta a soffitto con vetro fisso  
*High ceiling Cover with fixed glass*



Barra con attacco a parete  
*Bar with wall joint*



Pinze a vista a parete  
*Exposed wall clamps*



Pinze a vista a soffitto  
*Exposed ceiling clamps*

L'offerta Scigno si amplia ulteriormente, prevedendo soluzioni vetro per esterno muro.

Le proposte sono in grado di soddisfare al meglio tutte le esigenze e necessità abitative e di design.

La gamma esterno muro prevede esclusivamente la fornitura dei componenti metallici e di ferramenta.

Tutti gli elementi sono fornibili in diverse soluzioni di finitura e risultano di facile montaggio, adattandosi al meglio ad ogni esigenza di chiusura.

Tre sono le soluzioni proposte:

Cover alta • Pinze a vista • Barra con attacco a parete.

*The Scigno product range has now been further extended with glass doors sliding outside walls.*

*These solutions are able to perfectly satisfy all design and functional needs.*

*For externally sliding doors, only metallic components and other hardware items are supplied.*

*All elements can be supplied with a variety of finishes and are easy to assemble, adapting perfectly to all closure needs.*

*Three solutions are available:*

*High Cover • Exposed clamps • Bar with wall joint.*

# Cover alta

## *High wall Cover*

E' un sistema scorrevole dal design squadrato, la cui caratteristica è quella di avere in poco spazio tutto ciò che necessita per sostenere un'anta vetro fino a 100 Kg di peso con spessore 8/12 mm.

La particolarità è che non necessita di fori sul vetro. Il sistema può essere dotato di ammortizzatore.

Disponibile a parete, a soffitto e a soffitto con un vetro fisso e uno scorrevole (vetro non fornito), nella versione anta singola e anta doppia.

### Cover alta a parete

#### *High wall Cover*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 750 - *Model SC 750*

*A sliding system with a square design, complete with everything necessary to hang a glass door weighing up to 100 kg and with a thickness of 8 to 12 mm in an extremely limited space. No holes need to be drilled in the glass. Can be fitted with a slow closure system.*

*Available for wall or ceiling fitting, or as a ceiling fitting with one fixed and one sliding glass door (glass not supplied), with single or double doors.*

## Cover alta a soffitto *High ceiling Cover*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 770 - *Model SC 770*

# Cover alta

*High wall Cover*

## Cover alta a soffitto con vetro fisso

*High ceiling Cover with fixed*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 777 - *Model SC 777*

# Barra con attacco a parete

## *Bar with wall joint*

Sistema scorrevole in acciaio AISI 304 costituito da minimo 2 carrelli di scorrimento su di un binario a sezione tonda con borchie a vista. Adatto per spessori vetro 10/12 mm.  
Finitura barra in acciaio satinato e finitura accessori in acciaio di lavorazione.  
Disponibile solo nella versione anta singola (vetro non fornito).

*Sliding system in AISI 304 stainless steel with a minimum of 2 hangers running on a track with a round cross-section and exposed plates. Suitable for glass thicknesses of 10-12 mm.  
Bar in satin steel and accessories in machined steel.  
Available only in a single door version (glass not supplied).*

## Barra con attacco a parete

### *Bar with wall joint*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 2000 - *Model SC 2000*

# Pinze a vista

## *Exposed clamps*

E' un sistema scorrevole dal design unico, la cui caratteristica è quella di avere in poco spazio tutto ciò che necessita per sostenere un'anta vetro fino a 100 Kg di peso con spessore 6/10 mm. Oltre ad essere molto funzionale è anche pratico da montare. Il sistema può essere dotato di ammortizzatore. Disponibile a parete e a soffitto. Disponibile nella versione anta singola e anta doppia (vetro non fornito).

### Pinze a vista a parete

#### *Exposed wall clamps*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 31 - *Model SC 31*

*A sliding system with a unique design, complete with everything necessary to hang a glass door weighing up to 100 kg and with a thickness of 6 to 10 mm in an extremely limited space. Extremely functional and very easy to assemble. Can be fitted with a slow closure system. Available for wall and ceiling fitting. Available in versions with single and double doors (glass not supplied).*

Pinze a vista a soffitto  
*Exposed ceiling clamps*

Vetro non fornito - *Glass not supplied*



Modello SC 21 - *Model SC 21*

## Maniglie per ante in Vetro *Handles for glass doors*

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura.

Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

- TUBE
- QUADRA
- GHOST (non prevede fori sul vetro)
- MODELLO A (non prevede fori sul vetro).

*Scrigno offers a wide range of handles for its glass doors, with different sizes and finishes. Four models to satisfy all needs of design and functionality.*

*(next to the Ghost and A models we need to highlight that no holes are needed in the glass).*

- TUBE
- QUADRA
- GHOST (no holes needed in the glass)
- MODELLO A (no holes needed in the glass).

Tube



Coppia maniglione - *Pair of handles* Ø 25 H 300 int. 200 Inox  
Coppia maniglione - *Pair of handles* Ø 25 H 500 int. 300 Inox  
Coppia maniglione - *Pair of handles* Ø 25 H 800 int. 400 Inox

Quadra



Coppia maniglia - *Pair of handles*  
15x15 H 310 int. 224 alluminio lucido - *polished aluminium*  
Coppia maniglia - *Pair of handles*  
15x15 H 460 int. 320 alluminio lucido - *polished aluminium*

# Accessori

## Accessories

Soluzione senza foratura sul vetro.  
*Solutions with no holes.*

Modello A



Ghost



### Scrigno Slow Glass

### Scrigno Slow Glass



È l'innovativo sistema di rallentamento che permette una chiusura graduale e silenziosa dell'anta. Utilizzabile su porte in legno e in vetro.

Rallenta la corsa della porta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo. E' completamente integrato all'interno della guida ed è testato per ante di peso massimo 60 kg.

Si può installare su tutta la gamma Gold compatibile, anche su soluzioni preesistenti.

*Slow Glass is an innovative slow closure system that allows wooden and glass doors to close gradually and silently.*

*The system slows door movement in the final part of closure, avoiding possible risks.*

*Completely concealed inside the track, the system is tested for doors weighing up to a maximum of 60 kg, and it can be fitted on all compatible Gold models, even if already installed.*



## Freno per Trial Slow closure for Trial

E' il sistema di rallentamento in chiusura appositamente studiato per Essential Trial.  
Rallenta la corsa dell'anta nell'ultimo tratto di chiusura, evitando situazioni di pericolo.

*A slow closure system designed specifically for Essential Trial.  
The system slows door movement in the final part of closure, avoiding possible risks.*



## Stipite alluminio *Aluminium doorpost*



Base anta vetro stipite in alluminio  
*Glass door for Base with aluminium doorpost*



Particolare stipite in alluminio  
*Aluminium doorpost*

### Stipiti in alluminio - *Aluminium doorposts*



Alluminio anodizzato argento  
*Anodized silver aluminium*



Alluminio lucido  
*Polished aluminium*



Alluminio bianco  
*White aluminium*



Alluminio marrone  
*Brown aluminium*

### Stipite in MDF *MDF doorpost*




Base anta vetro stipite Melaminico Bianco  
*Glass door for Base with white melamine doorpost*



Particolare stipite Melaminico bianco  
*White melamine doorpost*

#### Stipiti MDF - *MDF doorposts*



Melaminico bianco  
*White melamine*



Rivestito carta per laccatura  
*Paper-coated ready for painting*







---

DETTAGLI TECNICI  
Porta Comfort


*Technical details  
Comfort door*

# Composizione porte

<p>Porte Comfort</p>	<p><b>Battente reversibile</b></p> <p>Porta reversibile tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 44 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf idrofugo, guarnizione antrumore. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili realizzati in mdf, piani con aletta su un lato e piatto con incastro dal lato anta, dimensione visiva del coprifilo 80 x 12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.</p>	
<p>Versioni</p>		<p>Dimensione pannello L+15 e H+2 (es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2102 mm)</p>
<p>Modelli</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima pannello cieco spessore 44 mm con bordi da 10/10</li> <li>• Sound pannello cieco spessore 44 mm con 2 inserti in alluminio</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luce 2100 Hm=1095</li> <li>• luce 2000 Hm=1045</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>		<p>Stipite battente raggio 1,5 mm, completo di guarnizione, coprifilo piatto a incastro da 74 mm lato anta, sul lato opposto è piatto da 80 mm con aletta. Stipite realizzato con MDF idrofugo, mantiene inalterate le caratteristiche del normale mdf aggiungendo, attraverso l'utilizzo di collanti specifici, la resistenza all'umidità. Coprifili in Mdf.</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza (in mm) 600-700-800-900-1000</li> <li>• Altezza (in mm) 2000 e 2100</li> </ul>	
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bianco</li> <li>• Venato Bianco</li> <li>• Palissandro Bianco</li> <li>• Rovere</li> <li>• Rovere antracite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• guarnizione bianca</li> <li>• guarnizione bianca</li> <li>• guarnizione bianca</li> <li>• guarnizione nera</li> <li>• guarnizione nera</li> </ul>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tavolato 72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm</li> <li>• Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm</li> <li>• Tavolato 132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm</li> </ul>	
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento per le rovere e rovere antracite, bianche per le altre finiture.</li> <li>regolazione verticale +/- 2,5 mm • regolazione laterale +/- 1,5 mm</li> <li>regolazione profondità +/- 1 mm</li> <li>• Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico finitura argento.</li> </ul>	
<p>Tipologia chiusura</p>		<p>Serratura: Magnetica per chiave Maniglia non fornita</p>

### Scorrevole con stipite


Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piatti con aletta dimensione visiva del coprifilo 80x12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.




Dimensione pannello L+30 e H+10  
(es. luce 800x.2100 mm pannello da 830 x 2110 mm)

### Scorrevole per Essential

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Predisposta per l'inserimento delle speciali staffe di sospensione essential.




Dimensione pannello L+15 e H-5  
(es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2095 mm).




- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
  - Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio
- Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura.**

Altezza maniglia:  
• luce 2100 Hm=1047  
• luce 2000 Hm=997



- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
  - Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio.
- Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura.**

Altezza maniglia:  
• luce 2100 mm Hm=1047  
• luce 2000 mm Hm=997

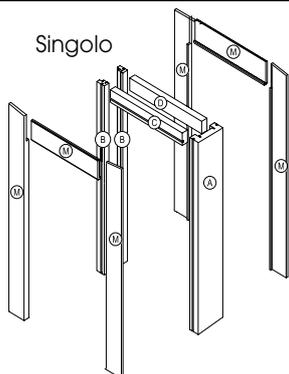

Stipite realizzato principalmente in MDF nobilitato in superficie con decorativo melaminico, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. Per le misure in pronta consegna i traversi sono sempre forniti per luce 900 e i coprifili hanno un lato maggiorato (n°3 coprifili con aletta da 30 mm). Ambedue i traversi sono predisposti per il fissaggio con viti tappi in tinta.

Il prodotto non necessita di stipite

- Anta singola luce 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza 2000 e 2100 mm
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza 2000 e 2100 mm

- Anta singola luce 600 - 700 - 750 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.

- Bianco
- Venato Bianco
- Palissandro Bianco
- Rovere
- Rovere antracite

- guarnizione bianca \_ Spazzolino Grigio
- guarnizione bianca \_ Spazzolino Grigio
- guarnizione bianca \_ Spazzolino Grigio
- guarnizione nera \_ Spazzolino Nero
- guarnizione nera \_ Spazzolino Nero


- Bianco
- Venato Bianco
- Palissandro Bianco
- Rovere
- Rovere antracite

- 90/105/125/145 intonaco
- 100/125 cartongesso
- Il coprifilo aletta maggiorata permette un aumento di spessore di 25 mm per lato.


- Installabile su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresata inferiore per nasello guida

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresate per inserimento staffe Essential
- Fresata inferiore per nasello guida





Solo predisposizione per kit chiudiscigno:  
• con serratura  
• senza serratura  
• cilindro Europeo  
• nessun foro  
Serratura e maniglia non fornita.



Solo predisposizione per kit chiudiscigno:  
• con serratura  
• senza serratura  
• cilindro Europeo  
• nessun foro  
Serratura e maniglia non fornita.

# Door configuration


<p>Comfort doors</p>	<p><b>Reversible swing door</b></p> <p>Reversible hollow-core door with jointed fir frame and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative melamine finish. Edges in 1 mm ABS. Door thickness 44 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges. Doorpost in waterproof MDF with soundproofing seal. Finished frame thickness 40 mm. Flat edging trims in MDF with projection on one side and flat with rebate on door side, visual dimensions of edging trim 80x12 mm. The doorpost and edging trims have a vertical grain.</p>	
<p>Versions</p>		<p>Panel dimensions L+15 and H+2 (e.g. opening size 800x2100 mm, door 815x2102 mm)</p>
<p>Models</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima full panel, thickness 44 mm with 1 mm edges</li> <li>• Sound full panel, thickness 44 mm with 2 aluminium inserts</li> </ul> <p>Handle height:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opening size 2100 Hm = 1095</li> <li>• opening size 2000 Hm = 1045</li> </ul>
<p>Doorpost typology</p>		<p>Doorpost for swing door with radius 1.5 mm, complete with seal, flat slot-in edging trim, 74 mm on door side, flat on the opposite side, 80 mm with projection. The doorpost in waterproof MDF maintains all the characteristics of normal MDF combined with special glues that give resistance to humidity. Edging trims in MDF.</p>
<p>Standard dimensions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Width 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm</li> <li>• Height 2000 and 2100 mm</li> </ul>	
<p>Finishes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• White</li> <li>• Veined White</li> <li>• White rosewood</li> <li>• Oak</li> <li>• Anthracite oak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• White seal</li> <li>• White seal</li> <li>• White seal</li> <li>• Black seal</li> <li>• Black seal</li> </ul>
<p>Wall thickness</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board 72 suitable for walls from 92 to 95 mm</li> <li>• Board 102 suitable for walls from 102 to 125 mm</li> <li>• Board 132 suitable for walls from 132 to 155 mm</li> </ul>	
<p>Accessory finishes (included)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Two concealed hinges, Anselmi Mod. 521, with 3-way adjustment, painted silver for oak and anthracite oak, white for other finishes. vertical adjustment +/- 2.5 mm • lateral adjustment +/- 1.5 mm depth adjustment +/- 1 mm</li> <li>• Magnetic lock, Bonaiti B-smart, matt chrome, complete with key and magnetic strike plate F97 with silver finish.</li> </ul>	
<p>Closure typology</p>		<p>Lock: Mediana magnetic lock for key Handle not supplied</p>

### Sliding door with doorpost


Sliding hollow-core door with jointed fir frame and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative melamine finish. Edges in 1 mm ABS. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges.  
Doorpost in MDF, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims with projection, visual dimensions of edging trim 80x12 mm. The doorpost and edging trims have a vertical grain.

### Sliding door for Essential


Sliding hollow-core door with jointed fir frame and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative melamine finish. Edges in 1 mm ABS.  
Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges. Pre-fitted for insertion of special suspension brackets for Essential.



Panel dimensions L+30 and H+10  
(e.g. opening size 800x2100 mm, door 830x2110 mm)




Panel dimensions L+15 and H+5  
(e.g. opening size 800x2100 mm, door 815x2095 mm).



- Prima full panel, thickness 40 mm with 1 mm edges
- Sound full panel, thickness 40 mm with 2 aluminium inserts Sizes in stock for immediate delivery are pre-mortised with a hole for a handle with lock.

Handle height:


- opening size 2100 Hm = 1047
- opening size 2000 Hm = 997




- Prima full panel, thickness 40 mm with 1 mm edges
- Sound full panel, thickness 40 mm with 2 aluminium inserts Sizes in stock for immediate delivery are pre-mortised with a hole for a handle with lock.

Handle height:

- opening size 2100 Hm = 1047
- opening size 2000 Hm = 997

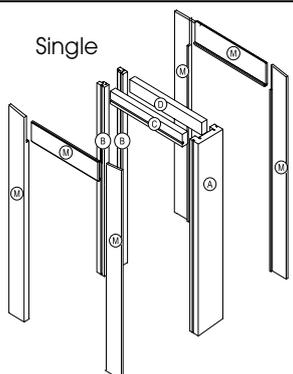

Doorpost made mainly in MDF with decorative melamine surface finish, complete with anti-dust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation sizes in stock for immediate delivery are always supplied with crosspieces for a 900 mm opening size, and edging trims have one larger side (3 edging trims with 30 mm projection). Both crosspieces are pre-fitted for fixing with screws with heads in the same colour.



This product requires no doorpost

- Single door opening size 600 – 700 – 750 – 800 – 900 – 1000 mm, height 2000 and 2100 mm
- Double door opening size 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 mm, height 2000 and 2100 mm

- Single door opening size 600 – 700 – 750 – 800 – 900 – 1000 mm, height 1910 and 2100 mm, in steps of 1 mm
- Double door opening size 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 mm, height 1910 and 2100 mm, in steps of 1 mm

- White
- Veined White
- White rosewood
- Oak
- Anthracite oak

- White seal - Grey anti-dust brush
- White seal - Grey anti-dust brush
- White seal - Grey anti-dust brush
- Black seal - Black anti-dust brush
- Black seal - lack anti-dust brush


- White
- Veined White
- White rosewood
- Oak
- Anthracite oak

- 90/105/125/145 plasterwork
- 100/125 plasterboard
- The edging trim with oversize projection allows thickness to be increased by 25 mm on each side.

- Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide


- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined recesses for insertion of Essential brackets
- Machined groove for floor guide



Lock and handle not supplied.

Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- without hole



Lock and handle not supplied.


Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- without hole

# Porta scorrevole Comfort modello Prima e Sound

## Comfort sliding door Prima and Sound model

Singola  
Single

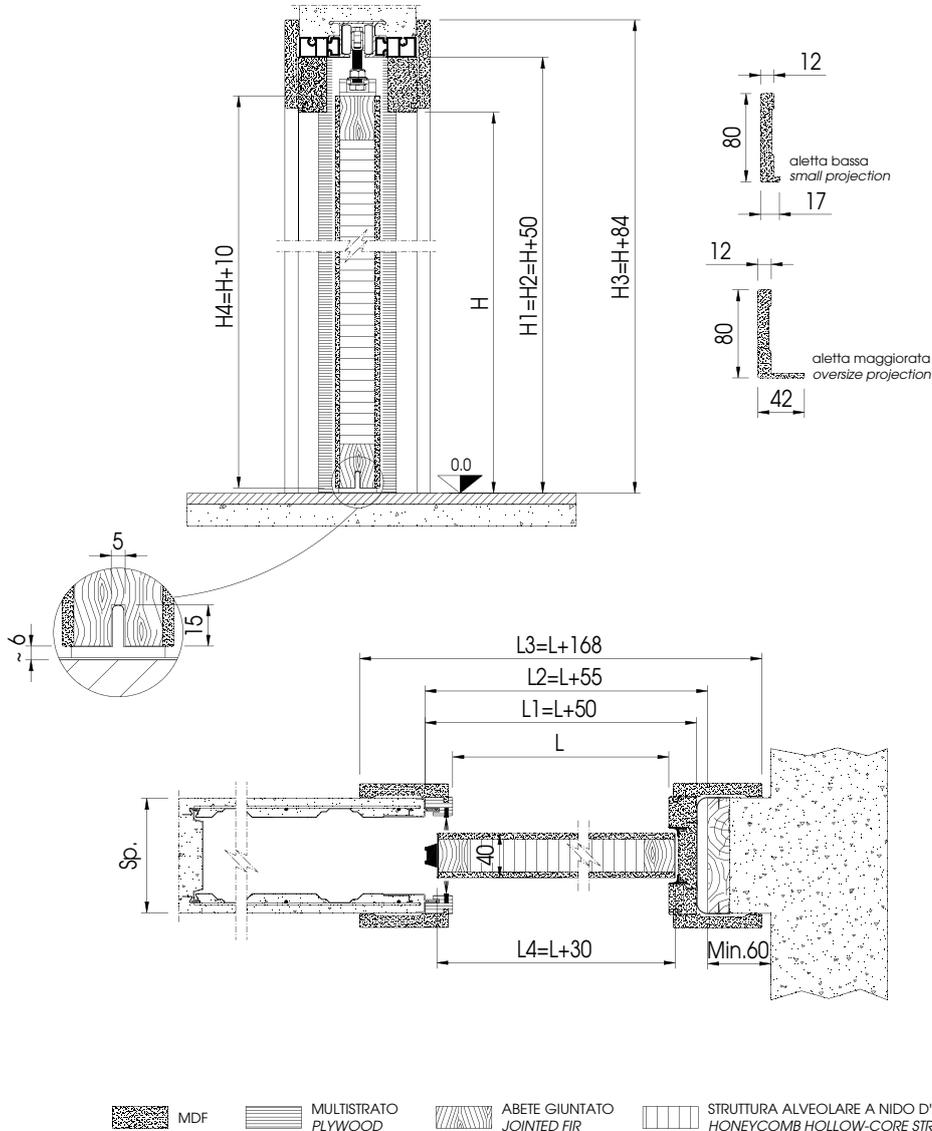


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 2000 / 2100	650 x 2050 / 2150	655 x 2050 / 2150	768 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Intonaco Plastered 90 - 105 125 - 145
700 x 2000 / 2100	750 x 2050 / 2150	755 x 2050 / 2150	868 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
750 x 2000 / 2100	800 x 2050 / 2150	805 x 2050 / 2150	918 x 2084 / 2184	780 x 2010 / 2110	
800 x 2000 / 2100	850 x 2050 / 2150	855 x 2050 / 2150	968 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
900 x 2000 / 2100	950 x 2050 / 2150	955 x 2050 / 2150	1068 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	Cartongesso Plasterboard 100 - 125
1000 x 2000 / 2100	1050 x 2050 / 2150	1055 x 2050 / 2150	1168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	

# Porta scorrevole Comfort modello Prima e Sound

## Comfort sliding door Prima and Sound model

Doppia  
Double

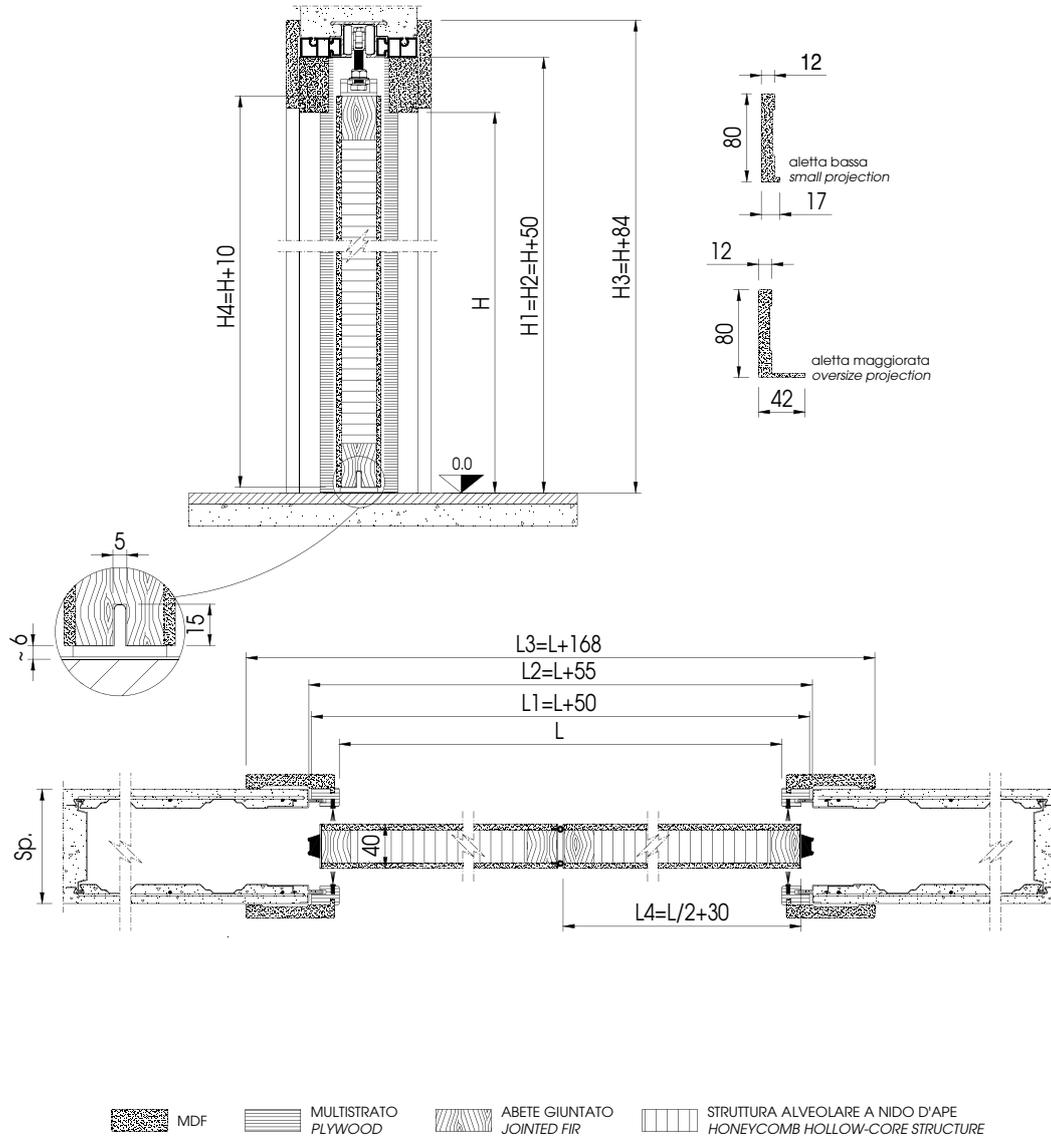


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 2000 / 2100	1250 x 2050 / 2150	1255 x 2050 / 2150	1368 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Intonaco Plastered
1400 x 2000 / 2100	1450 x 2050 / 2150	1455 x 2050 / 2150	1568 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	90 - 105
1600 x 2000 / 2100	1650 x 2050 / 2150	1655 x 2050 / 2150	1718 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	125 - 145
1800 x 2000 / 2100	1850 x 2050 / 2150	1855 x 2050 / 2150	1968 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	Cartongesso Plasterboard
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	100 - 125


# Porta scorrevole Comfort modello Prima e Sound per Essential

## Comfort sliding door Prima and Sound model for Essential

Singola  
Single

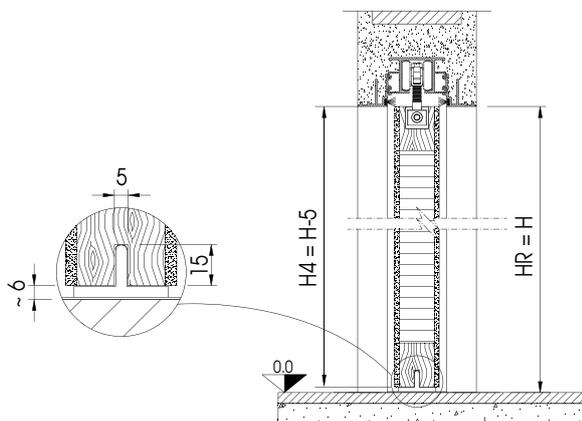

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

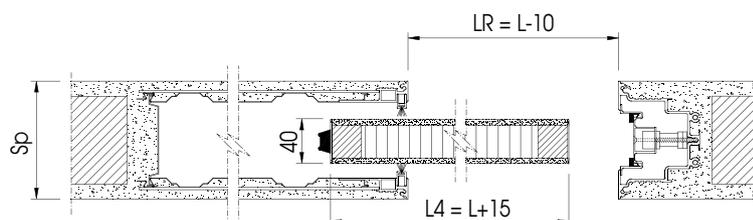


 MDF    
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR    
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1910 ÷ 2100	590 x 1910 ÷ 2100	615 x 1905 / 2095	Intonaco Plastered 105 - 125
700 x 1910 ÷ 2100	690 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
750 x 1910 ÷ 2100	740 x 1910 ÷ 2100	755 x 1905 / 2095	
800 x 1910 ÷ 2100	790 x 1910 ÷ 2100	815 x 1095 / 2095	Cartongesso Plasterboard 100 - 125
900 x 1910 ÷ 2100	890 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
1000 x 1910 ÷ 2100	990 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	


# Porta scorrevole Comfort modello Prima e Sound per Essential

## Comfort sliding door Prima and Sound model for Essential

Doppia  
Double

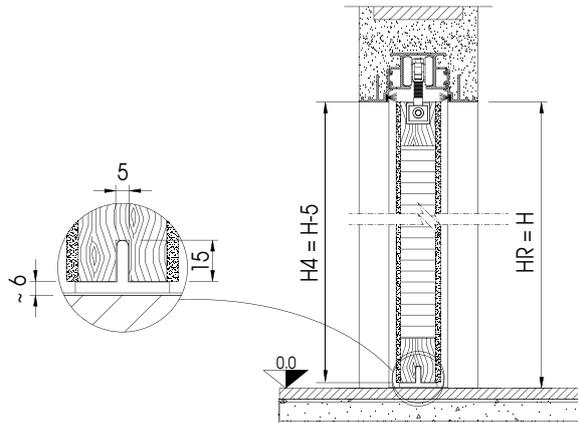

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

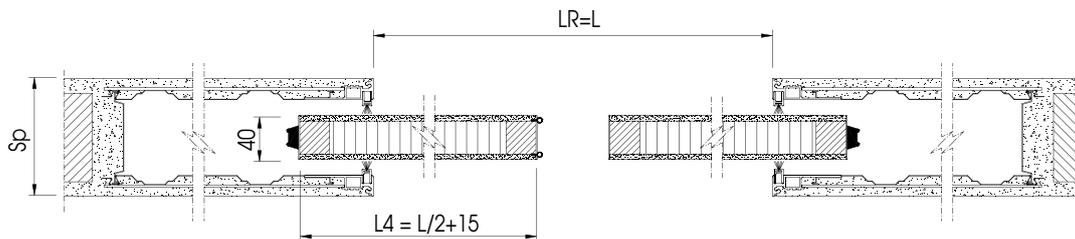



 MDF    
  ABETE GIUNTATO  
JOINTED FIR    
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE  
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio <i>Clear opening size</i> L x H	Luce reale <i>Effective opening dimensions</i> LR x HR	Misura anta <i>Door measurement</i> L4 x H4	Spessore parete <i>Finished wall</i> Sp
1200 x 1910 ÷ 2100	1200 x 1910 ÷ 2100	515 x 1905 / 2095	Intonaco Plastered 105 - 125
1400 x 1910 ÷ 2100	1400 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
1600 x 1910 ÷ 2100	1600 x 1910 ÷ 2100	815 x 1905 / 2095	
1800 x 1910 ÷ 2100	1800 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	Cartongesso Plasterboard 100 - 125
2000 x 1910 ÷ 2100	2000 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	


# Predisposizione maniglie per porte Comfort Scorrevole

## *Handles pre-arranged for sliding Comfort doors*


Singola  
*Single*

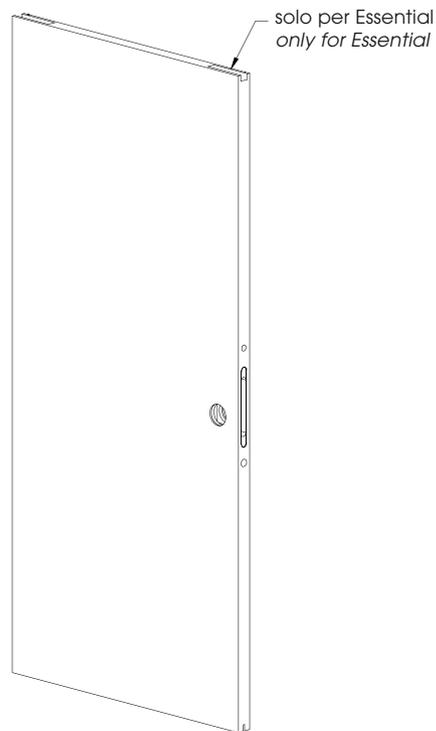

Anta predisposta con foro per kit Chiudiscigno con serratura o con chiave pieghevole  
*Door pre-mortised with recess for Chiudiscigno Kit with lock or with folding key*



Anta predisposta con foro per kit Chiudiscigno con serratura o con cilindro europeo  
*Door pre-mortised with recess for Chiudiscigno Kit with lock or with European cylinder*





Anta predisposta con foro per kit Chiudiscigno senza serratura  
*Door pre-mortised with recess for Chiudiscigno Kit without lock*

# Predisposizione maniglie per porte Comfort Scorrevole


## *Handles pre-arranged for sliding Comfort doors*

Doppia  
*Double*

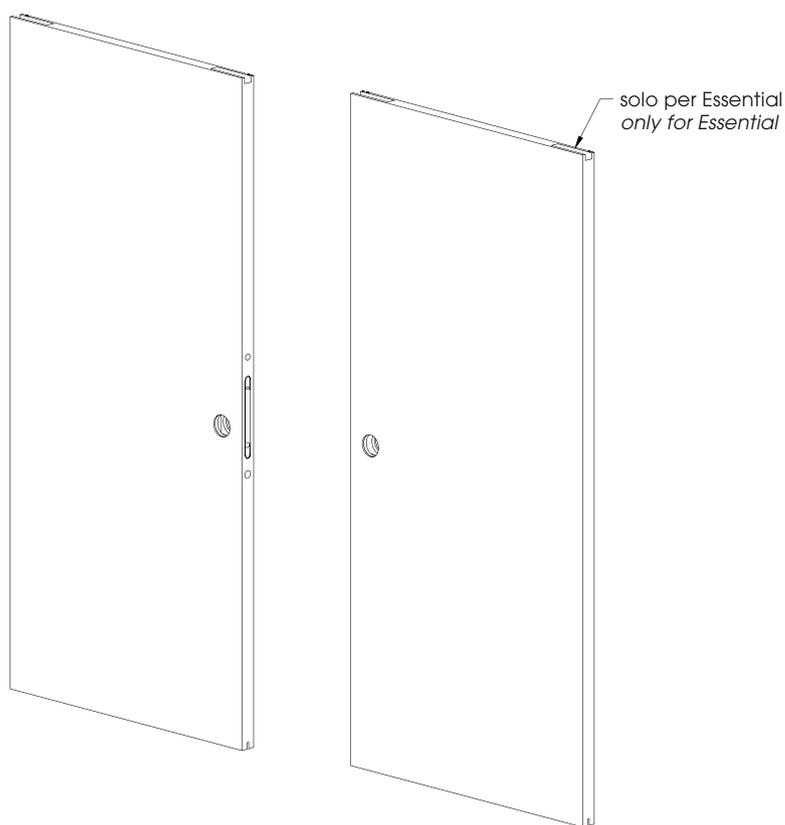


Anta predisposta con foro per  
kit Chiudiscigno con serratura o  
con chiave pieghevole

*Door pre-mortised with recess for  
Chiudiscigno Kit with lock or with  
folding key*



Anta predisposta con foro per  
kit Chiudiscigno con serratura o  
con cilindro europeo

*Door pre-mortised with recess for  
Chiudiscigno Kit with lock or with  
European cylinder*





Anta predisposta con foro per  
kit Chiudiscigno senza serratura

*Door pre-mortised with recess for  
Chiudiscigno Kit without lock*

# Porta a battente reversibile modello Prima e Sound




## Reversible swing doors Prima and Sound model

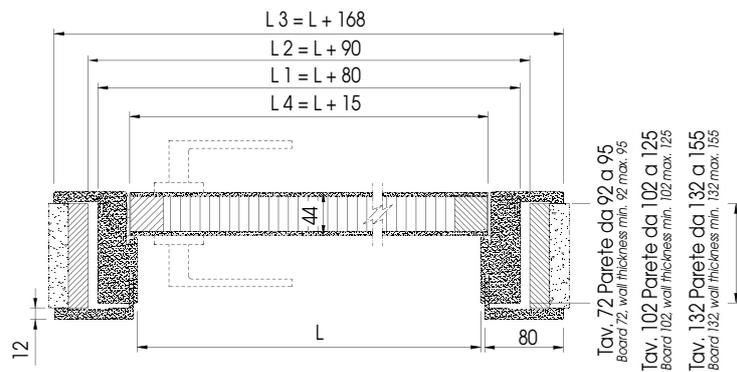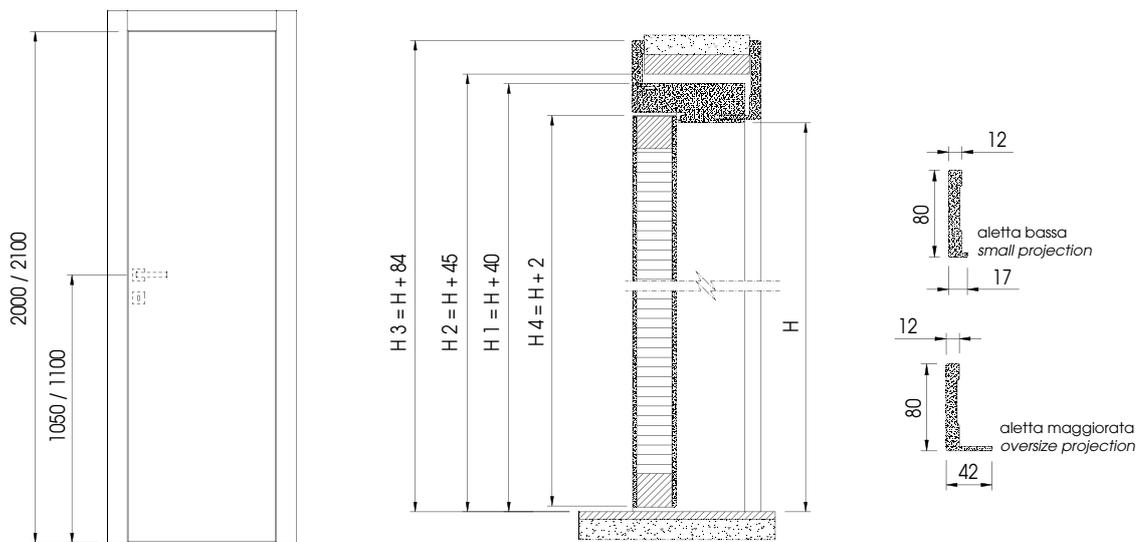

Tavolato 72 Sp. parete min. 92 max. 95  
Board 72, wall thickness min. 92 max. 95

Tavolato 102 Sp. parete min. 102 max. 125  
Board 102, wall thickness min. 102 max. 125


Tavolato 132 Sp. parete min. 132 max. 155  
Board 132, wall thickness min. 132 max. 155

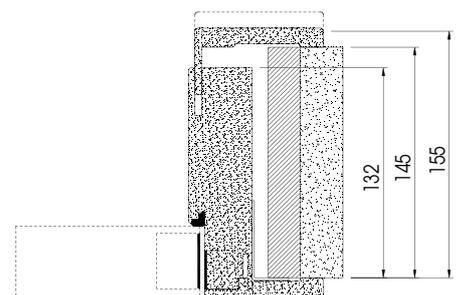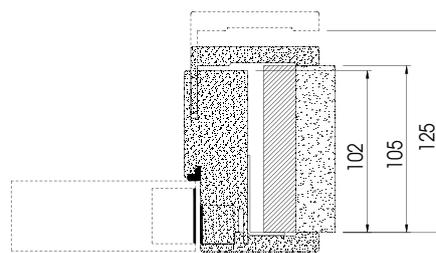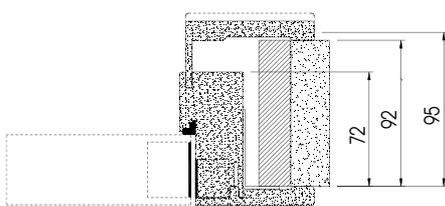

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce minima vano Minimum opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifil Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4
600 x 2000 / 2100	680 x 2040 / 2140	690 x 2045 / 2145	768 x 2084 / 2184	615 x 2002 / 2102
700 x 2000 / 2100	780 x 2040 / 2140	790 x 2045 / 2145	868 x 2084 / 2184	715 x 2002 / 2102
800 x 2000 / 2100	880 x 2040 / 2140	890 x 2045 / 2145	968 x 2084 / 2184	815 x 2002 / 2102
900 x 2000 / 2100	980 x 2040 / 2140	990 x 2045 / 2145	1068 x 2084 / 2184	915 x 2002 / 2102
1000 x 2000 / 2100	1080 x 2040 / 2140	1090 x 2045 / 2145	1168 x 2084 / 2184	1015 x 2002 / 2102

■ Accessori di serie a battente reversibile Prima e Sound  
*Standard accessories for reversible  
 Prima and Sound model*

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi  
*Concealed hinge with 3-way adjustment*

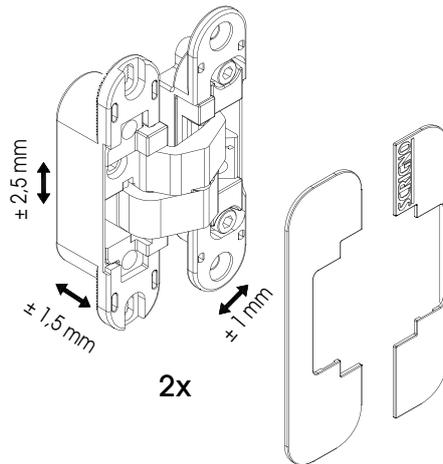


ARGENTO per le finiture:  
 rovere e rovere antracite.

SILVER for these finishes:  
 oak and anthracite oak.

BIANCO per le finiture:  
 bianco, palissandro bianco,  
 venato bianco.

WHITE for these finishes:  
 white, white rosewood  
 and veined white

Serratura magnetica  
*Magnetic lock*

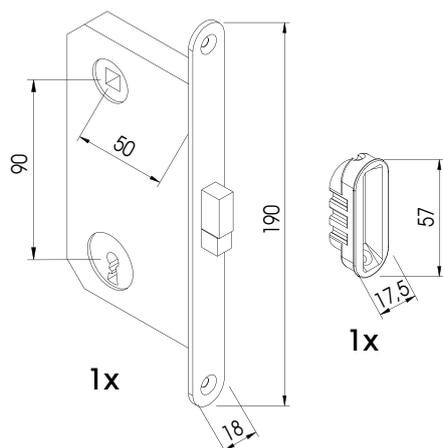

SERRATURA: cromo opaco  
 LOCK: matt chrome

INCONTRO: verniciato argento  
 STRIKE PLATE: painted silver






---

DETTAGLI TECNICI  
Porta Trésor


*Technical details*  
*Trésor door*

# Composizione porte
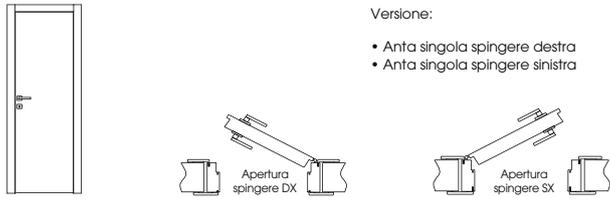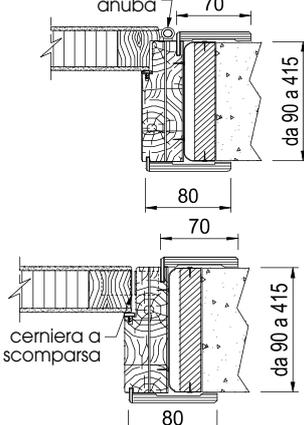
<p>Porte Trésor</p>	<p><b>Battente</b></p> <p>Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino, anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 46 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.</p> <p>Stipite realizzati in listellare d'abete con guarnizione di battuta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili piani con aletta, realizzati in multistrati, dimensione visiva del coprifilo 80x10 mm su un lato e 70x10 mm sul lato cerniere. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	<p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anta singola spingere destra</li> <li>• Anta singola spingere sinistra</li> </ul> 
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure pannello cieco spessore 46 mm</li> <li>• Linea pannello cieco spessore 46 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm=1030</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Stipite battente completo di guarnizione, coprifilo piatto da 70x10 mm lato cerniera, sul lato opposto è piatto da 80x10 mm. Stipite realizzato in listellare, mantiene inalterate le caratteristiche nel tempo e garantisce una stabilità sconosciuta ai prodotti in massello. Coprifili con supporto in multistrato. La versione standard è fornita con cerniere anuba. A richiesta è disponibile con cerniere a scomparsa e relativo pannello. Lo stipite è realizzato per pareti massimo 415 mm.</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza (in mm) da 600 a 1000</li> <li>• Altezza (in mm) da 1800 a 2700</li> </ul>
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frassino a poro aperto laccato opaco</li> <li>• Laccato opaco</li> <li>• Laccato Lucido</li> </ul> <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 90 a 415 mm</li> </ul>
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniere anuba zincate bianche in numero variabile in base l'altezza*</li> <li>• Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico in finitura argento</li> </ul> <p>* A Richiesta è possibile richiedere le cerniere a scomparsa. Con queste questa soluzione il pannello è complanare al telaio stipite.</p>
<p>Tipologia chiusura</p>	 <p>Serratura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediana magnetica foro chiave</li> <li>• Mediana magnetica doppio quadro(wc)</li> <li>• Mediana magnetica foro cilindro europeo*</li> </ul> <p>*cilindro non fornito Maniglia fornita su richiesta</p>

## Scorrevole con stipite


Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.




Versione:  
• Anta singola  
• Anta doppia

## Scorrevole per Essential

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.




Versione:  
• Anta singola  
• Anta doppia




- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:  
• Hm=1030



- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:  
• Hm=1030

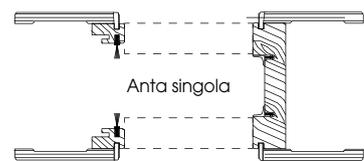


Anta singola

Stipite realizzato principalmente in abete giuntato impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione.

Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.

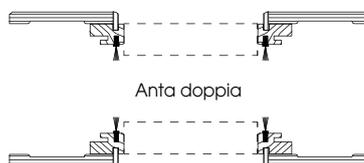

Anta doppia



Il prodotto non necessita di stipite

- Anta singola luce da 600 a 1200\* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- Anta doppia luce da 1200 a 2400\* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- \* per parete 90 intonaco e 100 cartongesso dimensione massima 1000 per l'anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

- Anta singola luce da 600 a 1200\* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- Anta doppia luce da 1200 a 2400\* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- \* per parete 100 cartongesso dimensione massima 1000 per anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- parete intonaco 90/105/125/145 mm
- parete cartongesso 100/125 mm
- è possibile richiedere spessori parete maggiori fino ad un massimo di 415

- Si installa su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino




- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresata inferiore per nasello guida

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresate per inserimento staffe essential
- Fresata inferiore per nasello guida

- Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:
- con serratura
  - senza serratura
  - cilindro europeo
  - foro vaschetta
  - maniglia ricavata con incasso
  - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.



- Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:
- con serratura
  - senza serratura
  - cilindro europeo
  - foro vaschetta
  - maniglia ricavata con incasso
  - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.

# Composizione porte
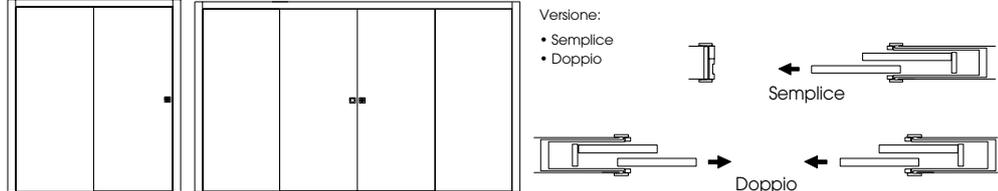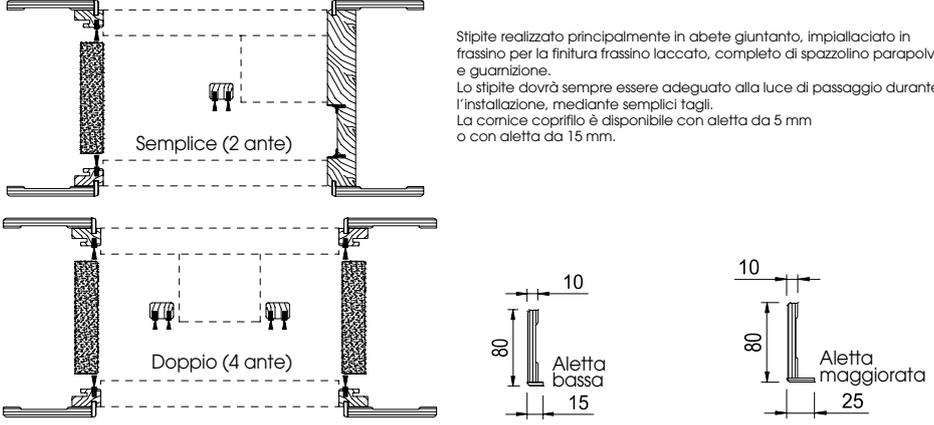
<p>Porte Trésor</p>	<p><b>Scorrevole per Granluce</b></p> <p>Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di foulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.          Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.          Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta.          Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>
<p>Versioni</p>	 <p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplice</li> <li>• Doppio</li> </ul>
<p>Modelli</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure pannello cieco spessore 40 mm</li> <li>• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm=1030</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione.          Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.          La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.</p> <p>Aletta bassa: 10 mm wide, 80 mm high, 15 mm lip</p> <p>Aletta maggiorata: 10 mm wide, 80 mm high, 25 mm lip</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplice (2 ante) luce da 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2700 mm</li> <li>• Doppio (4 ante) luce da 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm, altezza da 1800 a 2700 mm</li> <li>* Per luce di passaggio superiore a 2800 i traversi e le cornici sono forniti in due pezzi.</li> </ul>
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frassino a poro aperto laccato opaco</li> <li>• Laccato opaco</li> <li>• Laccato Lucido</li> </ul> <p>Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018          A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parete intonaco 170 mm</li> </ul>
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione foro maniglia a richiesta</li> <li>• Fresata inferiore per nasello guida</li> </ul>
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con serratura</li> <li>• senza serratura</li> <li>• cilindro europeo</li> <li>• foro vaschetta</li> <li>• maniglia ricavata con incasso</li> <li>• nessun foro</li> </ul> <p>Maniglia e serratura fornite su richiesta.</p>



## Scorrevole per Pratico

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie frangiata di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

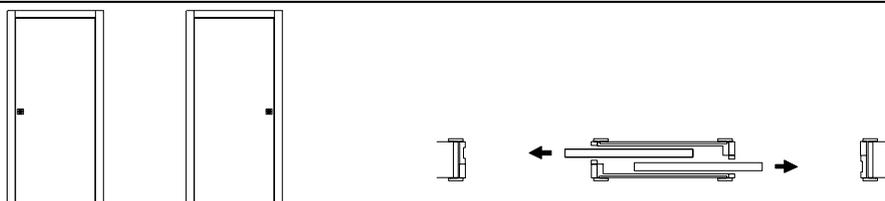

- Pure pannello cieco spessore 40 mm
  - Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta
- Altezza maniglia:
- Hm=1030

Stipite realizzati principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.

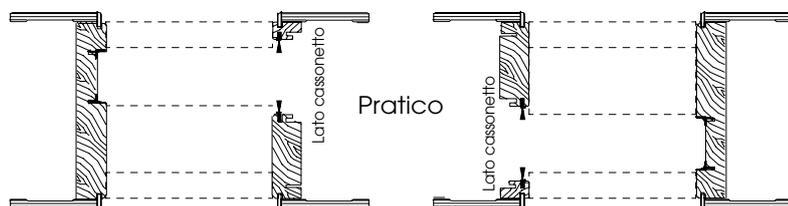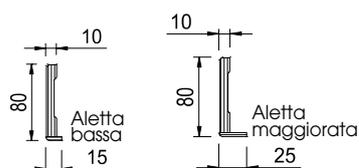

- Pratico (2 ante contrapposte)
- luce 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm.
- altezza da 1910 a 2700 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL







- Parete intonaco 170 mm

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:

- con serratura
  - senza serratura
  - cilindro europeo
  - foro vaschetta
  - maniglia ricavata con incasso
  - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.




# Composizione porte
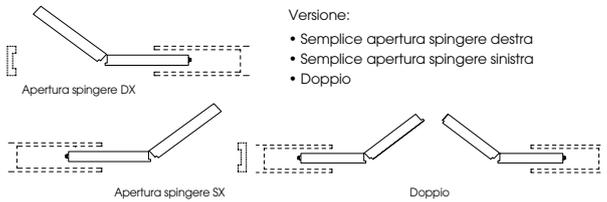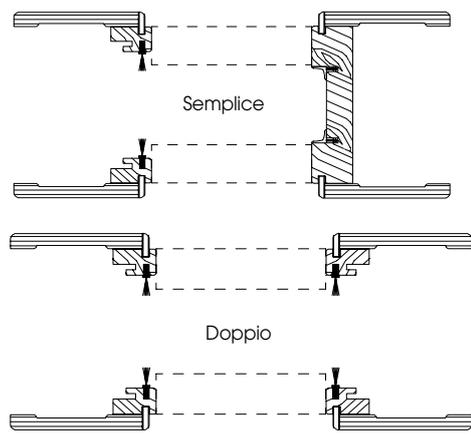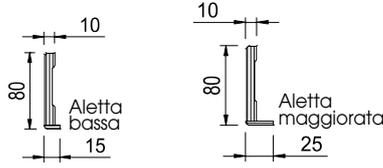
<p>Porte Trésor</p>	<p><b>Scorrevole per Armonico</b></p> <p>Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.</p>	
<p>Versioni</p>		 <p>Versione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplice apertura spingere destra</li> <li>• Semplice apertura spingere sinistra</li> <li>• Doppio</li> </ul>
<p>Modelli</p>	 <p>Pure      Linea</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure pannello cieco spessore 40 mm</li> <li>• Linea pannello cieco spessore 40 mm, con 2 piccole fresate laccate come la porta</li> </ul> <p>Altezza maniglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm=1030</li> </ul>
<p>Tipologia stipite</p>	 <p>Semplice</p> <p>Doppio</p>	<p>Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiattato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.</p>  <p>Aletta bassa      Aletta maggiorata</p>
<p>Dimensioni Standard</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm</li> <li>• Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2100 mm</li> </ul>	
<p>Finiture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frassino a poro aperto laccato opaco</li> <li>• Laccato opaco</li> <li>• Laccato Lucido</li> </ul> <p>Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018</p> <p>A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL</p>	
<p>Spessore parete</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parete intonaco 105 mm</li> </ul>	
<p>Finiture accessori (compresi nella fornitura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione foro maniglia a richiesta.</li> <li>• Fresata inferiore per nasello guida</li> <li>• Cerniere a scomparsa in finitura cromo lucido fra le ante</li> </ul>  <p>Cerniera</p>	
<p>Tipologia chiusura</p>	<p>Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.</p> <p>Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con serratura *</li> <li>• senza serratura</li> <li>• cilindro europeo*</li> <li>• foro vaschetta</li> <li>• maniglia ricavata con incasso</li> <li>• nessun foro</li> </ul> <p>* solo per Armonico semplice</p>	

## Scorrevole per Applauso



Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.

Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.




Versione:

- Semplice apertura spingere destra
- Semplice apertura spingere sinistra
- Doppio





- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:  
• Hm=1030

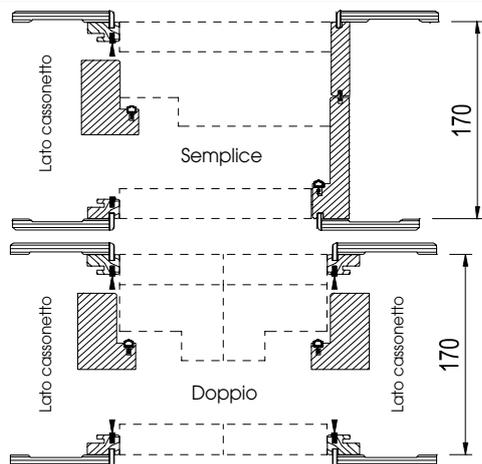

Stipite realizzati principalmente in MDF, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.




- Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm
- Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2100 mm

- Frassino a poro aperto laccato opaco
  - Laccato opaco
  - Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- Parete intonaco 170 mm

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida
- Cerniere in finitura cromo lucido fra le ante



Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:

- con serratura\*
- senza serratura
- cilindro europeo\*
- foro vaschetta
- maniglia ricavata con incasso
- nessun foro
- \* solo per Armonico semplice

# Composizione porte

Porte  
Trésor

Versioni

Modelli

Tipologia stipite

Dimensioni standard

Finiture



Spessore parete

Finiture accessori  
(compresi nella fornitura)

Tipologia chiusura

## Scorrevole per Orbitale

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato.  
Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.  
Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

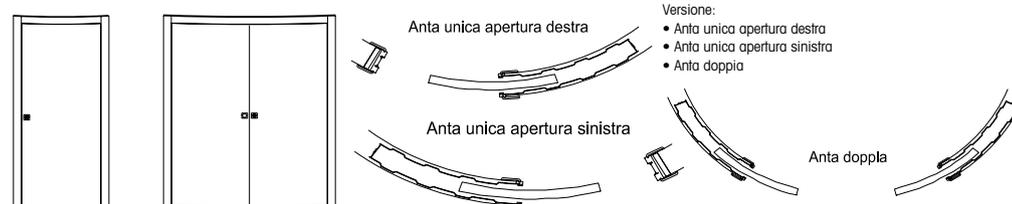


- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030

Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

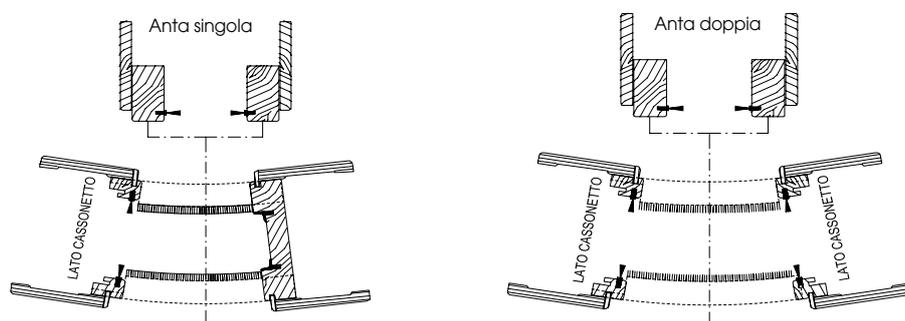

- Anta singola luce 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1800 a 2500\* mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1800 a 2500\* mm.
- Raggi standard 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 mm.
- A richiesta possono essere realizzate porte con raggi o fuori standard.
- \* Per la versione 125 cartongesso l'altezza è limitata a 2400 mm.

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

- 105/125 intonaco
- 125 cartongesso





- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida







Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:

- senza serratura
- nessun foro




Maniglia fornita su richiesta.

# Door configuration
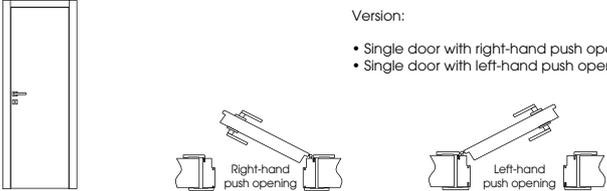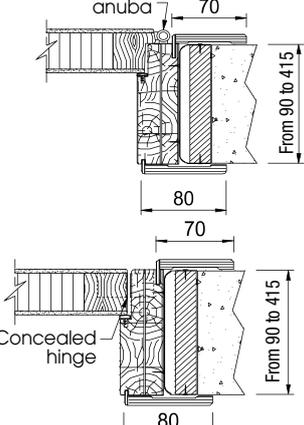
<p>Trésor doors</p>	<p><b>Swing door</b></p> <p>Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 46 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.</p> <p>Doorpost made in fir blockboard with edge sealing strip. Finished frame thickness 40 mm Flat plywood edging trims with projection, visual dimensions of edging trim 80x10 mm on one side and 70x10 mm on the hinge side. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.</p>
<p>Versions</p>	<p>Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single door with right-hand push opening</li> <li>• Single door with left-hand push opening</li> </ul> 
<p>Models</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure full panel, thickness 46 mm</li> <li>• Linea full panel, thickness 46 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door</li> </ul> <p>Handle height:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm = 1030</li> </ul>
<p>Doorpost typology</p>	 <p>Doorpost for swing door, complete with seal, flat slot-in edging trim with projection, 70x10 mm on door side, flat on the opposite side, 80x10 mm with projection. The doorpost is made in blockboard, maintaining its characteristics over time and guaranteeing long-term stability that is impossible with products made in solid wood, and is coated with pre-lacquered paper. Edging trims with plywood support. The standard version is supplied complete with Anuba hinges. Also available on request with concealed hinges and respective door panel. Doorposts are made for walls with maximum thickness of 415 mm.</p>
<p>Standard dimensions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Width (in mm) from 600 to 1000</li> <li>• Height (in mm) from 1800 to 2700</li> </ul>
<p>Finishes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-pore ash with matt lacquer</li> <li>• Matt Lacquer</li> <li>• Gloss lacquer</li> </ul> <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request</p>
<p>Wall thickness</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• From 90 to 415 mm</li> </ul>
<p>Accessory finishes (included)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anuba white galvanized hinges, with number variable according to door height*</li> <li>• Magnetic lock, matt chrome, complete with key and magnetic strike plate with silver finish.</li> </ul> <p>*Concealed hinges are available on request. With this solution the door panel is flush with the doorpost frame.</p>
<p>Closure typology</p>	 <p>Lock:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediana magnetic lock with hole for key Handle supplied on request</li> </ul>
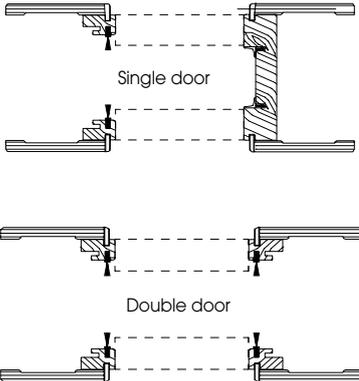
<h3>Sliding door with doorpost</h3> <p>Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.</p>	<h3>Sliding door for Essential</h3> <p>Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.</p>
 <p>Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single door</li> <li>• Double door</li> </ul>	 <p>Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single door</li> <li>• Double door</li> </ul>
 <p>• Pure full panel, thickness 40 mm • Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door</p> <p>Handle height: • Hm = 1030</p>	 <p>• Pure full panel, thickness 40 mm • Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door</p> <p>Handle height: • Hm = 1030</p>
 <p>Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with antidust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation.</p> <p>Edging trims are available with a 5 mm or 15 mm projection.</p> 	<p>This product requires no doorpost</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single door opening size 600 to 1200* mm, height from 1800 to 2700 mm</li> <li>• Double door opening size 1200 to 2400* mm, height from 1800 to 2700 mm</li> <li>* For 90 plasterwork walls and 100 plasterboard walls, maximum dimension 1000 for single doors and 2000 for double doors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single door opening size 600 to 1200* mm, height from 1800 to 2700 mm</li> <li>• Double door opening size 1200 to 2400* mm, height from 1800 to 2700 mm</li> <li>* For 100 plasterboard walls, maximum dimension 1000 for single doors and 2000 for double doors</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-pore ash with matt lacquer</li> <li>• Matt Lacquer</li> <li>• Gloss lacquer</li> </ul> <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-pore ash with matt lacquer</li> <li>• Matt Lacquer</li> <li>• Gloss lacquer</li> </ul> <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasterwork wall 90/105/125/145 mm</li> <li>• Plasterboard wall 100/125 mm</li> <li>• Greater wall thicknesses up to a maximum of 415 mm are available on request</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-mortised hole for handle on request</li> <li>• Machined groove for floor guide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-mortised hole for handle on request</li> <li>• Machined recesses for insertion of Essential brackets</li> <li>• Machined groove for floor guide</li> </ul>
<p>Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• with lock</li> <li>• without lock</li> <li>• European cylinder</li> <li>• mortised for recessed handles</li> <li>• inset handle with mortise</li> <li>• without hole</li> </ul> <p>Handle and lock supplied on request.</p>	<p>Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• with lock</li> <li>• without lock</li> <li>• European cylinder</li> <li>• mortised for recessed handles</li> <li>• inset handle with mortise</li> <li>• without hole</li> </ul> <p>Handle and lock supplied on request.</p>



# Door configuration
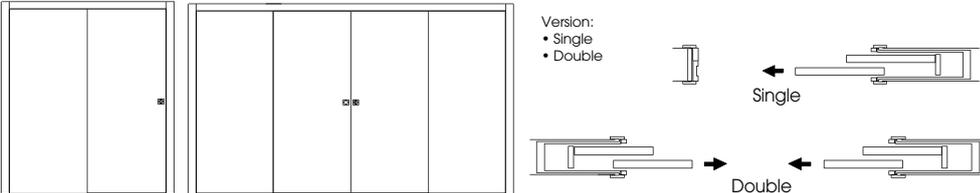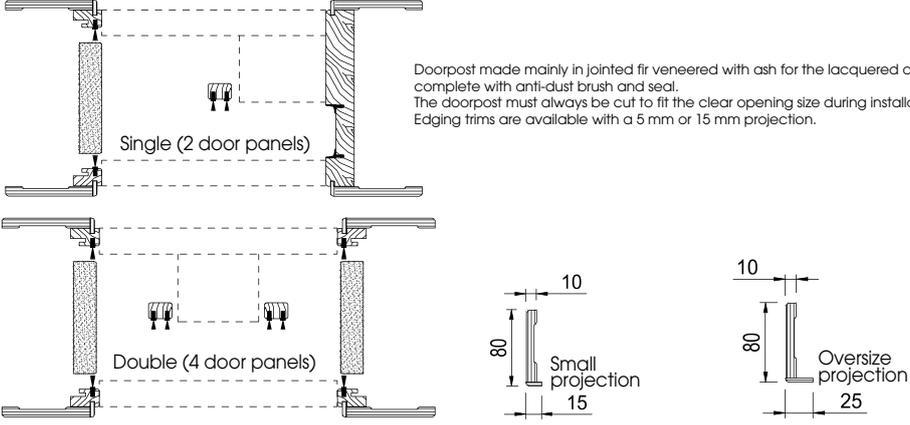
<p>Trésor doors</p>	<p><b>Sliding door for Granluce</b></p> <p>Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish.          Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.          Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.</p>
<p>Versions</p>	 <p>Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single</li> <li>• Double</li> </ul>
<p>Models</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure full panel, thickness 40 mm</li> <li>• Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves lacquered like the door</li> </ul> <p>Handle height:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm = 1030</li> </ul>
<p>Doorpost typology</p>	 <p>Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal.          The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation.          Edging trims are available with a 5 mm or 15 mm projection.</p>
<p>Standard dimensions</p>	<p>Single (2 door panels) opening size 1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400 mm, height from 1800 to 2700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double (4 door panels) opening size 2400-2800-3200-3600-4000-4800* mm, height from 1800 to 2700 mm</li> <li>* For opening sizes greater than 2800, crosspieces and edging trims are supplied in two pieces.</li> </ul>
<p>Finishes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-pore ash with matt lacquer</li> <li>• Matt Lacquer</li> <li>• Gloss lacquer</li> </ul> <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018          The entire range of RAL colours is available on request</p>
<p>Wall thickness</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasterwork wall 170 mm</li> </ul>
<p>Accessory finishes (included)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-mortised hole for handle on request</li> <li>• Machined groove for floor guide</li> </ul>
<p>Closure typology</p>	<p>Pre-mortised only for Chludiscrigno Kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• with lock</li> <li>• without lock</li> <li>• European cylinder</li> <li>• mortised for recessed handles</li> <li>• inset handle with mortise</li> <li>• without hole</li> </ul> <p>Handle and lock supplied on request.</p>

## Sliding door for Pratico

Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.



Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

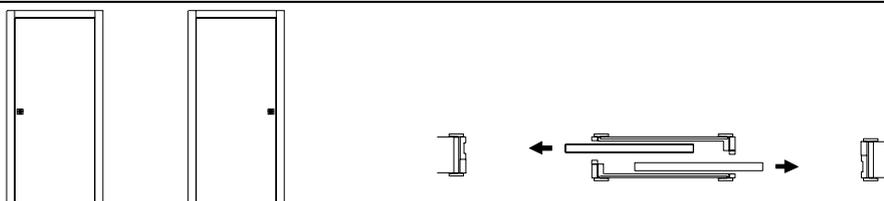

- Pure full panel, thickness 40 mm
- Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves lacquered like the door

Handle height:  
• Hm = 1030

Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available with a 5 mm or 15 mm projection

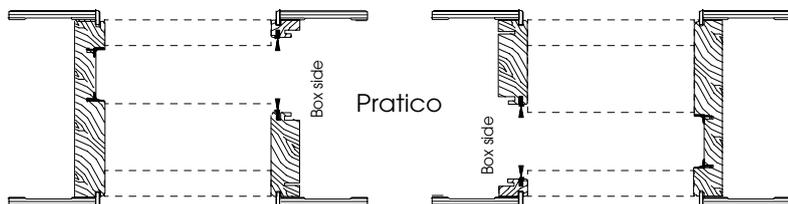

- Pratico (2 opposite door panels)  
opening size 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm  
height from 1910 to 2100 mm

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer

Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
The entire range of RAL colours is available on request

- Plasterwork wall 170 mm






- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide
- Pre-mortised for concealed hinges between door panels

Pre-mortised only for Chiodiscrigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- mortised for recessed handles
- inset handle with mortise
- without hole



Handle and lock supplied on request.

# Door configuration
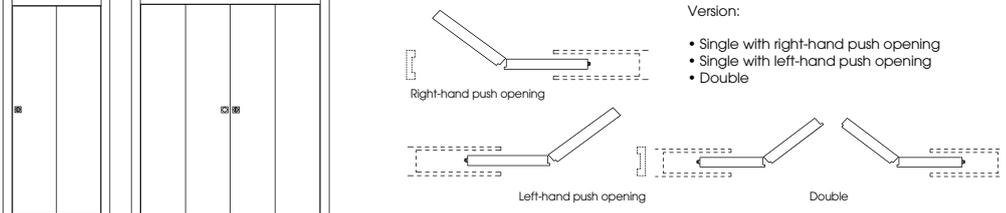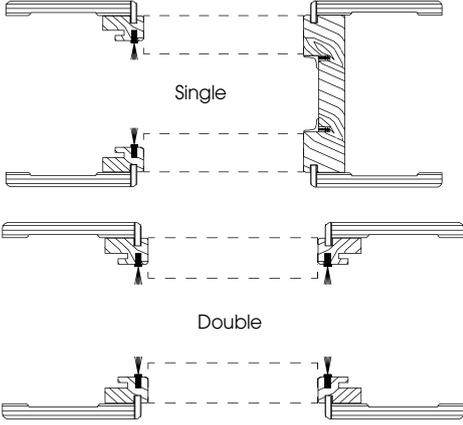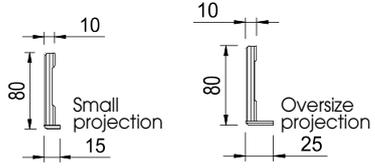
<p>Trésor doors</p>	<p><b>Sliding door for Armonico</b></p> <p>Hollow-core door with half the door hinged and half sliding, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish.          Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.</p>
<p>Versions</p>	 <p>Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single with right-hand push opening</li> <li>• Single with left-hand push opening</li> <li>• Double</li> </ul>
<p>Models</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure full panel, thickness 40 mm</li> <li>• Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door</li> </ul> <p>Handle height:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm = 1030</li> </ul>
<p>Doorpost typology</p>	 <p>Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with antidust brush and seal.          The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available on request with a 5 mm or 15 mm projection.</p> 
<p>Standard dimensions</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single opening size 600-800-1000-1200 mm, height from 1800 to 2100 mm</li> <li>• Double opening size 1200-1600-2000-2400 mm, height from 1800 to 2100 mm</li> </ul>
<p>Finishes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-pore ash with matt lacquer</li> <li>• Matt Lacquer</li> <li>• Gloss lacquer</li> </ul> <p>Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018          The entire range of RAL colours is available on request</p>
<p>Wall thickness</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasterwork wall 105 mm</li> </ul>
<p>Accessory finishes (included)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-mortised hole for handle on request</li> <li>• Machined groove for floor guide</li> <li>• Hinges with polished chrome finish between door panels</li> </ul> 
<p>Closure typology</p>	<p>Caution: Chiudiscrigno Kits cannot be fitted on the Armonico model because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising for the version without lock only. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscrigno Kit.</p> <p>Pre-mortised only for Chiudiscrigno Kit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• with lock *</li> <li>• without lock</li> <li>• European cylinder*</li> <li>• mortised for recessed handles</li> <li>• inset handle with mortise</li> <li>• without hole</li> </ul> <p>* only for Armonico single doors          Handle and lock supplied on request.</p>


### Sliding door for Applauso

Hollow-core door with half the door hinged and half sliding, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish.  
 Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

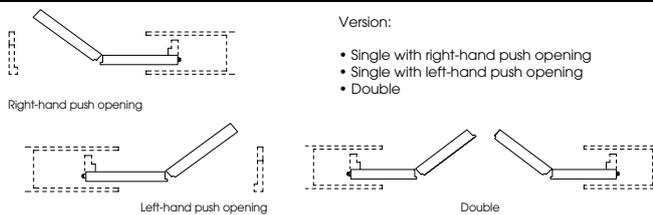


Version:

- Single with right-hand push opening
- Single with left-hand push opening
- Double




- Pure full panel, thickness 40 mm
- Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door

Handle height:  
 • Hm = 1030

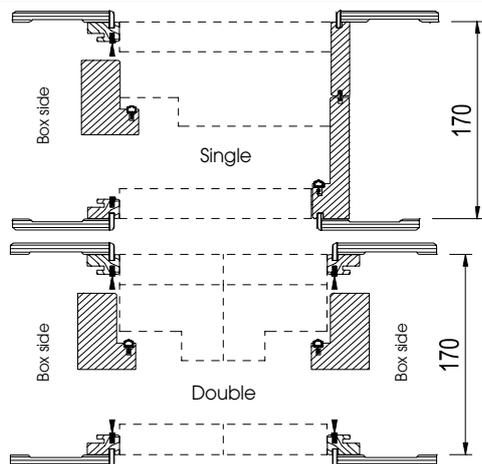

Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with antidust brush and seal.  
 The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available on request with a 5 mm or 15 mm projection.

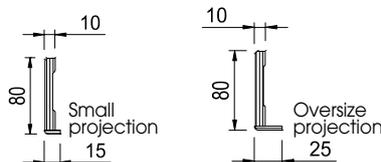

- Single opening size 600-800-1000-1200 mm, height from 1800 to 2100 mm
- Double opening size 1200-1600-2000-2400 mm, height from 1800 to 2100 mm


- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer

Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
 The entire range of RAL colours is available on request

- Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list

Pre-mortised hole for handle on request

- Machined groove for floor guide
- Hinges with polished chrome finish between door panels



Caution: Chiusdiscrigno Kits cannot be fitted on the Armonico model because they do not provide sufficient grip.  
 It is however possible to request pre-mortising for the version without lock only. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiusdiscrigno Kit.

- Pre-mortised only for Chiusdiscrigno Kit:
- with lock \*
  - without lock
  - European cylinder\*
  - mortised for recessed handles
  - inset handle with mortise
  - without hole
- \* only for Armonico single doors  
 Handle and lock supplied on request.



# Door configuration

Trésor doors
Versions
Models
Doorpost typology
Standard dimensions
Finishes
Wall thickness
Accessory finishes (included)
Closure typology

### Sliding door for Orbitale


Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 46 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.

Doorpost made in fir blockboard with edge sealing strip. Finished frame thickness 40 mm Flat plywood edging trims with projection, visual dimensions of edging trim 80x10 mm on one side and 70x10 mm on the hinge side. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

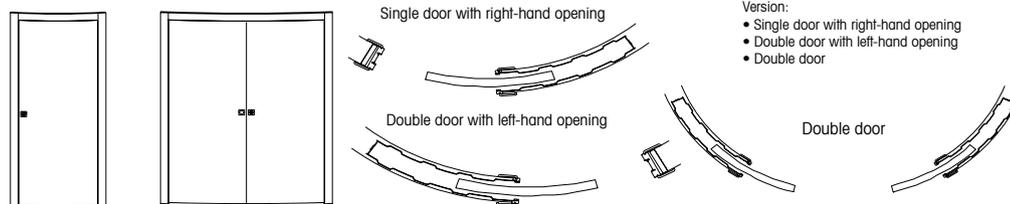

- Pure full panel, thickness 40 mm
  - Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door
- Handle height:
- Hm = 1030

Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation.

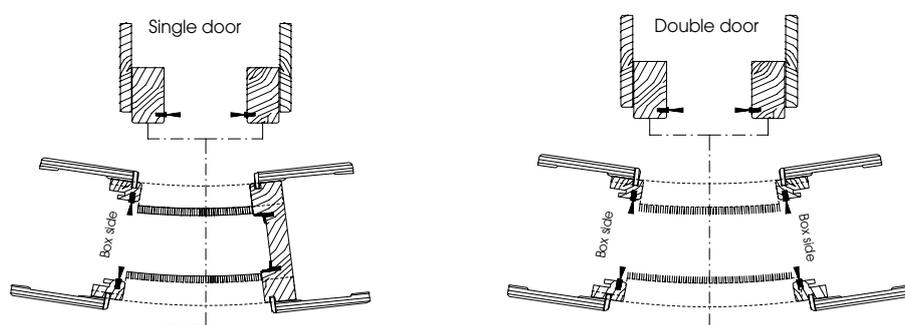

- Single door opening size 600-700-800-900-1000 mm, height from 1800 to 2500\* mm
- Double door opening size 1200-1400-1600-1800-2000 mm, height from 1800 to 2500\* mm
- Standard radiuses 1000-1200-1500-1700-2000
- Doors with a non-standard radius can be supplied on request
- \* Height is limited to 2400 mm for the 125 plasterboard version

- Open-pore ash with matt lacquer
  - Matt Lacquer
  - Gloss lacquer
- Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018  
The entire range of RAL colours is available on request

- 105/125 plasterwork
- 125 plasterboard

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide

Pre-mortised only for Chiudiscrigno Kit:


- without lock
- without hole

Handle supplied on request.

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea

## Trésor sliding door Pure and Linea model

Singola  
Single

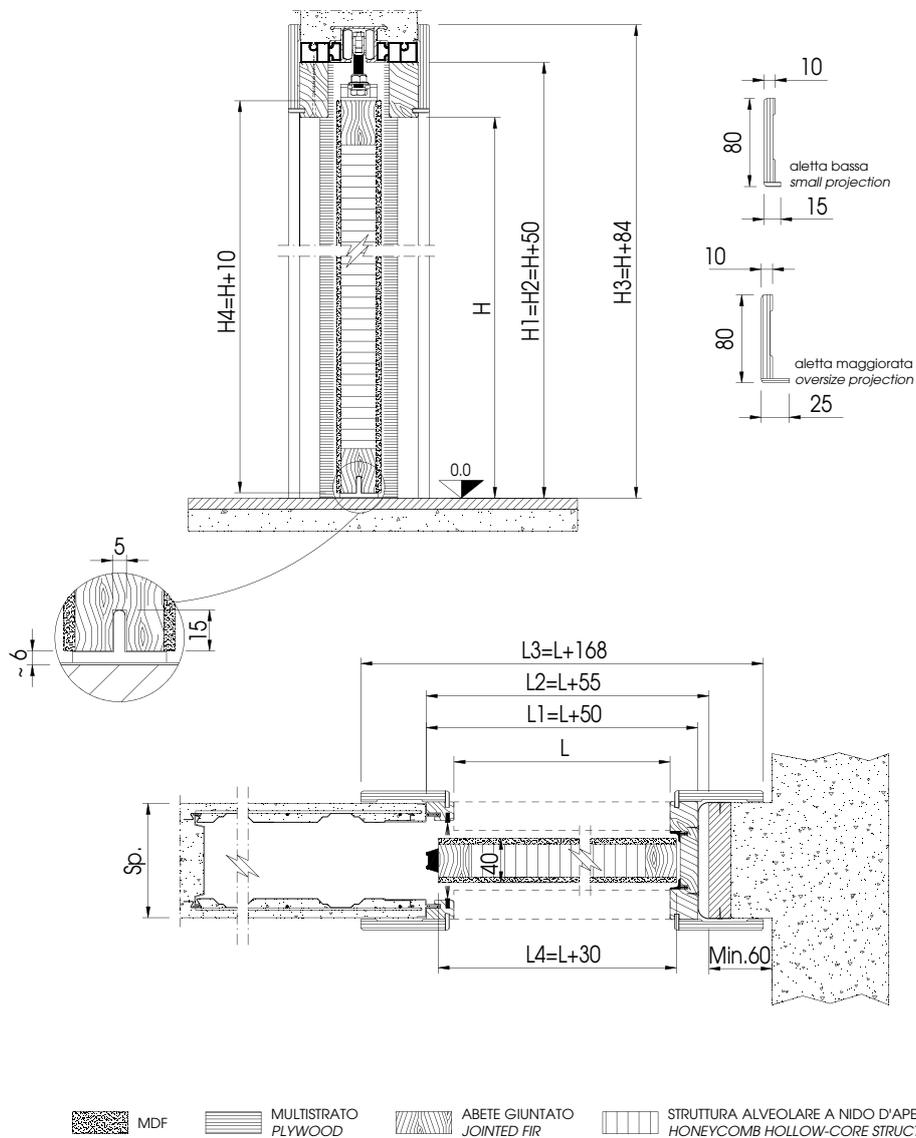


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 90* - 105
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	125 - 145
750 x 1800 ÷ 2700	800 x 1850 ÷ 2750	805 x 1850 ÷ 2750	918 x 1884 ÷ 2784	780 x 1810 / 2710	*H massima 2100 *maximum height 2100
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125
*1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	*H massima 2100 *maximum height 2100
*1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 • Only for walls thickness 105 - 125 - 145

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea

## Trésor sliding door Pure and Linea model

Doppia  
Double

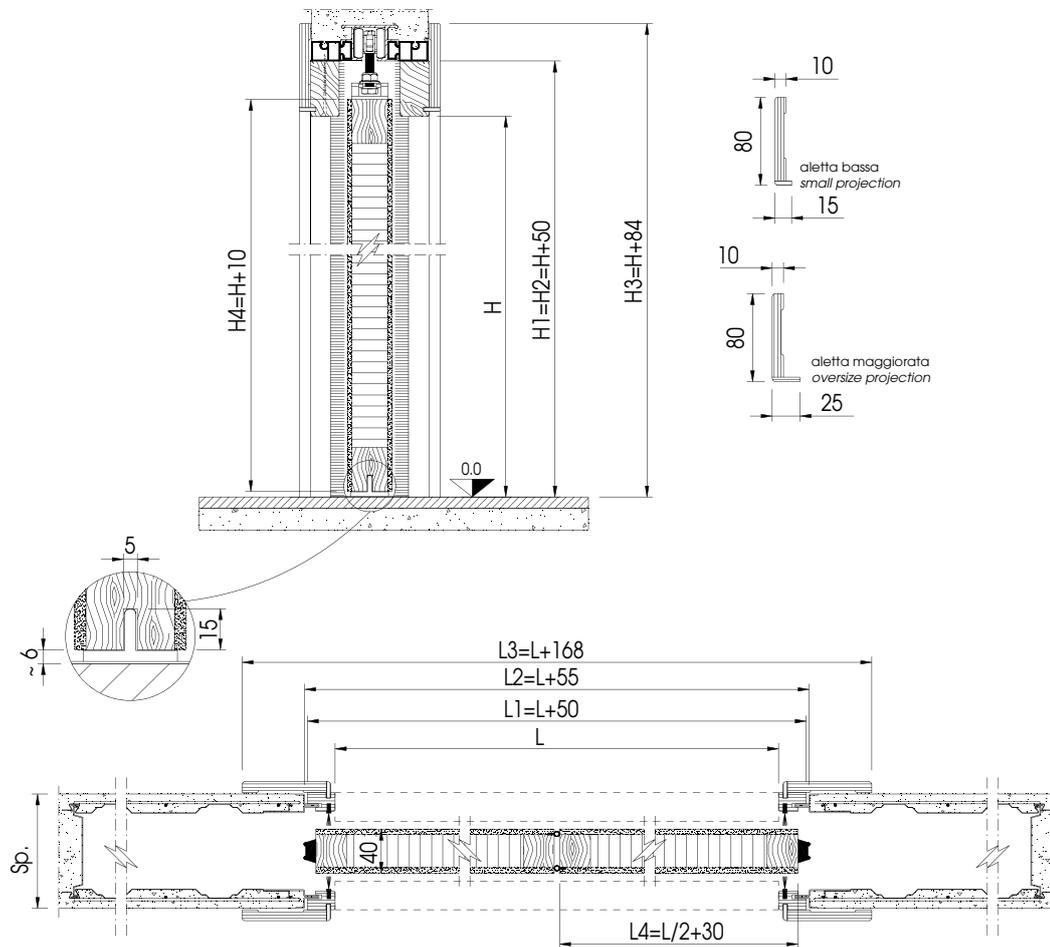

 MDF    
  MULTISTRATO PLYWOOD    
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR    
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 90* - 105 125 - 145
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	*H massima 2100 *maximum height 2100
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125
*2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	*H massima 2100 *maximum height 2100
*2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 • Only for walls thickness 105 - 125 - 145


# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Essential

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Essential

Singola  
Single

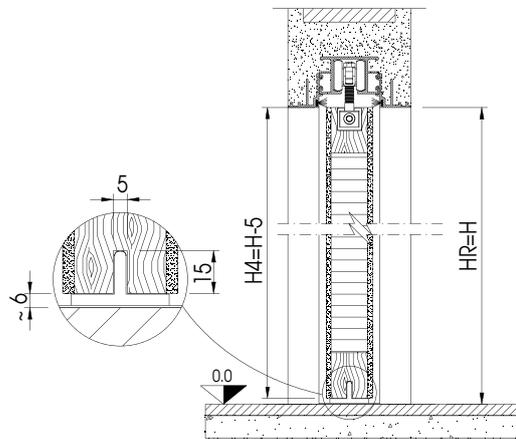

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

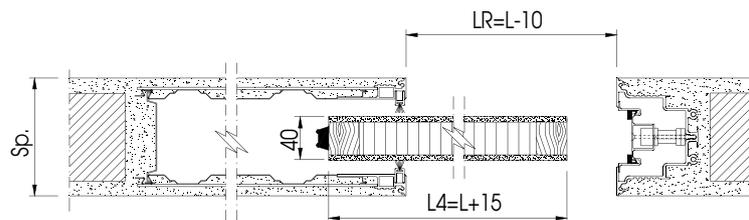

MDF



ABETE GIUNTATO  
JOINTED FIR



STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE  
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	590 x 1800 ÷ 2700	615 x 1795 ÷ 2695	Intonaco Plastered 105 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	690 x 1800 ÷ 2700	715 x 1795 ÷ 2695	
750 x 1800 ÷ 2700	740 x 1800 ÷ 2700	755 x 1795 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125
800 x 1800 ÷ 2700	790 x 1800 ÷ 2700	815 x 1795 ÷ 2695	
900 x 1800 ÷ 2700	890 x 1800 ÷ 2700	915 x 1795 ÷ 2695	*H massima 2100 *maximum height 2100
1000 x 1800 ÷ 2700	990 x 1800 ÷ 2700	1015 x 1795 ÷ 2695	
*1100 x 1800 ÷ 2700	1090 x 1800 ÷ 2700	1115 x 1795 ÷ 2695	
*1200 x 1800 ÷ 2700	1190 x 1800 ÷ 2700	1215 x 1795 ÷ 2695	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 • Only for walls thickness 105 - 125


# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Essential

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Essential

Doppia  
Double

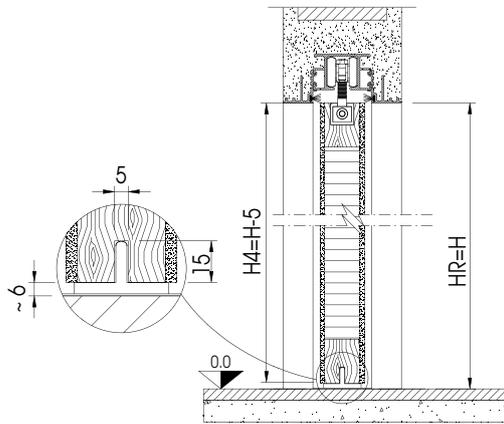

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

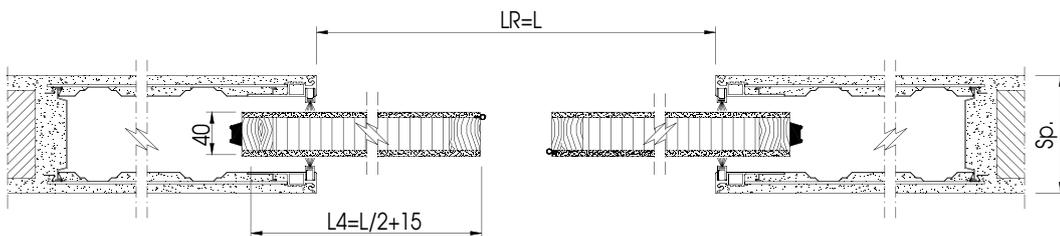

 MDF    
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR    
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1200 x 1800 ÷ 2700	615 x 1795 ÷ 2695	Intonaco Plastered 105 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1400 x 1800 ÷ 2700	715 x 1795 ÷ 2695	
1600 x 1800 ÷ 2700	1600 x 1800 ÷ 2700	815 x 1795 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125
1800 x 1800 ÷ 2700	1800 x 1800 ÷ 2700	915 x 1795 ÷ 2695	
2000 x 1800 ÷ 2700	2000 x 1800 ÷ 2700	1015 x 1795 ÷ 2695	*H massima 2100 *maximum height 2100
*2200 x 1800 ÷ 2700	*2200 x 1800 ÷ 2700	1115 x 1795 ÷ 2695	
*2400 x 1800 ÷ 2700	*2400 x 1800 ÷ 2700	1215 x 1795 ÷ 2695	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 • Only for walls thickness 105 - 125


# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Orbitale

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Orbitale


Singola  
Single

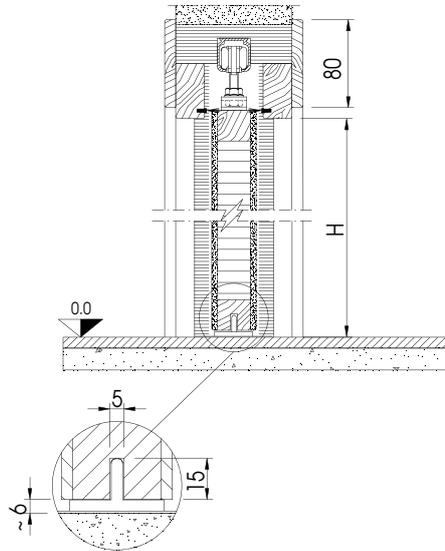

Verso di apertura a destra - Right-hand opening direction

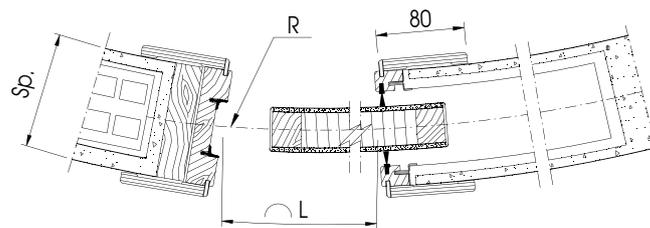

Verso di apertura a sinistra - Left-hand opening direction

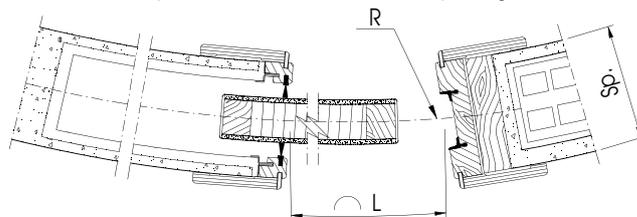

 MDF
  MULTISTRATO PLYWOOD
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luce commerciale Commercial opening size L* x H	Raggi standard Standard radiuses R	Spessore parete Finished wall Sp	Luce commerciale Commercial opening size L* x H	Raggi standard Standard radiuses R	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2500	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plastered 105 - 125	600 x 1800 ÷ 2400	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Cartongesso Plasterboard 125
700 x 1800 ÷ 2500			700 x 1800 ÷ 2400		
800 x 1800 ÷ 2500			800 x 1800 ÷ 2400		
900 x 1800 ÷ 2500			900 x 1800 ÷ 2400		
1000 x 1800 ÷ 2500			1000 x 1800 ÷ 2400		

\* La luce commerciale in larghezza è la lunghezza dell'arco, di conseguenza il passaggio effettivo risulta ridotto  
\* The width of the commercial opening size is the length of the arc, and the effective opening size is therefore smaller

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Orbitale

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Orbitale

Doppia  
Double

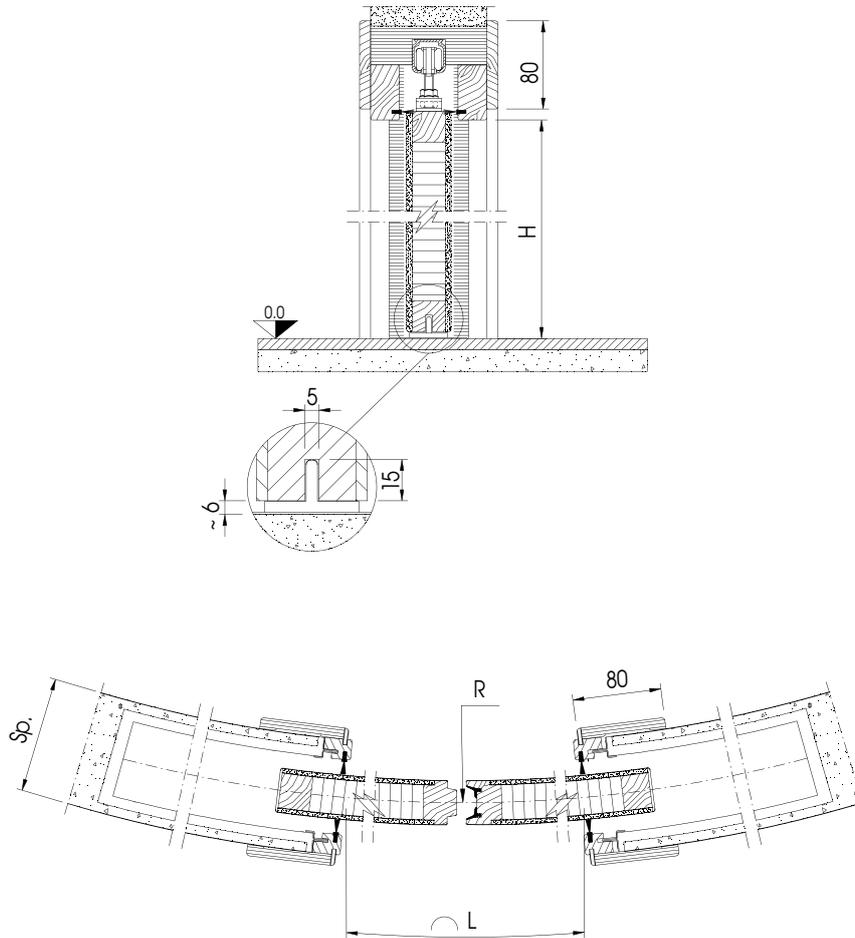

 MDF    
  MULTISTRATO PLYWOOD    
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR    
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luce commerciale Commercial opening size L* x H	Raggi standard Standard radiuses R	Spessore parete Finished wall Sp	Luce commerciale Commercial opening size L* x H	Raggi standard Standard radiuses R	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2500	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plastered 105 - 125	1200 x 1800 ÷ 2400	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Cartongesso Plasterboard 125
1400 x 1800 ÷ 2500			1400 x 1800 ÷ 2400		
1600 x 1800 ÷ 2500			1600 x 1800 ÷ 2400		
1800 x 1800 ÷ 2500			1800 x 1800 ÷ 2400		
2000 x 1800 ÷ 2500			2000 x 1800 ÷ 2400		

\* La luce commerciale in larghezza è la lunghezza dell'arco, di conseguenza il passaggio effettivo risulta ridotto  
\* The width of the commercial opening size is the length of the arc, and the effective opening size is therefore smaller



# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Granluce

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Granluce

Singola  
Single

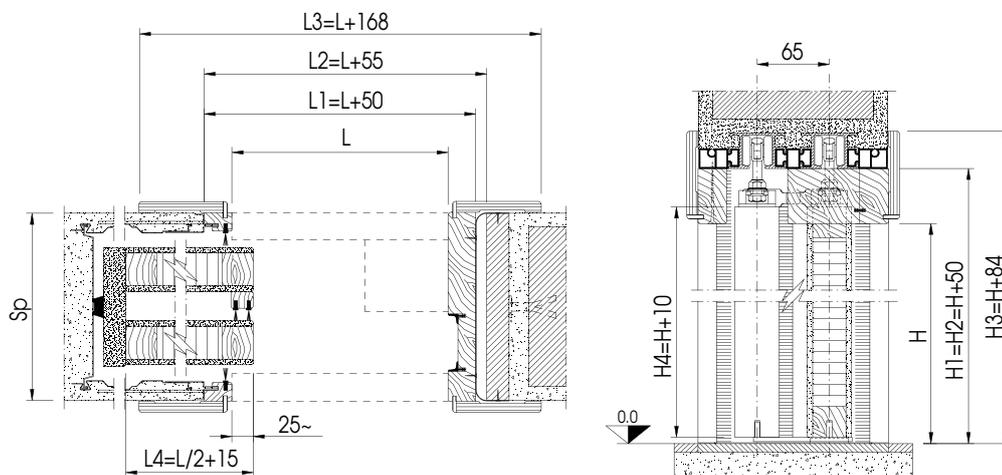

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.  
Light passing effective is reduced width 25 mm.

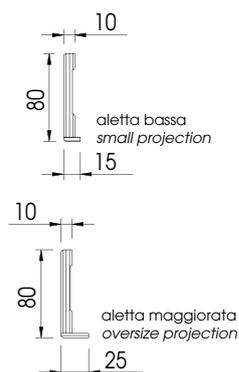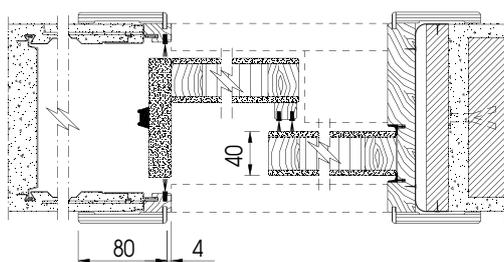


 MDF
  MULTISTRATO PLYWOOD
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	615 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 170
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1884 ÷ 2784	715 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1884 ÷ 2784	815 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1884 ÷ 2784	915 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1884 ÷ 2784	1015 x 1810 / 2710	
2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1884 ÷ 2784	1115 x 1810 / 2710	
2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	1215 x 1810 / 2710	


# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Granluce

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Granluce

Doppia  
Double

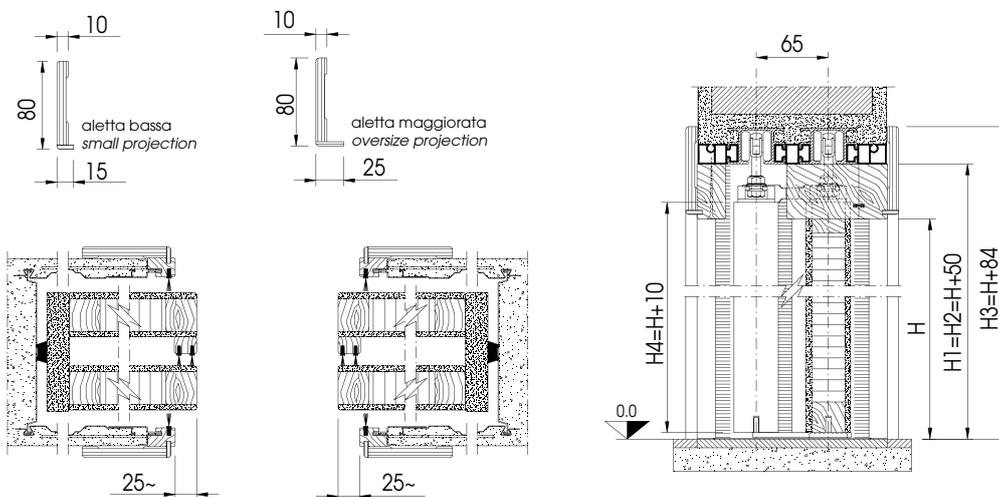

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.  
Light passing effective is reduced width 25 mm.

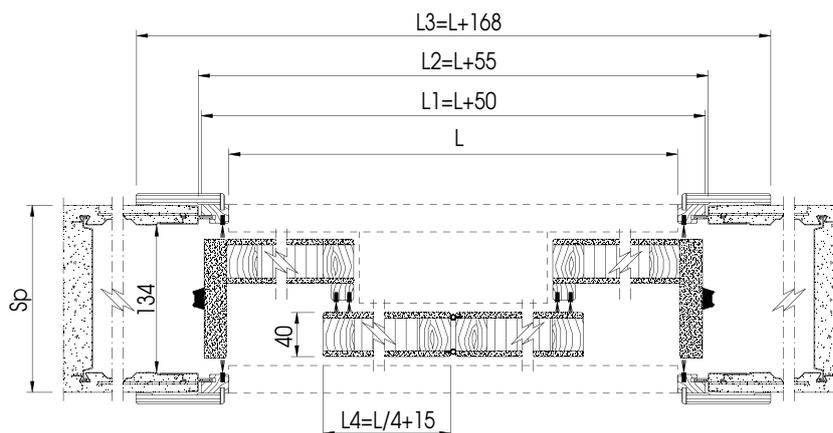

 MDF   
  MULTISTRATO PLYWOOD   
  ABETE GIUNTATO JOINTED FIR   
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


Luca di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luca vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	615 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 170
2800 x 1800 ÷ 2700	2850 x 1850 ÷ 2750	2855 x 1850 ÷ 2750	2968 x 1884 ÷ 2784	715 x 1810 / 2710	
*3200 x 1800 ÷ 2700	3250 x 1850 ÷ 2750	3255 x 1850 ÷ 2750	*3368 x 1884 ÷ 2784	815 x 1810 / 2710	
*3600 x 1800 ÷ 2700	3650 x 1850 ÷ 2750	3655 x 1850 ÷ 2750	*3768 x 1884 ÷ 2784	915 x 1810 / 2710	
*4000 x 1800 ÷ 2700	4050 x 1850 ÷ 2750	4055 x 1850 ÷ 2750	*4168 x 1884 ÷ 2784	1015 x 1810 / 2710	
*4400 x 1800 ÷ 2700	4450 x 1850 ÷ 2750	4455 x 1850 ÷ 2750	*4568 x 1884 ÷ 2784	1115 x 1810 / 2710	
*4800 x 1800 ÷ 2700	4850 x 1850 ÷ 2750	4855 x 1850 ÷ 2750	*4968 x 1884 ÷ 2784	1215 x 1810 / 2710	

\* Coprifili e traversi forniti in due pezzi - Edging trims and crosspieces supplied in two pieces

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Applauso

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Applauso

Singola  
Single

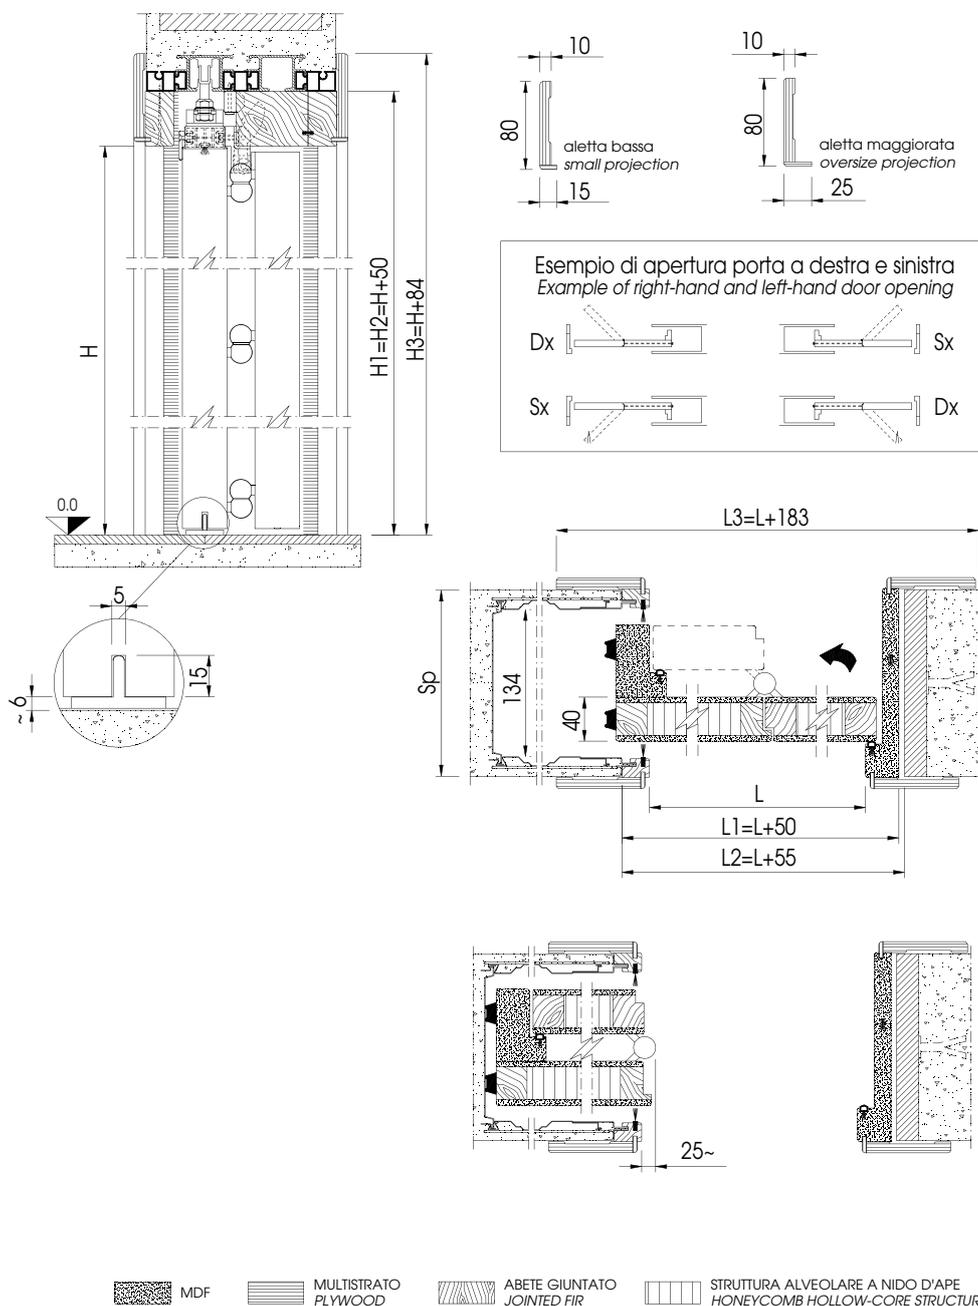


Luce di passaggio Clear opening size $L \times H$	Esterno telaio Frame exterior $L_1 \times H_1$	Luce vano Opening dimensions $L_2 \times H_2$	Ingombri coprifili Edging trim dimensions $L_3 \times H_3$	Spessore parete Finished wall $Sp$
600 x 1800 ÷ 2100	650 x 1850 ÷ 2150	655 x 1850 ÷ 2150	783 x 1884 ÷ 2184	Intonaco - Plastered 170
800 x 1800 ÷ 2100	850 x 1850 ÷ 2150	855 x 1850 ÷ 2150	983 x 1884 ÷ 2184	
1000 x 1800 ÷ 2100	1050 x 1850 ÷ 2150	1055 x 1850 ÷ 2150	1183 x 1884 ÷ 2184	
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1383 x 1884 ÷ 2184	

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Applauso

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Applauso

Doppia  
Double

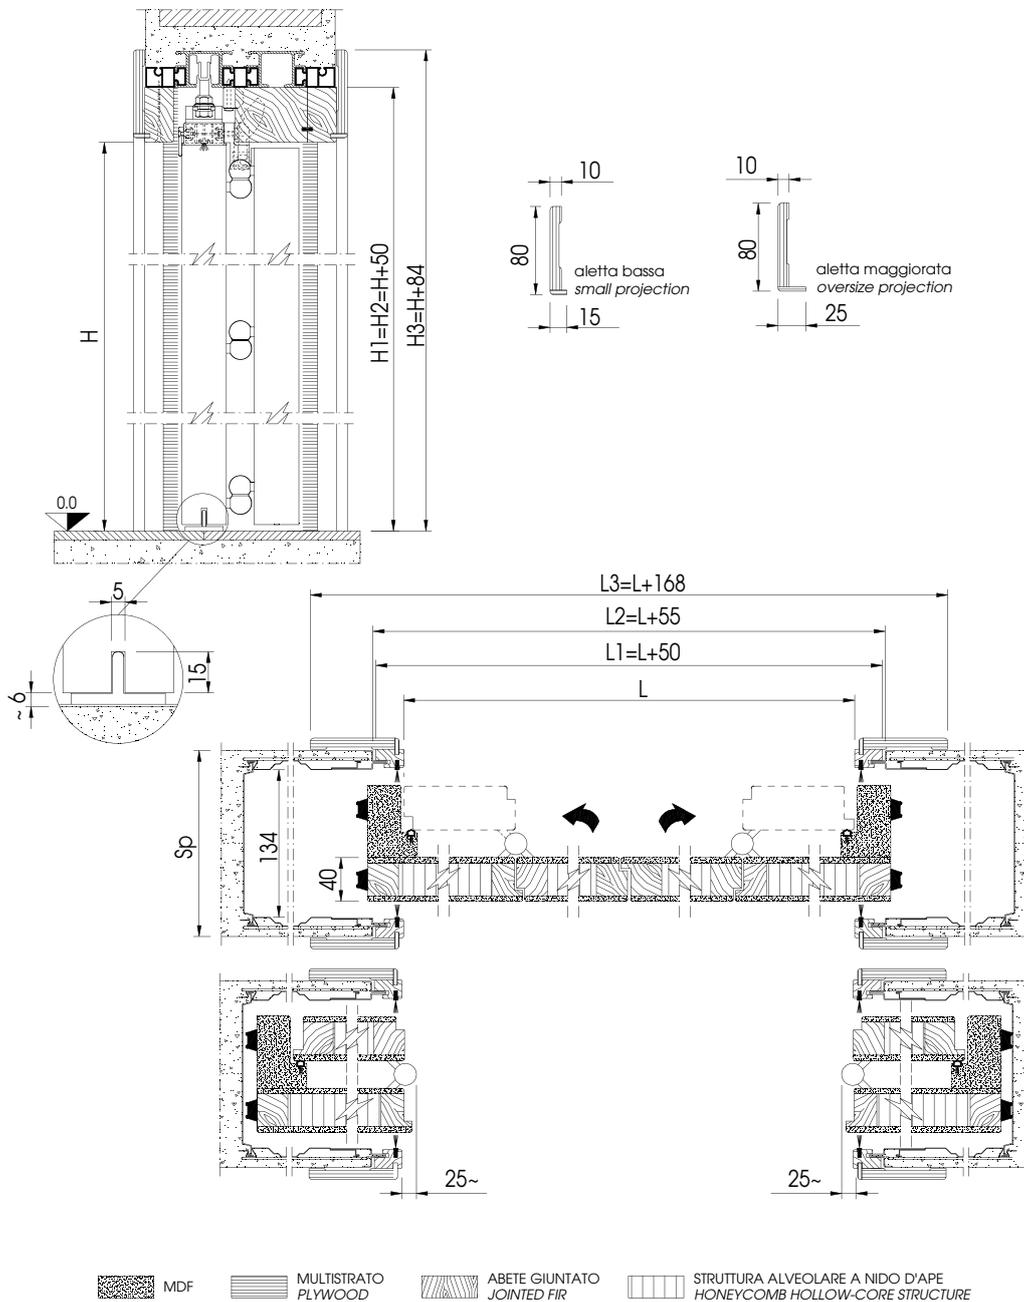


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1368 x 1884 ÷ 2184	Intonaco - Plastered 170
1600 x 1800 ÷ 2100	1650 x 1850 ÷ 2150	1655 x 1850 ÷ 2150	1768 x 1884 ÷ 2184	
2000 x 1800 ÷ 2100	2050 x 1850 ÷ 2150	2055 x 1850 ÷ 2150	2168 x 1884 ÷ 2184	
2400 x 1800 ÷ 2100	2450 x 1850 ÷ 2150	2455 x 1850 ÷ 2150	2568 x 1884 ÷ 2184	

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Armonico

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Armonico

Singola  
Single

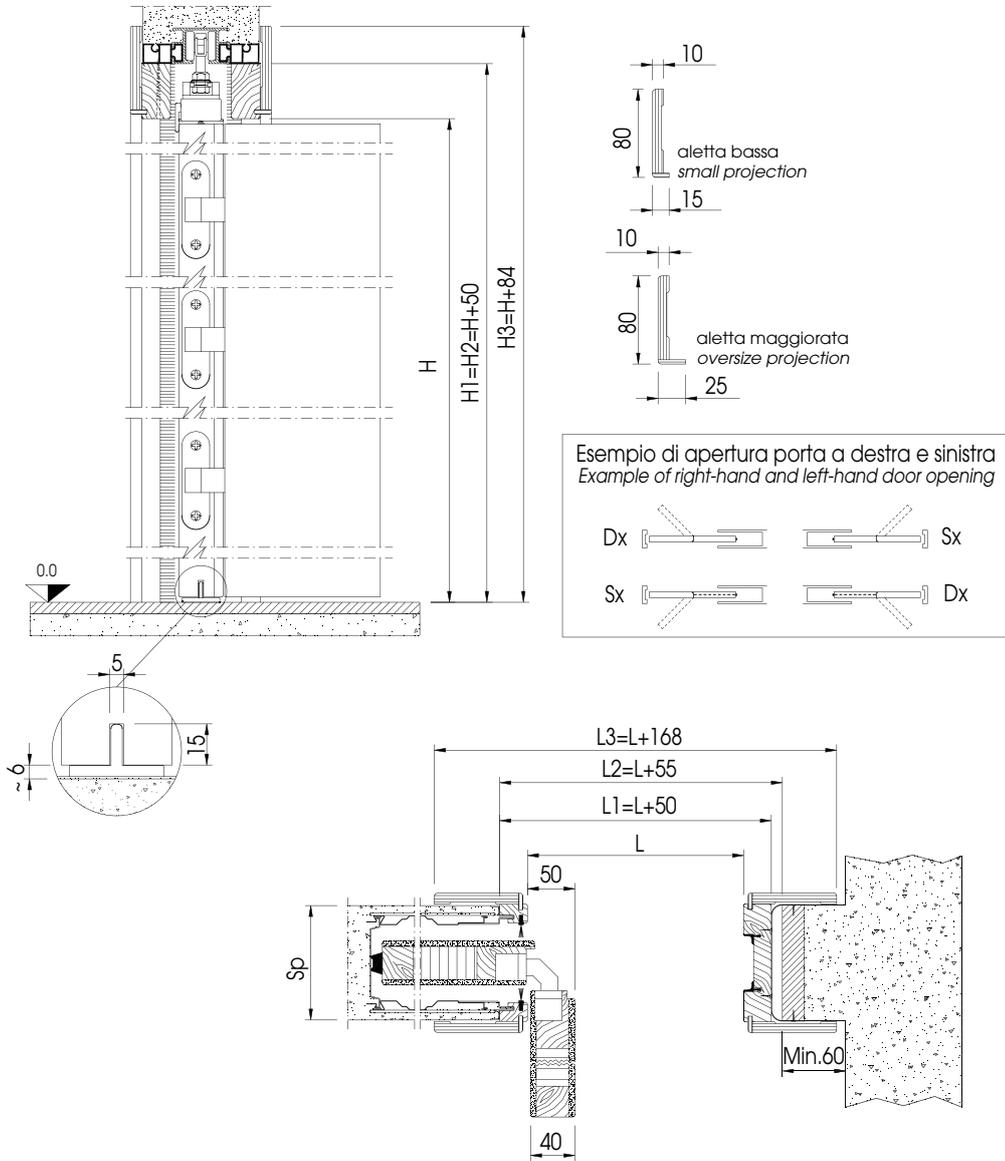


MDF MULTISTRATO PLYWOOD ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2100	650 x 1850 ÷ 2150	655 x 1850 ÷ 2150	768 x 1884 ÷ 2184	Intonaco - Plastered 105
800 x 1800 ÷ 2100	850 x 1850 ÷ 2150	855 x 1850 ÷ 2150	968 x 1884 ÷ 2184	
1000 x 1800 ÷ 2100	1050 x 1850 ÷ 2150	1055 x 1850 ÷ 2150	1168 x 1884 ÷ 2184	
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1368 x 1884 ÷ 2184	

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Armonico

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Armonico


Doppia  
Double

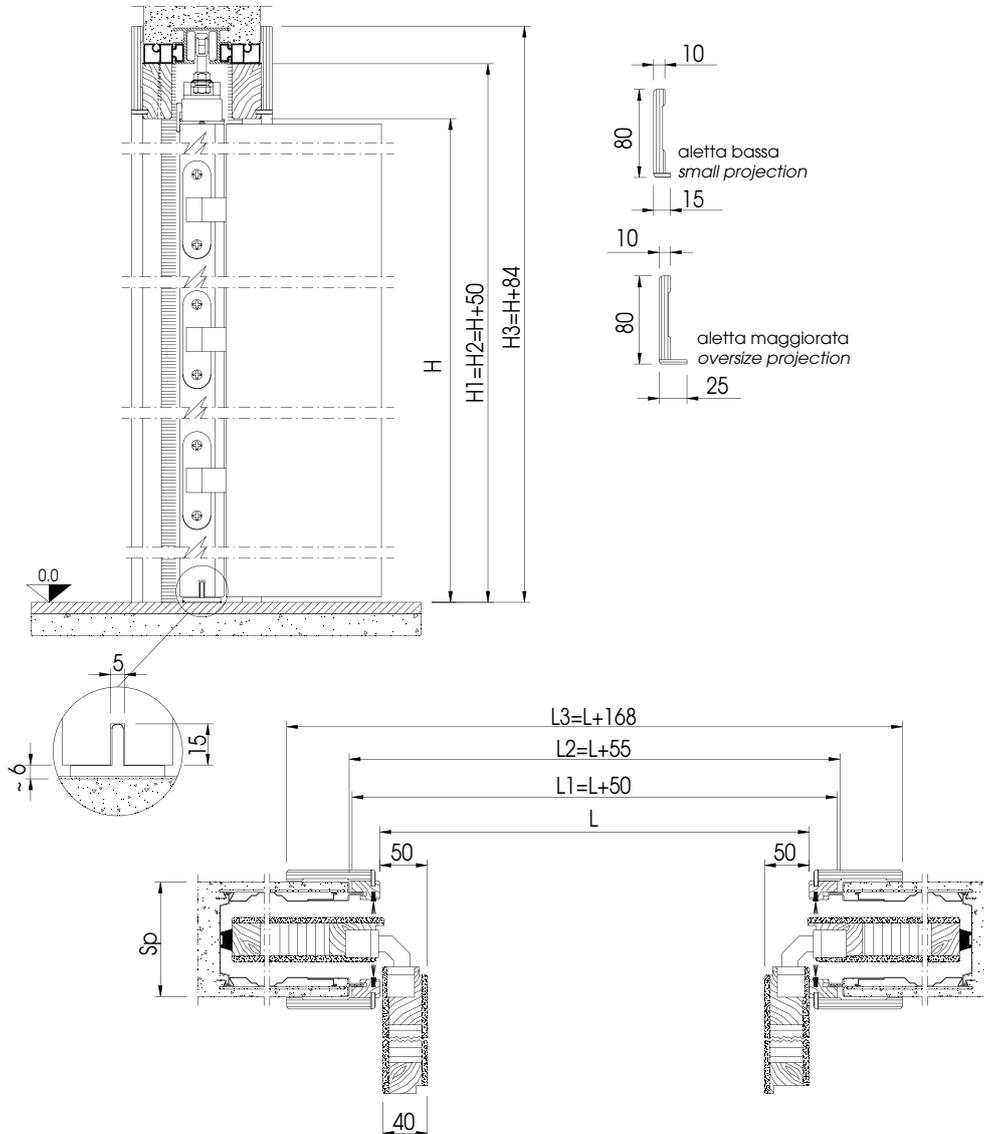

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimensions L3 x H3	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1368 x 1884 ÷ 2184	Intonaco - Plastered 105
1600 x 1800 ÷ 2100	1650 x 1850 ÷ 2150	1655 x 1850 ÷ 2150	1768 x 1884 ÷ 2184	
2000 x 1800 ÷ 2100	2050 x 1850 ÷ 2150	2055 x 1850 ÷ 2150	2168 x 1884 ÷ 2184	
2400 x 1800 ÷ 2100	2450 x 1850 ÷ 2150	2455 x 1850 ÷ 2150	2568 x 1884 ÷ 2184	

# Porta scorrevole Trésor modello Pure e Linea per Pratico

## Trésor sliding door Pure and Linea model for Pratico

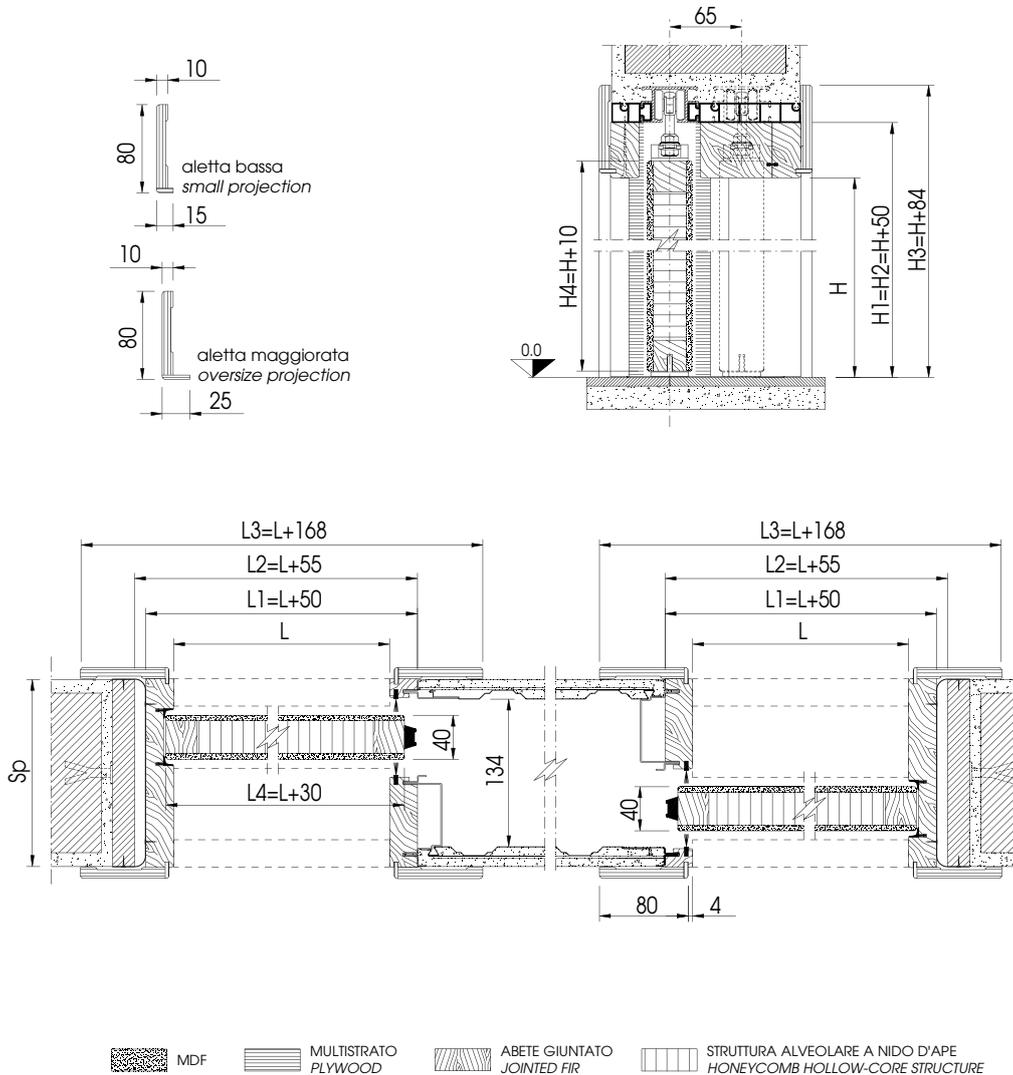

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 170
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	

## Allargamento parete porta scorrevole Trésor



*Extra wall thickness for Trésor sliding doors*

Allargamento spessore muro  
su un lato.

*Extra wall thickness on one side.*


Allargamento spessore muro  
su due lati.

*Extra wall thickness on two sides.*

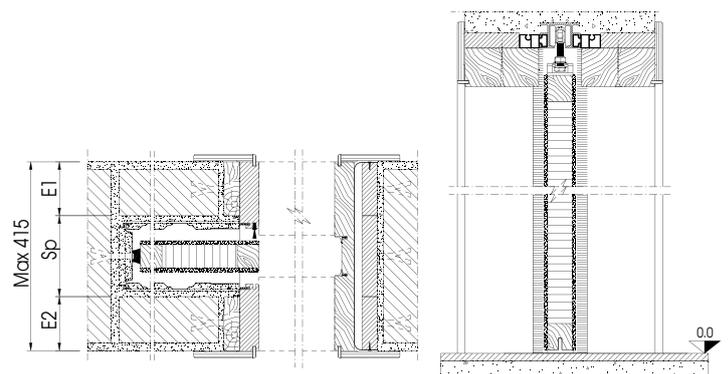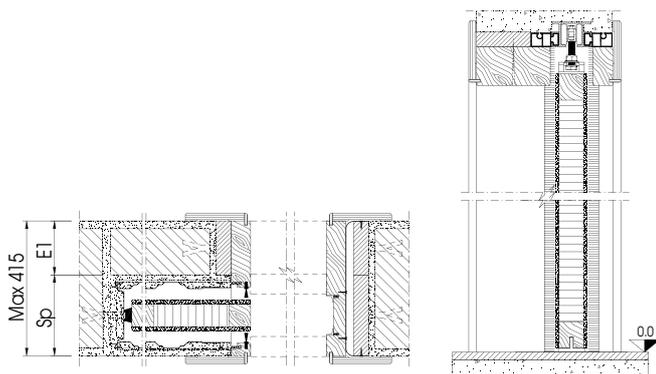

## Porta scorrevole Trésor posizione lavorazioni modello Linea

*Position of machined recesses on Trésor doors for Linea model*





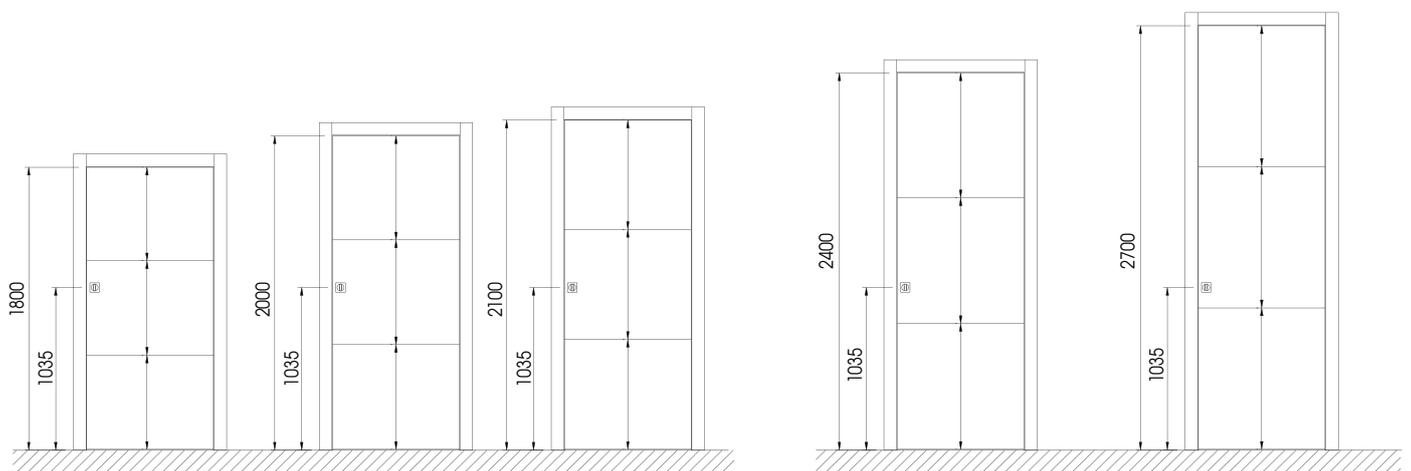


# Predisposizione maniglie per porte Trésor Scorrevole

## Handles pre-arranged for sliding Trésor doors

### Singola

#### Single

Scelta lavorazione maniglia Choice of machining for handle	Predisposizione Machining	Maniglia da ordinare Handle to be ordered
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con serratura o con chiave pieghevole.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with lock or with folding key.</i></p>		 
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con cilindro europeo.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with European lock.</i></p>		
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO senza serratura.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit without lock.</i></p>		
<p>Predisposizione foro Vaschetta.</p> <p><i>Pre-mortised for recessed handle.</i></p>		
<p>Maniglia ricavata con incasso. Disponibile solo per le ante laccate opache o con il solo fondo.</p> <p><i>Mortised for inset handle. Available for matt lacquer finishes or with primer only.</i></p>		
<p>Nessuna lavorazione.</p> <p><i>Without machining.</i></p>		

#### Attenzione:

- per il modello Orbitale è possibile solo la predisposizione kit chiudiscigno senza serratura o nessuna lavorazione.
- per il modello Applauso e Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.









#### Caution:

- for the Orbitale model, only pre-mortising for the Chiudiscigno Kit without lock or without pre-mortising are available.
- Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Applauso and Armonico models because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit.

# Predisposizione maniglie per porte Trésor Scorrevole

## Handles pre-arranged for sliding Trésor doors

Doppia  
Double

Scelta lavorazione maniglia Choice of machining for handle	Predisposizione Machining	Maniglia da ordinare Handle to be ordered
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con serratura o con chiave pieghevole.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with lock or with folding key.</i></p>		
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con cilindro europeo.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with European lock.</i></p>		
<p>Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO senza serratura.</p> <p><i>Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit without lock.</i></p>		
<p>Predisposizione foro Vaschetta.</p> <p><i>Pre-mortised for recessed handle.</i></p>		
<p>Maniglia ricavata con incasso.</p> <p>Disponibile solo per le ante laccate opache o con il solo fondo.</p> <p><i>Mortised for inset handle.</i> <i>Available for matt lacquer finishes or with primer only.</i></p>		
<p>Nessuna lavorazione.</p> <p><i>Without machining.</i></p>		

### Attenzione:



- per il modello Orbitale è possibile solo la predisposizione kit chiudiscigno senza serratura o nessuna lavorazione.
- per il modello Applauso e Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

### Caution:


- for the Orbitale model, only pre-mortising for the Chiudiscigno Kit without lock or without pre-mortising are available.
- Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Applauso and Armonico models because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit.

# Porta a battente Trésor modello Pure e Linea


## Trésor swing door Pure and Linea model

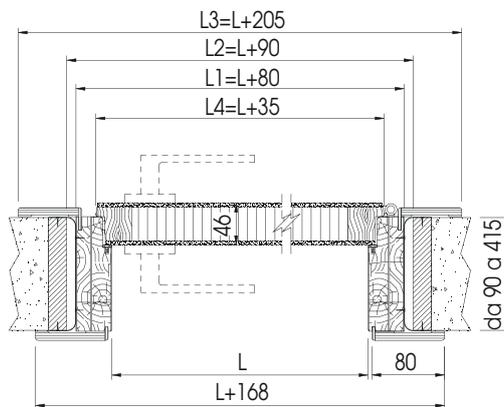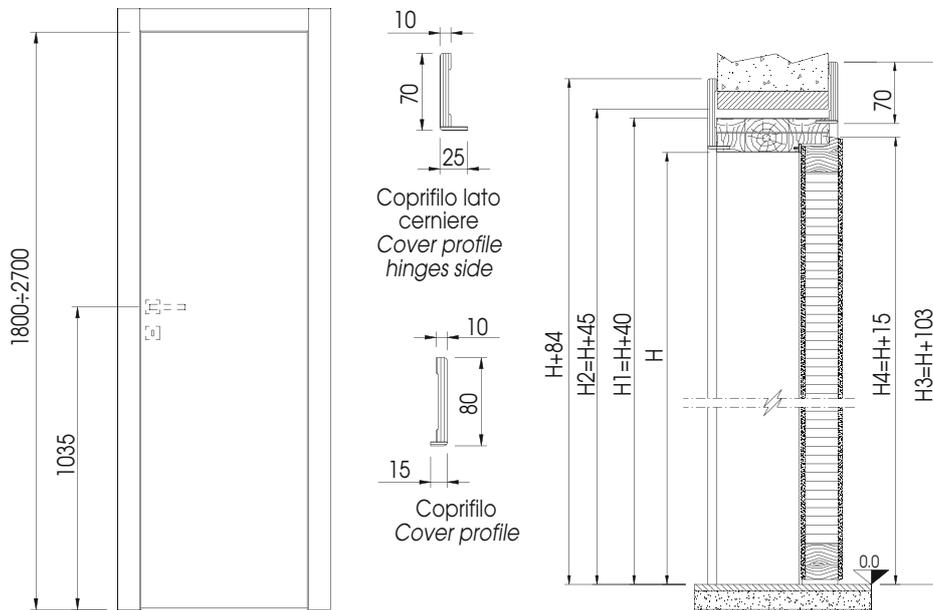

Apertura a spingere Sinistra  
Opening push left



Apertura a spingere Destra  
Opening push right



MDF



ABETE GIUNTATO  
JOINTED FIR

STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE  
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	635 x 1815 / 2715
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	735 x 1815 / 2715
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	835 x 1815 / 2715
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	935 x 1815 / 2715
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1035 x 1815 / 2715





# Porta a battente Trésor con cerniera a scomparsa modello Pure e Linea

*Trésor swing door with concealed hinges,  
Pure and Linea model*



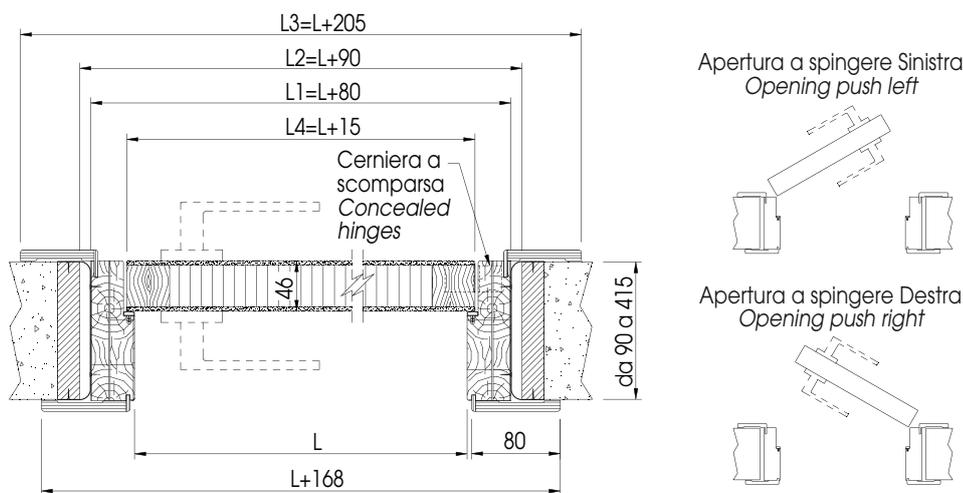
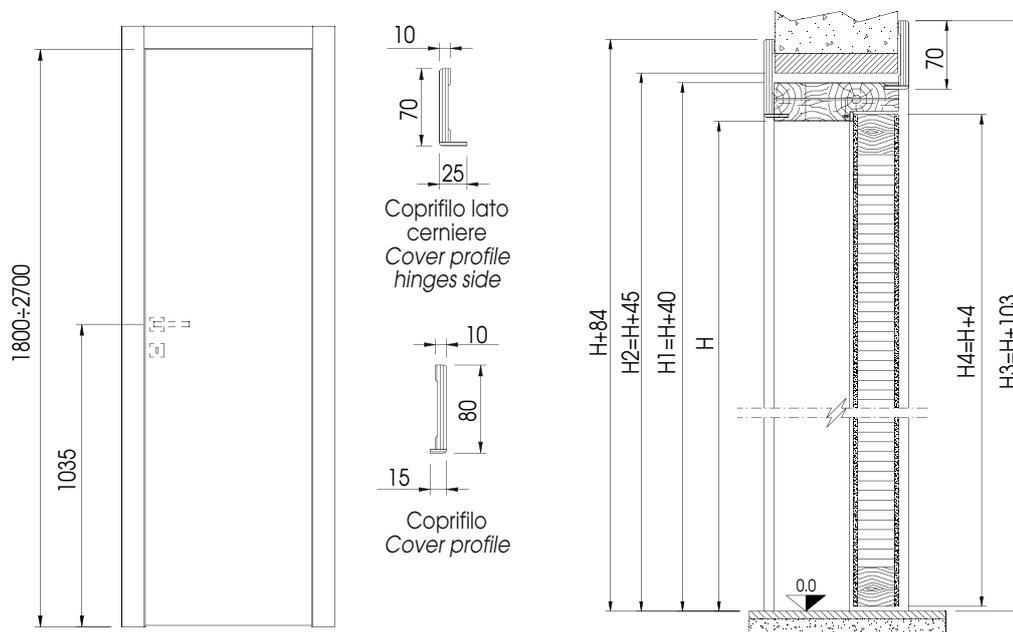


MDF ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	615 x 1804 / 2704
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	715 x 1804 / 2704
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	815 x 1804 / 2704
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	915 x 1804 / 2704
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1015 x 1804 / 2704

Descrizione	Finiture
Cerniera anuba	 <p>Zincato</p>
Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi	 <p>Verniciato argento Verniciato bianco*</p> <p>*Per RAL standard</p>
Serratura magnetica mediana	 <p>Serratura: cromo satinato Incontro: verniciato argento</p>
Serratura magnetica doppio quadro	 <p>Serratura: cromo opaco Incontro: verniciato argento</p>
Serratura magnetica cilindro europeo*	 <p>Serratura: cromo opaco Incontro: verniciato argento</p> <p>* La fornitura non comprende il cilindro.</p>

# Accessories for door Trésor swing Pure and Linea model

Description	Description	Finishes
Anuba hinge		Galvanized
Concealed hinge with 3 way adjustment		Painted silver Painted white* *For RAL standard
Mediana magnetic lock		Lock: satin chrome Strike plate: painted silver
Magnetic lock with double spindle hole		Lock: matt chrome Strike plate: painted silver
Magnetic lock for European cylinder*		Lock: matt chrome Strike plate: painted silver

\* The cylinder is not supplied.



---

# DETTAGLI TECNICI

Soluzioni vetro


*Technical details*

*Glass solutions*


# Porta in vetro scorrevole con stipite in alluminio

## Sliding glass door with doorpost in aluminium

Singola  
Single

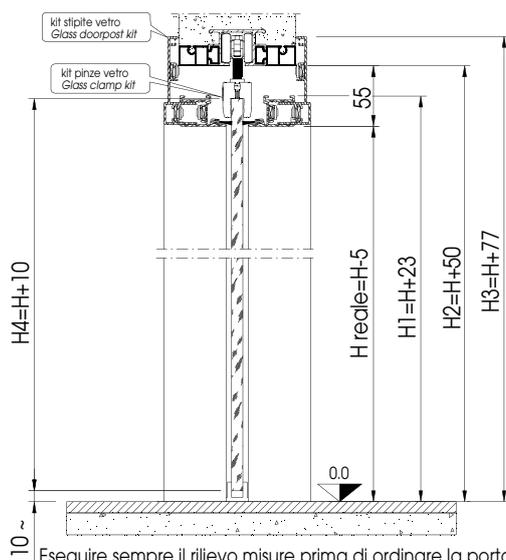

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door.

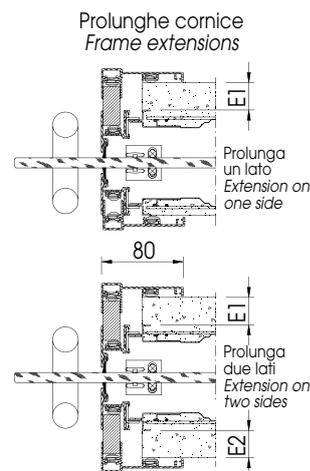


E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento  
The presence of a wall covering must always be communicated.


Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:

- n°1 Kit pinze clamp kit
- n°1 Stipite alluminio anta singola Aluminium doorpost for single door
- n°1 Anta vetro singola Single glass door
- n°1 Coppia maniglia Pair of handles

Optional:  
n°1 Slow glass Slow Glass kit

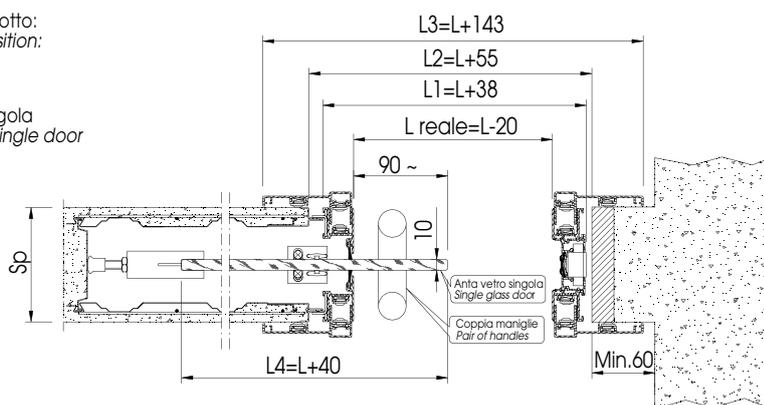

Apertura a SX - Left-hand opening



Apertura a DX - Right-hand opening



ALLUMINIO  
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	638 x 1823 ÷ 2723	655 x 1850 ÷ 2750	743 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100
700 x 1800 ÷ 2700	738 x 1823 ÷ 2723	755 x 1850 ÷ 2750	843 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	788 x 1823 ÷ 2723	805 x 1850 ÷ 2750	893 x 1877 ÷ 2777	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	838 x 1823 ÷ 2723	855 x 1850 ÷ 2750	943 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
900 x 1800 ÷ 2700	938 x 1823 ÷ 2723	955 x 1850 ÷ 2750	1043 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1038 x 1823 ÷ 2723	1055 x 1850 ÷ 2750	1143 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
*1100 x 1800 ÷ 2700	1138 x 1823 ÷ 2723	1155 x 1850 ÷ 2750	1243 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
*1200 x 1800 ÷ 2700	1238 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1343 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 - Only for walls thickness 105 - 125 - 145


# Porta in vetro scorrevole con stipite in alluminio

## Sliding glass door with doorpost in aluminium

Doppia  
Double

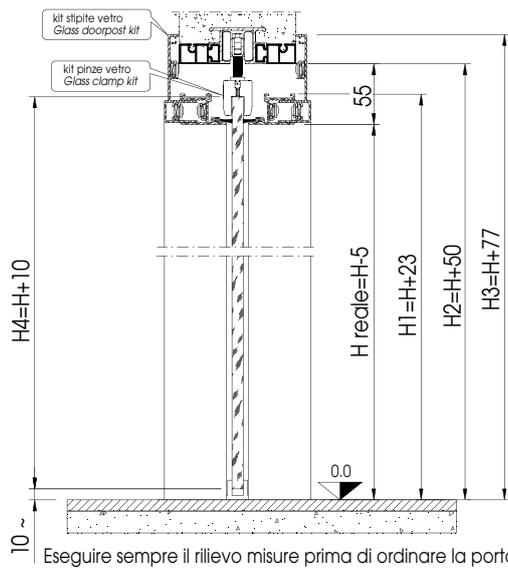

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door.

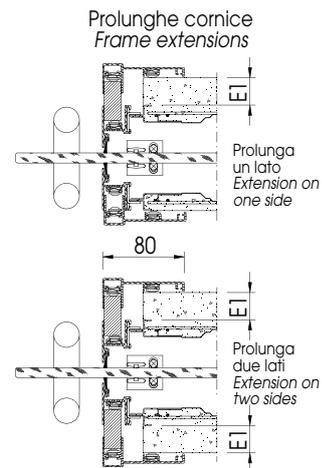


E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento  
The presence of a wall covering must always be communicated.

Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:

- n°2 Kit pinze clamp kits
- n°1 Stipite alluminio anta doppia Aluminium doorpost for double door
- n°1 Anta vetro doppia Double glass door
- n°2 Coppia maniglia Pairs of handles

Optional:  
n°2 Slow glass Slow Glass kits

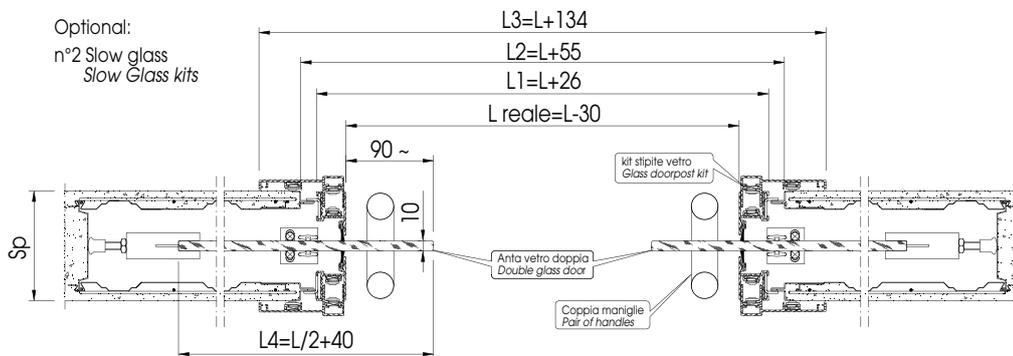

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS



Luca di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luca vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1226 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1334 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered
1400 x 1800 ÷ 2700	1426 x 1823 ÷ 2723	1455 x 1850 ÷ 2750	1534 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	90* - 105
1600 x 1800 ÷ 2700	1626 x 1823 ÷ 2723	1655 x 1850 ÷ 2750	1734 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	125 - 145
1800 x 1800 ÷ 2700	1826 x 1823 ÷ 2723	1855 x 1850 ÷ 2750	1934 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	*H. max 2100
2000 x 1800 ÷ 2700	2026 x 1823 ÷ 2723	2055 x 1850 ÷ 2750	2134 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard
*2200 x 1800 ÷ 2700	2226 x 1823 ÷ 2723	2255 x 1850 ÷ 2750	2334 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	100* - 125
*2400 x 1800 ÷ 2700	2426 x 1823 ÷ 2723	2455 x 1850 ÷ 2750	2534 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	*H. max 2100

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 - Only for walls thickness 105 - 125 - 145

# Porta in vetro scorrevole con stipite in melaminico

## Sliding glass door with melamine-finished doorpost

Singola  
Single

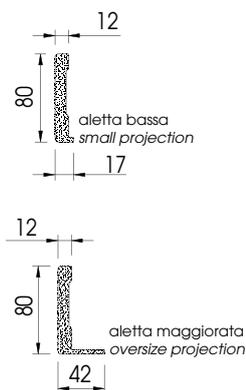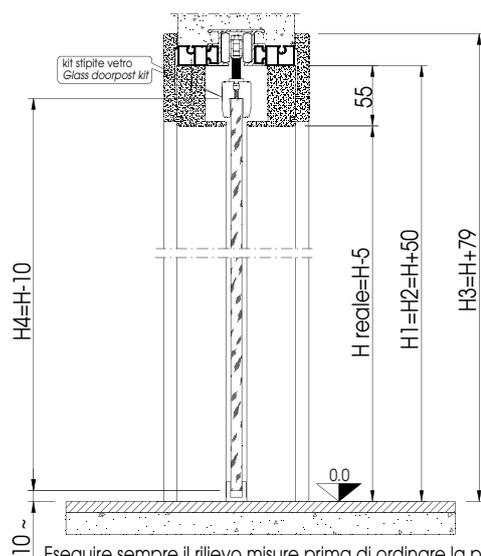


\* Lo stipite è fornito sempre con un lato maggiorato  
\* Doorposts are always supplied with one oversize side

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door


Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:

- n°1 Kit pinze  
clamp kit
  - n°1 Stipite alluminio anta singola  
Aluminium doorpost for single door
  - n°1 Anta vetro singola  
Single glass door
  - n°1 Coppia maniglia  
Pair of handles
- Optional:  
n°1 Slow glass  
Slow Glass kit

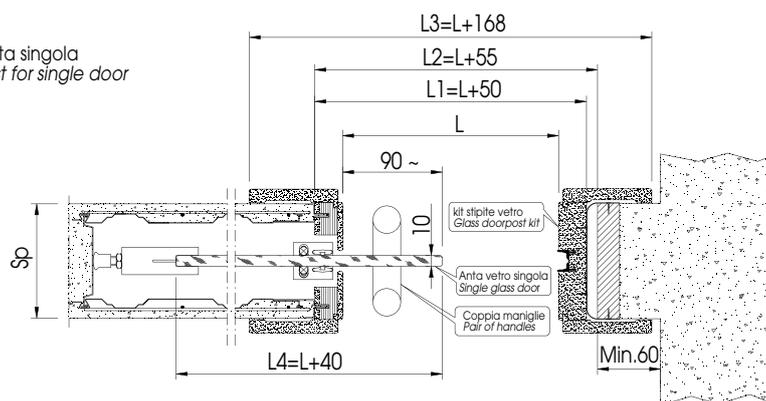

Apertura a SX - Left-hand opening

Apertura a DX - Right-hand opening



MDF      MULTISTRATO PLYWOOD      VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 105 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	800 x 1850 ÷ 2750	805 x 1850 ÷ 2750	918 x 1879 ÷ 2779	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	
*1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
*1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125


# Porta in vetro scorrevole con stipite in melaminico

## Sliding glass door with melamine-finished doorpost

Doppia  
Double

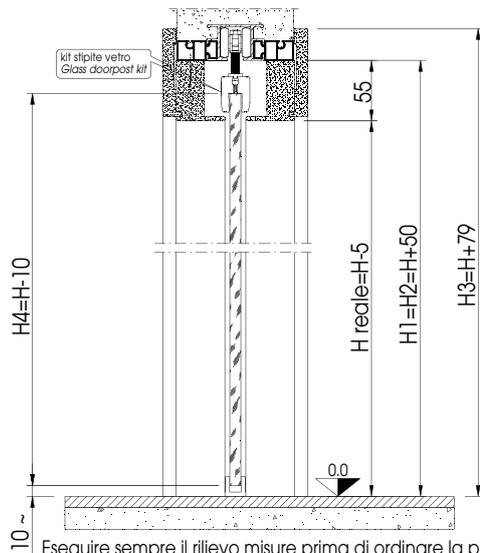

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

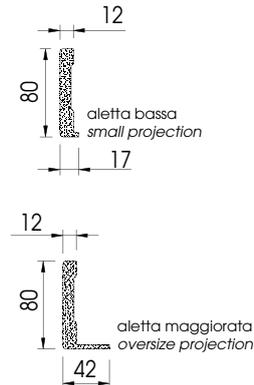


\* Lo stipite è fornito sempre con un lato maggiorato  
\* Doorposts are always supplied with one oversize side

Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:

- n°2 Kit pinze  
clamp kits
- n°1 Stipite alluminio anta doppia  
Aluminium doorpost for double door
- n°1 Anta vetro doppia  
Double glass door
- n°2 Coppia maniglia  
Pairs of handles

Optional:

- n°2 Slow glass  
Slow Glass kits

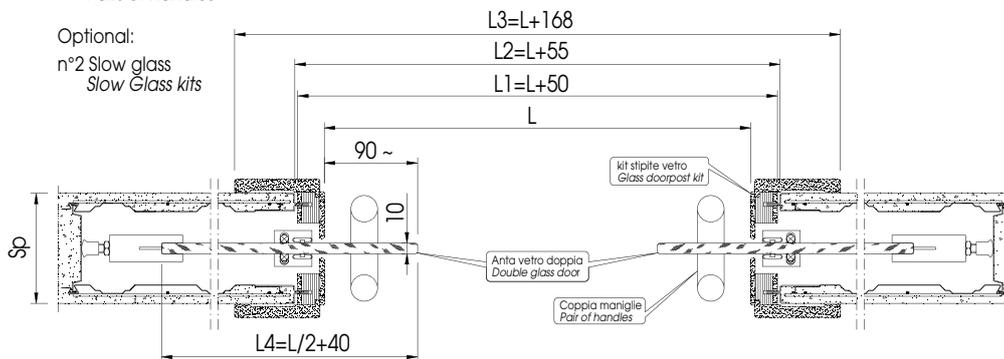

MDF      MULTISTRATO PLYWOOD      VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS



Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plastered 105 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
*2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
*2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125 - 145


# Porta Acqua scorrevole in vetro e alluminio

## Acqua sliding door in glass and aluminium

Singola  
Single

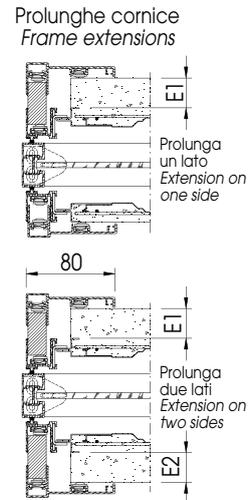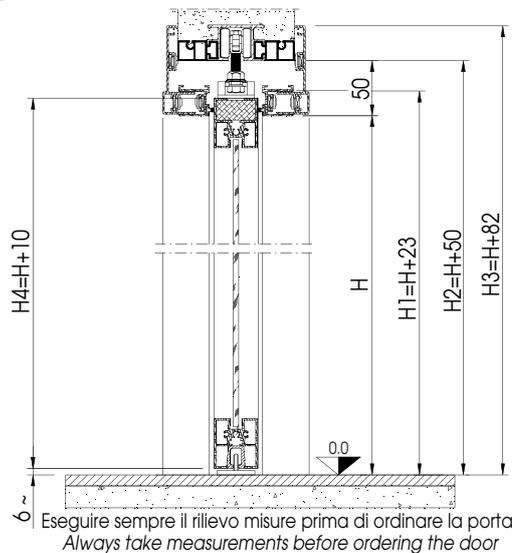


E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento  
The presence of a wall covering must always be communicated.

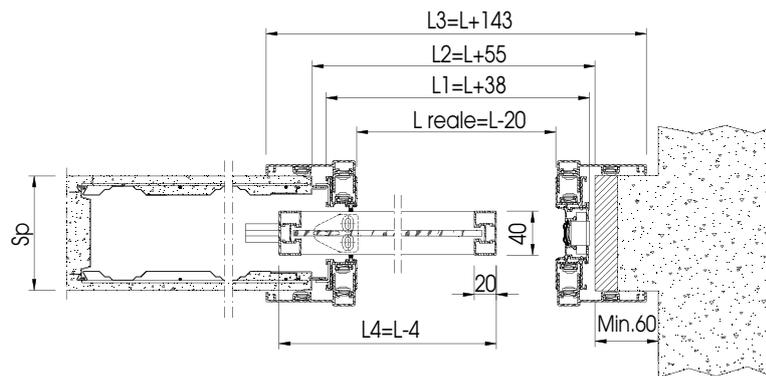

Apertura a SX - Left-hand opening



Apertura a DX - Right-hand opening



ALLUMINIO  
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO  
TEMPERED OR LAMINATED GLASS


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1900 ÷ 2700	638 x 1923 ÷ 2723	655 x 1950 ÷ 2750	743 x 1982 ÷ 2782	596 x 1910 / 2710	Intonaco Plastered 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100
700 x 1900 ÷ 2700	738 x 1923 ÷ 2723	755 x 1950 ÷ 2750	843 x 1982 ÷ 2782	696 x 1910 / 2710	
750 x 1900 ÷ 2700	788 x 1923 ÷ 2723	805 x 1950 ÷ 2750	893 x 1982 ÷ 2782	746 x 1910 / 2710	
800 x 1900 ÷ 2700	838 x 1923 ÷ 2723	855 x 1950 ÷ 2750	943 x 1982 ÷ 2782	796 x 1910 / 2710	
900 x 1900 ÷ 2700	938 x 1923 ÷ 2723	955 x 1950 ÷ 2750	1043 x 1982 ÷ 2782	896 x 1910 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
1000 x 1900 ÷ 2700	1038 x 1923 ÷ 2723	1055 x 1950 ÷ 2750	1143 x 1982 ÷ 2782	946 x 1910 / 2710	
*1100 x 1900 ÷ 2700	1138 x 1923 ÷ 2723	1155 x 1950 ÷ 2750	1243 x 1982 ÷ 2782	1096 x 1910 / 2710	
*1200 x 1900 ÷ 2700	1238 x 1923 ÷ 2723	1255 x 1950 ÷ 2750	1343 x 1982 ÷ 2782	1196 x 1910 / 2710	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 - Only for walls thickness 105 - 125 - 145

# Porta Acqua scorrevole in vetro e alluminio


## Acqua sliding door in glass and aluminium

Doppia  
Double

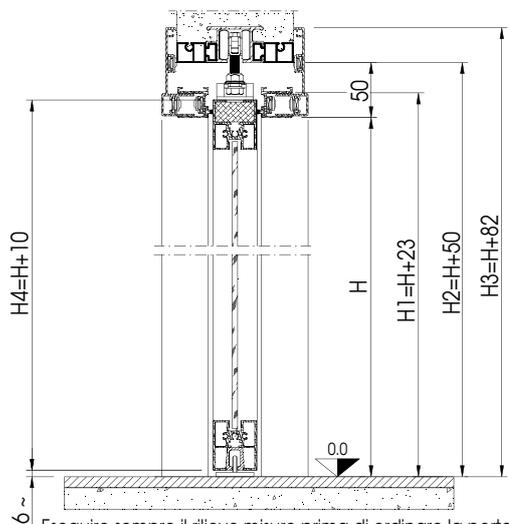


Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

Prolunghe cornice  
Frame extensions

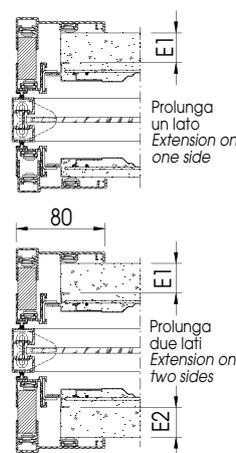

E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento  
The presence of a wall covering must always be communicated.

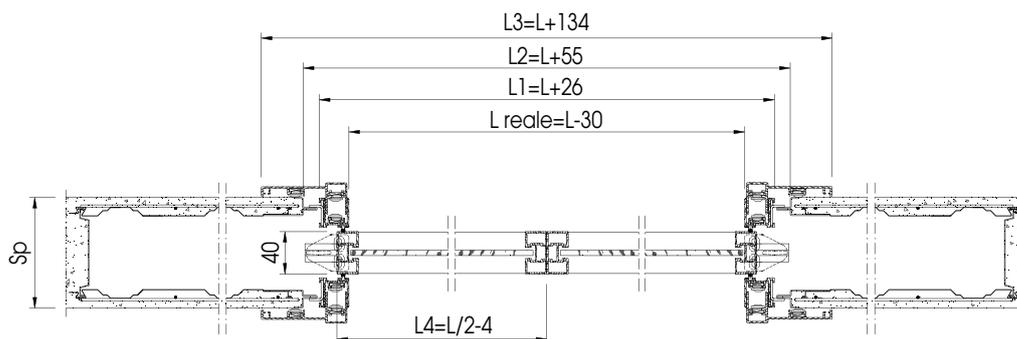

ALLUMINIO  
ALUMINIUM




VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO  
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

Luca di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luca vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1900 ÷ 2700	1226 x 1923 ÷ 2723	1255 x 1950 ÷ 2750	1334 x 1977 ÷ 2782	596 x 1910 / 2710	Intonaco Plastered
1400 x 1900 ÷ 2700	1426 x 1923 ÷ 2723	1455 x 1950 ÷ 2750	1534 x 1977 ÷ 2782	696 x 1910 / 2710	90* - 105
1600 x 1900 ÷ 2700	1626 x 1923 ÷ 2723	1655 x 1950 ÷ 2750	1734 x 1977 ÷ 2782	746 x 1910 / 2710	125 - 145
1800 x 1900 ÷ 2700	1826 x 1923 ÷ 2723	1855 x 1950 ÷ 2750	1934 x 1977 ÷ 2782	896 x 1910 / 2710	*H. max 2100
2000 x 1900 ÷ 2700	2026 x 1923 ÷ 2723	2055 x 1950 ÷ 2750	2134 x 1977 ÷ 2782	996 x 1910 / 2710	Cartongesso Plasterboard
*2200 x 1900 ÷ 2700	2226 x 1923 ÷ 2723	2255 x 1950 ÷ 2750	2334 x 1977 ÷ 2782	1096 x 1910 / 2710	100* - 125
*2400 x 1900 ÷ 2700	2426 x 1923 ÷ 2723	2455 x 1950 ÷ 2750	2534 x 1977 ÷ 2782	1196 x 1910 / 2710	*H. max 2100


\* Solo per spessore parete 105 - 125 - 145 - Only for walls thickness 105 - 125 - 145

# Porta scorrevole in vetro per Remix

## Sliding glass door for Remix

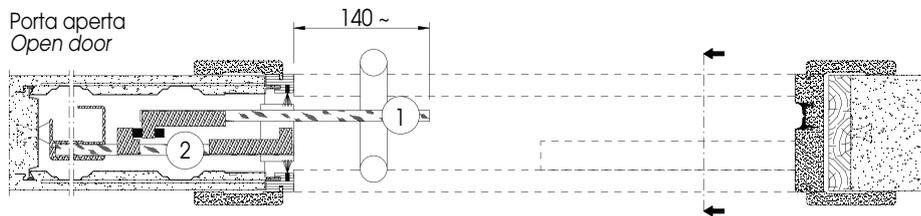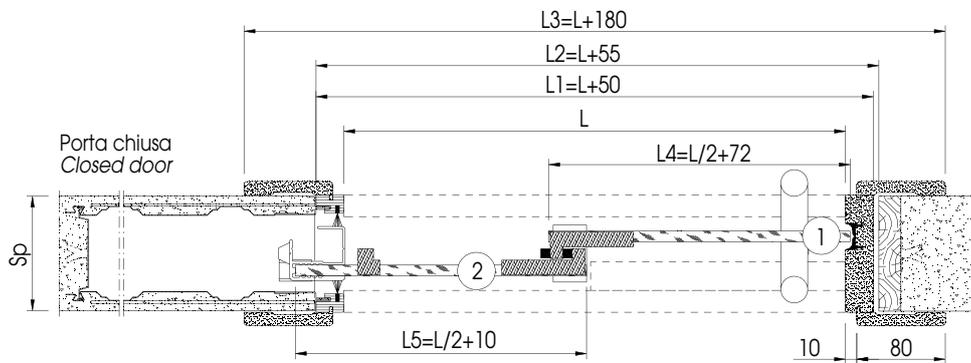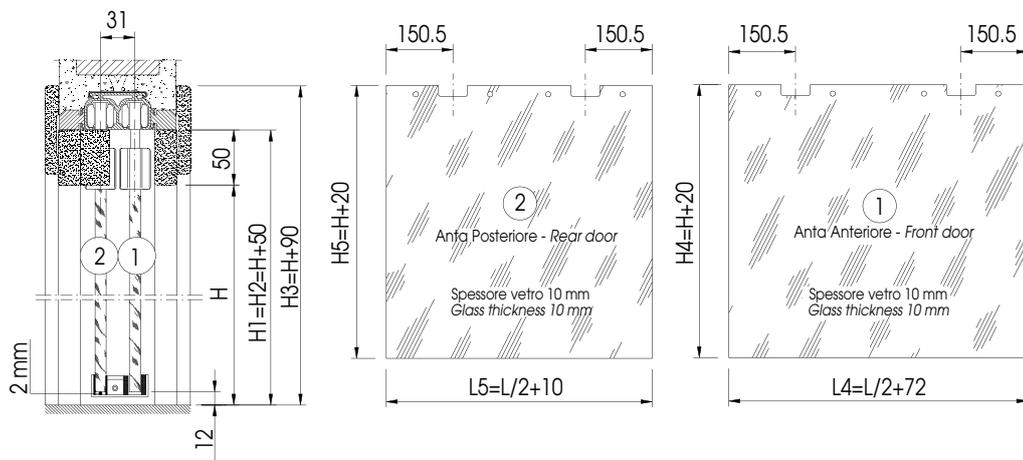


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato acidato  
Frosted side

Apertura a DX - Right-hand opening





Lato acidato  
Frosted side

MDF    MULTISTRATO PLYWOOD    ALLUMINIO ALUMINIUM    VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS


Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta 1 Door measurement 1 L4 x H4	Misura anta 2 Door measurement 2 L5 x H5	Spessore parete Finished wall Sp
1200x2000÷2400	1250x2050÷2450	1255x2050÷2450	1380x2090÷2490	672x2020÷2420	610x2020÷2420	Intonaco Plastered 105
1400x2000÷2400	1450x2050÷2450	1455x2050÷2450	1580x2090÷2490	772x2020÷2420	710x2020÷2420	
1650x2000÷2400	1650x2050÷2450	1655x2050÷2450	1780x2090÷2490	872x2020÷2420	810x2020÷2420	

# Porta Eletta battente in vetro e alluminio

## Eletta swing door in glass and aluminium

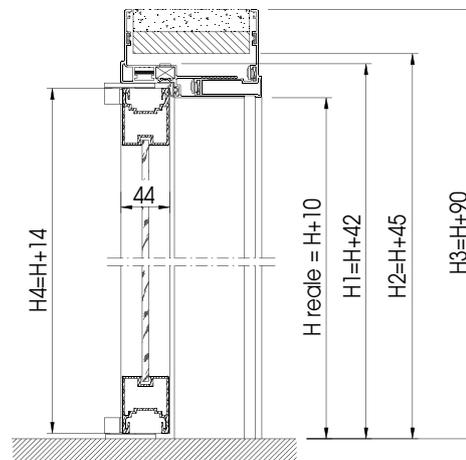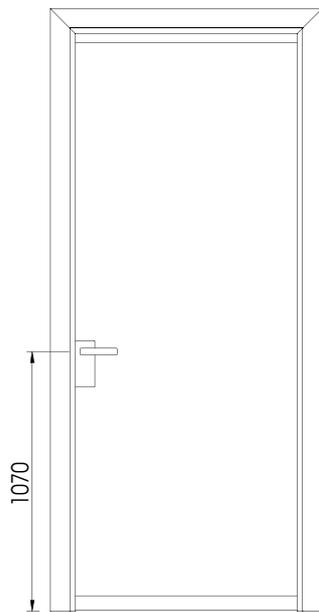


Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

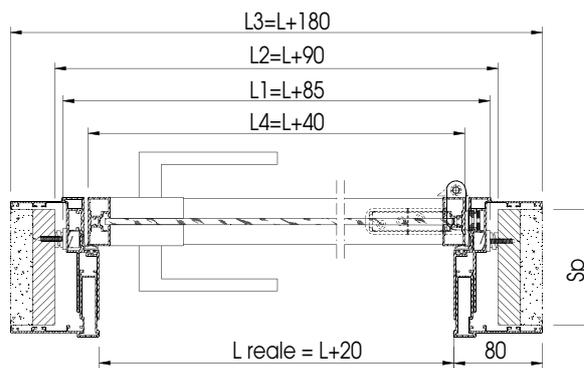


Apertura spingere SX  
Push Left opening

Lato satinato  
Satin-finished side



Apertura spingere DX  
Push Right opening

Lato satinato  
Satin-finished side



ALLUMINIO  
ALUMINIUM


VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO  
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luce vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1900 ÷ 2700	685 x 1942 ÷ 2742	690 x 2045 ÷ 2745	780 x 1990 ÷ 2790	640 x 1914 ÷ 2714	da 98 a 250 from 98 to 250
700 x 1900 ÷ 2700	785 x 1942 ÷ 2742	790 x 2045 ÷ 2745	880 x 1990 ÷ 2790	740 x 1914 ÷ 2714	
800 x 1900 ÷ 2700	885 x 1942 ÷ 2742	890 x 2045 ÷ 2745	980 x 1990 ÷ 2790	840 x 1914 ÷ 2714	
900 x 1900 ÷ 2700	985 x 1942 ÷ 2742	990 x 2045 ÷ 2745	1080 x 1990 ÷ 2790	940 x 1914 ÷ 2714	
1000 x 1900 ÷ 2700	1085 x 1942 ÷ 2742	1090 x 2045 ÷ 2745	1180 x 1990 ÷ 2790	1040 x 1914 ÷ 2714	


# Porta Lorica per Surprise

## Lorica door for Surprise

Singola  
Single

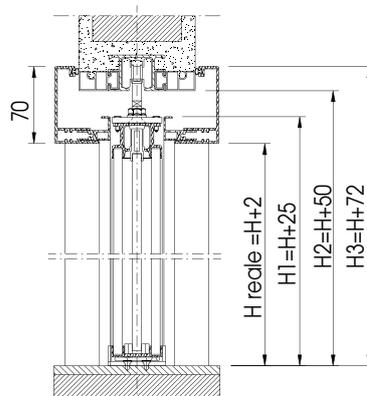

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

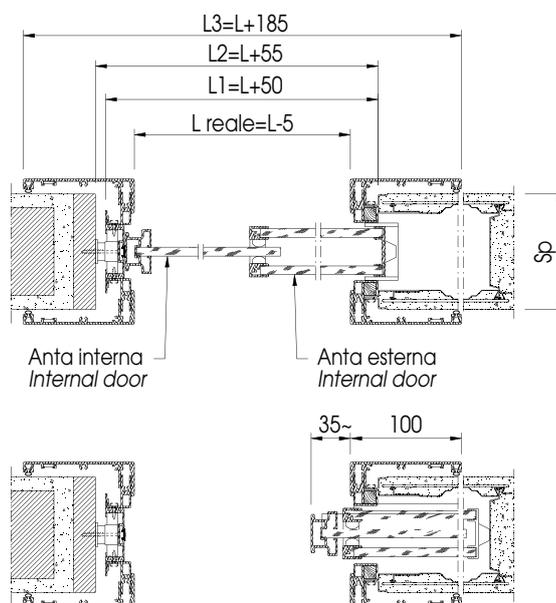

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS


ABETE  
FIR

Luca di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luca vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1910 ÷ 2400	650 x 1935 ÷ 2425	655 x 1960 ÷ 2450	785 x 1982 ÷ 2472	Intonaco Plastered 105
800 x 1910 ÷ 2400	850 x 1935 ÷ 2425	855 x 1960 ÷ 2450	985 x 1982 ÷ 2472	
1000 x 1910 ÷ 2400	1050 x 1935 ÷ 2425	1055 x 1960 ÷ 2450	1185 x 1982 ÷ 2472	
1200 x 1910 ÷ 2400	1250 x 1935 ÷ 2425	1255 x 1960 ÷ 2450	1385 x 1982 ÷ 2472	


# Porta Lorica per Surprise

## Lorica door for Surprise

Doppia  
Double

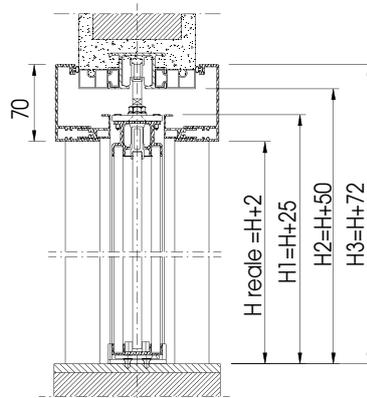

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

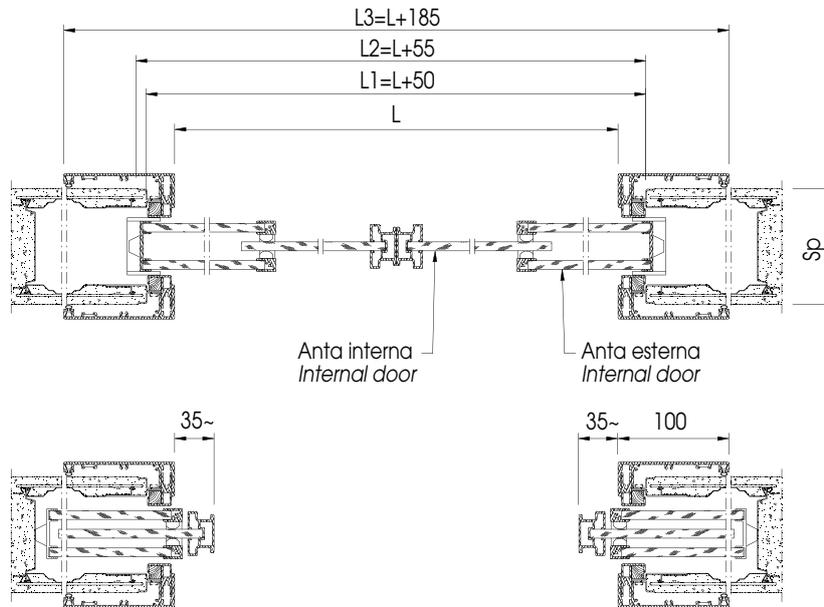


 ALLUMINIO ALUMINIUM  
 VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS  
 ABETE FIR

Luca di passaggio Clear opening size L x H	Esterno telaio Frame exterior L1 x H1	Luca vano Opening dimensions L2 x H2	Ingombri coprifili Edging trim dimension L3 x H3	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1910 ÷ 2400	1250 x 1935 ÷ 2425	1255 x 1960 ÷ 2450	1385 x 1982 ÷ 2472	Intonaco Plastered 105
1600 x 1910 ÷ 2400	1650 x 1935 ÷ 2425	1655 x 1960 ÷ 2450	1785 x 1982 ÷ 2472	
2000 x 1910 ÷ 2400	2050 x 1935 ÷ 2425	2055 x 1960 ÷ 2450	2185 x 1982 ÷ 2472	
2400 x 1910 ÷ 2400	2450 x 1935 ÷ 2425	2455 x 1960 ÷ 2450	2585 x 1982 ÷ 2472	

# Porta scorrevole in vetro per Essential

## Sliding glass door for Essential

Singola  
Single

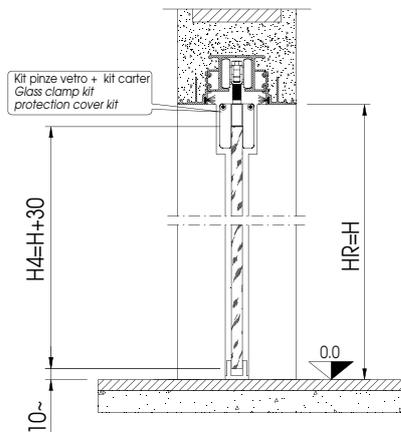


Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:


- n°1 Kit pinze clamp kit
- n°1 Kit carter Protection cover kit
- n°1 Kit compensatori anta singola Compensation profile kit for single doors
- n°1 Anta vetro Essential singola Single glass door Essential
- n°1 Coppia maniglia Pair of handles

Optional:

- n°1 Slow glass Slow Glass kit

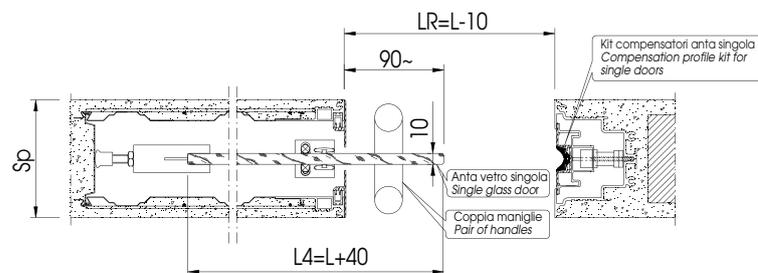


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato acidato  
Frosted side

Apertura a DX - Right-hand opening



Lato acidato  
Frosted side



ALLUMINIO  
ALUMINIUM



VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS


Luca di passaggio Clear opening size L x H	Luca reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1800 ÷ 2700	590 x 1800 ÷ 2700	640 x 1770 ÷ 2670	Intonaco Plastered 105 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	690 x 1800 ÷ 2700	740 x 1770 ÷ 2670	
750 x 1800 ÷ 2700	740 x 1800 ÷ 2700	790 x 1770 ÷ 2670	
800 x 1800 ÷ 2700	790 x 1800 ÷ 2700	840 x 1770 ÷ 2670	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
900 x 1800 ÷ 2700	890 x 1800 ÷ 2700	940 x 1770 ÷ 2670	
1000 x 1800 ÷ 2700	990 x 1800 ÷ 2700	1040 x 1770 ÷ 2670	
*1100 x 1800 ÷ 2700	1090 x 1800 ÷ 2700	1140 x 1770 ÷ 2670	
*1200 x 1800 ÷ 2700	1190 x 1800 ÷ 2700	1240 x 1770 ÷ 2670	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125

# Porta scorrevole in vetro per Essential

## Sliding glass door for Essential

Doppia  
Double

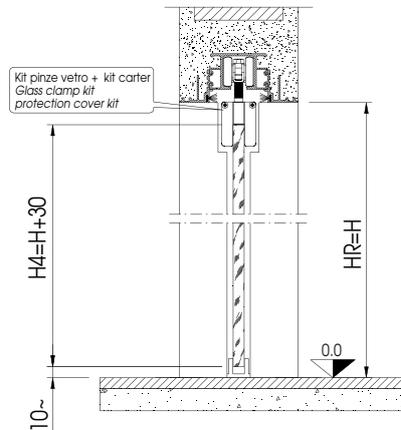


Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

Esempio composizione prodotto:  
Example of product composition:

- n°2 Kit pinze  
clamp kits
- n°2 Kit carter  
Protection cover kits
- n°1 Kit compensatori anta doppia  
Compensation profile kit for double doors
- n°1 Anta vetro Essential doppia  
Double glass door Essential
- n°2 Coppia maniglia  
Pairs of handles

Optional:  
n°2 Slow glass  
Slow Glass kits

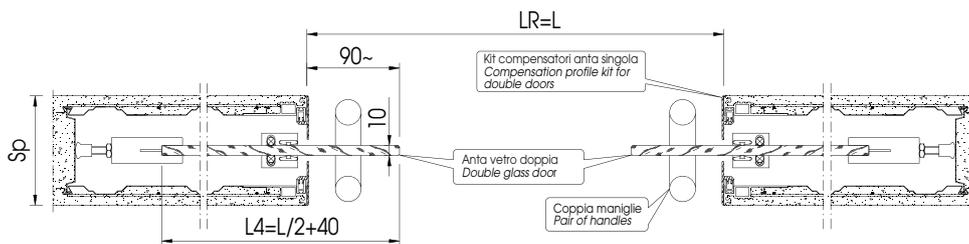

ALLUMINIO  
ALUMINIUM


VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1200 x 1800 ÷ 2700	640 x 1770 ÷ 2670	Intonaco Plastered 105 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1400 x 1800 ÷ 2700	740 x 1770 ÷ 2670	
1600 x 1800 ÷ 2700	1600 x 1800 ÷ 2700	840 x 1770 ÷ 2670	
1800 x 1800 ÷ 2700	1800 x 1800 ÷ 2700	940 x 1770 ÷ 2670	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
2000 x 1800 ÷ 2700	2000 x 1800 ÷ 2700	1040 x 1770 ÷ 2670	
*2200 x 1800 ÷ 2700	2200 x 1800 ÷ 2700	1140 x 1770 ÷ 2670	
*2400 x 1800 ÷ 2700	2400 x 1800 ÷ 2700	1240 x 1770 ÷ 2670	



\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125

# Porta scorrevole in vetro per Trial

## Sliding glass door for Trial

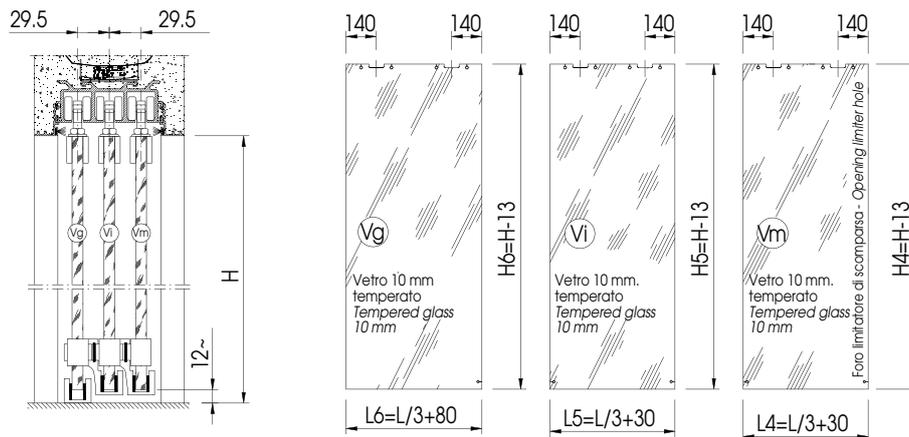

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

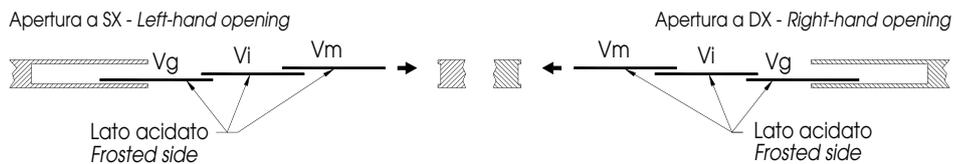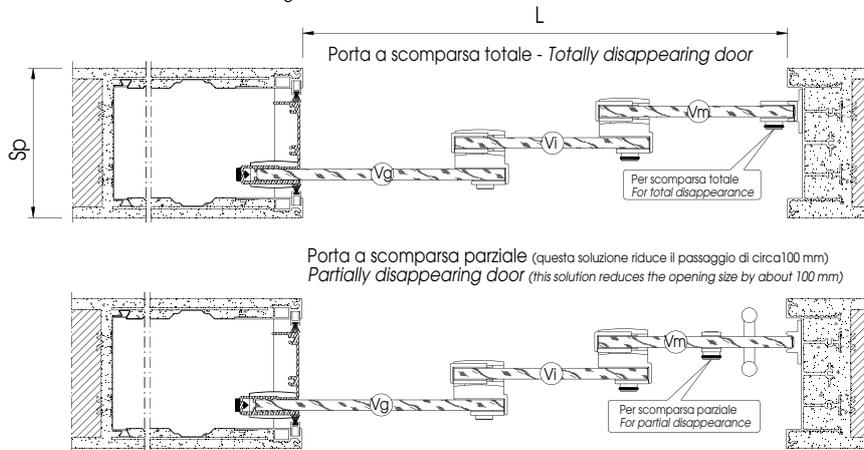


ALLUMINIO ALUMINIUM VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS



Luce di passaggio Clear opening size L x H	Misura anta Vm Door measurement VM L4 x H4	Misura anta Vi Door measurement VI L5 x H5	Misura anta Vg Door measurement VG L6 x H6	Spessore parete Finished wall Sp
1650 x 2100	580 x 2087	580 x 2087	630 x 2087	Intonaco Plastered 140 Cartongesso Plasterboard 158
1800 x 2100	630 x 2087	630 x 2087	680 x 2087	
1950 x 2100	680 x 2087	680 x 2087	780 x 2087	
2100 x 2100	730 x 2087	730 x 2087	780 x 2087	
2250 x 2100	780 x 2087	780 x 2087	830 x 2087	
2400 x 2100	830 x 2087	830 x 2087	880 x 2087	
2550 x 2100	880 x 2087	880 x 2087	930 x 2087	
2700 x 2100	930 x 2087	930 x 2087	980 x 2087	
2850 x 2100	980 x 2087	980 x 2087	1030 x 2087	

# Porta scorrevole in vetro per Dual

## Sliding glass door for Dual

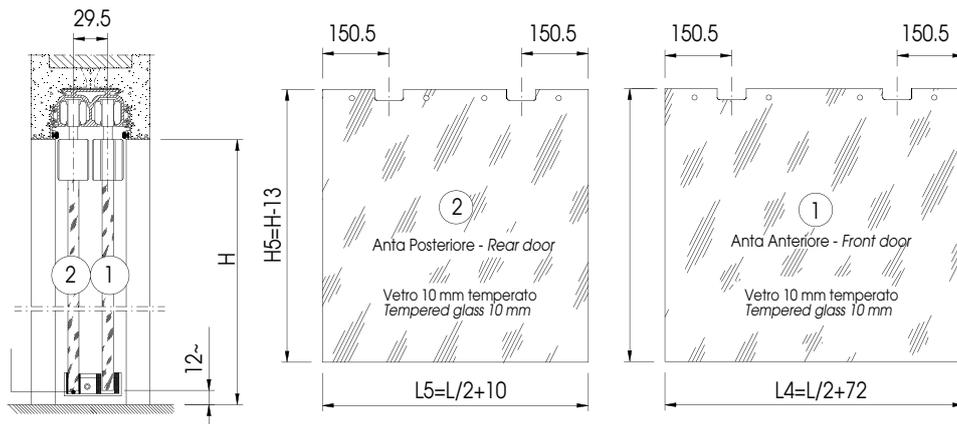

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

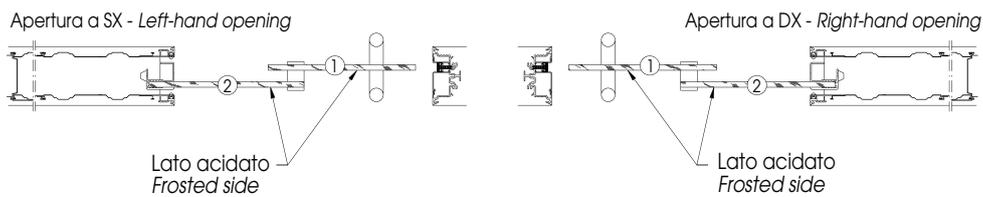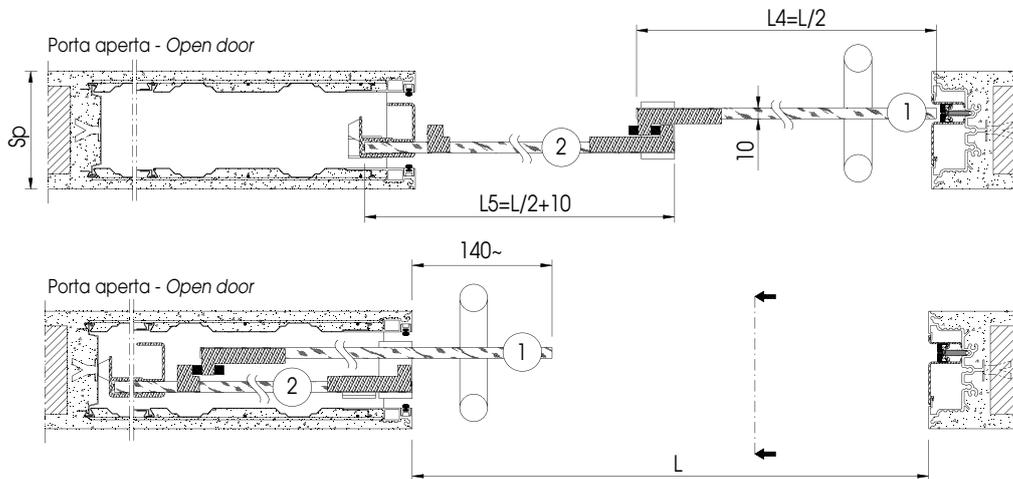


 ALLUMINIO  
ALUMINIUM
  VETRO TEMPERATO  
TEMPERED GLASS

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Misura anta 1 Door measurement 1 L4 x H4	Misura anta 2 Door measurement 2 L5 x H5	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 2000 ÷ 2400	672 x 1987 ÷ 2387	610 x 1987 ÷ 2387	Intonaco Plastered 105
1400 x 2000 ÷ 2400	772 x 1987 ÷ 2387	710 x 1987 ÷ 2387	
1600 x 2000 ÷ 2400	872 x 1987 ÷ 2387	810 x 1987 ÷ 2387	


# Porta Acqua scorrevole in vetro e alluminio per Essential

## Acqua glass and aluminium sliding door for Essential


Singola  
Single

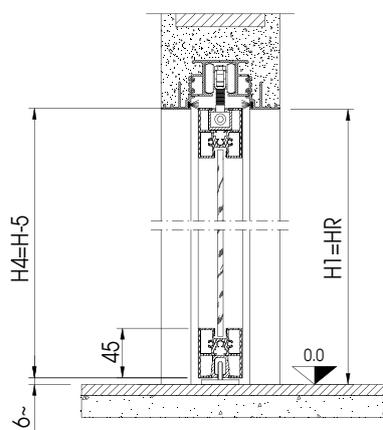

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

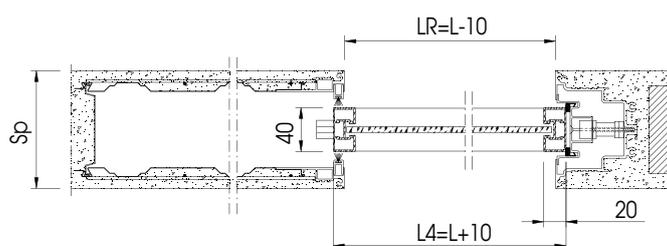


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato satinato  
Satin-finished side

Apertura a DX - Right-hand opening



Lato satinato  
Satin-finished side

ALLUMINIO  
ALUMINIUM



VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO  
TEMPERED OR LAMINATED GLASS




Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
600 x 1900 ÷ 2700	590 x 1900 ÷ 2700	610 x 1895 ÷ 2695	Intonaco Plastered 105 - 125
700 x 1900 ÷ 2700	690 x 1900 ÷ 2700	710 x 1895 ÷ 2695	
750 x 1900 ÷ 2700	740 x 1900 ÷ 2700	760 x 1895 ÷ 2695	
800 x 1900 ÷ 2700	790 x 1900 ÷ 2700	810 x 1895 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
900 x 1900 ÷ 2700	890 x 1900 ÷ 2700	910 x 1895 ÷ 2695	
1000 x 1900 ÷ 2700	990 x 1900 ÷ 2700	1010 x 1895 ÷ 2695	
*1100 x 1900 ÷ 2700	1090 x 1900 ÷ 2700	1110 x 1895 ÷ 2695	
*1200 x 1900 ÷ 2700	1190 x 1900 ÷ 2700	1210 x 1895 ÷ 2695	


\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125

# Porta Acqua scorrevole in vetro e alluminio per Essential Acqua glass and aluminium sliding door for Essential

Doppia  
Double

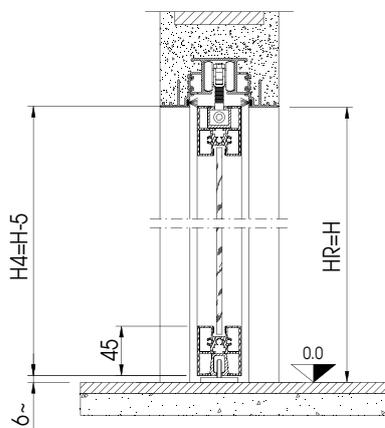

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta  
Always take measurements before ordering the door

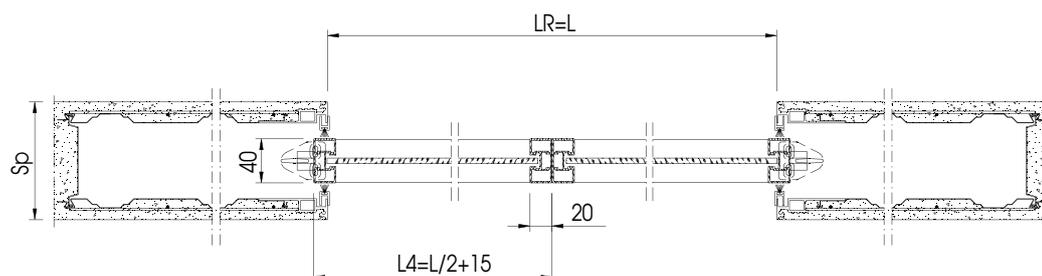

 ALLUMINIO  
ALUMINIUM
  VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO  
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

Luce di passaggio Clear opening size L x H	Luce reale Effective opening dimensions LR x HR	Misura anta Door measurement L4 x H4	Spessore parete Finished wall Sp
1200 x 1900 ÷ 2700	1200 x 1900 ÷ 2700	615 x 1895 ÷ 2695	Intonaco Plastered 105 - 125
1400 x 1900 ÷ 2700	1400 x 1900 ÷ 2700	715 x 1895 ÷ 2695	
1600 x 1900 ÷ 2700	1600 x 1900 ÷ 2700	815 x 1895 ÷ 2695	
1800 x 1900 ÷ 2700	1800 x 1900 ÷ 2700	915 x 1895 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
2000 x 1900 ÷ 2700	2000 x 1900 ÷ 2700	1015 x 1895 ÷ 2695	
*2200 x 1900 ÷ 2700	2200 x 1900 ÷ 2700	1115 x 1895 ÷ 2695	
*2400 x 1900 ÷ 2700	2400 x 1900 ÷ 2700	1215 x 1895 ÷ 2695	

\* Solo per spessore parete 105 - 125 - Only for walls thickness 105 - 125



---

DETTAGLI TECNICI  
Esterno muro

*Technical details*  
*External wall*





# Cover alta a parete modello SC 750

## High wall-mounted Cover model SC 750

Doppia  
Double


Larghezza massima vano 1950 mm - Maximum opening width 1950 mm

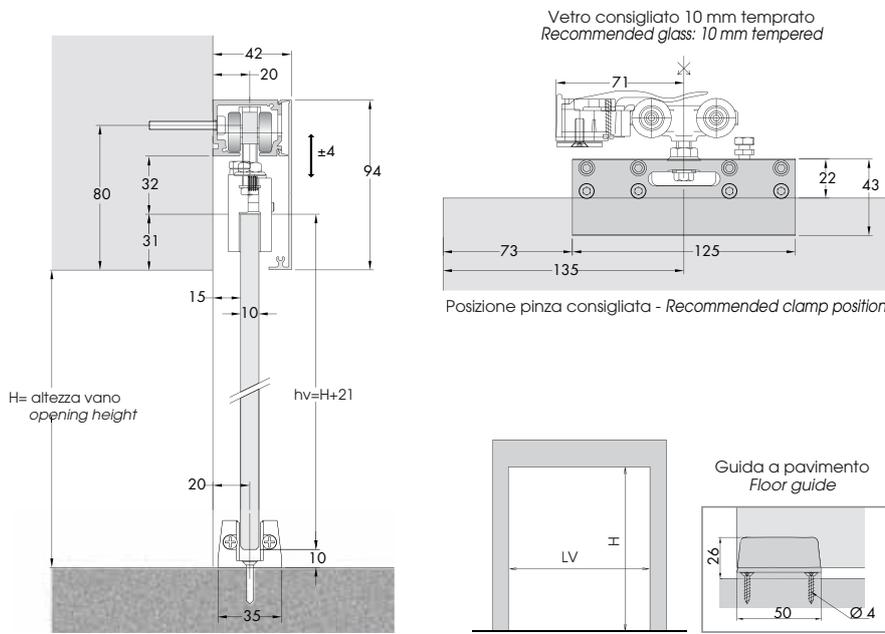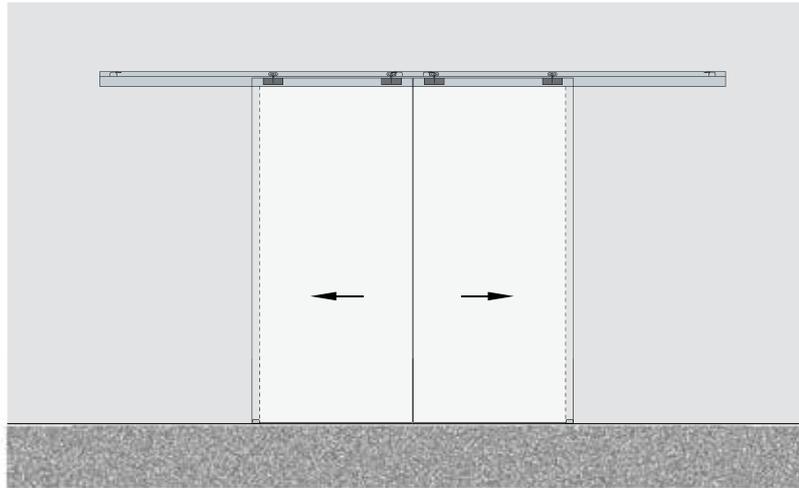

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### 2 Ante scorrevoli - 2 sliding doors

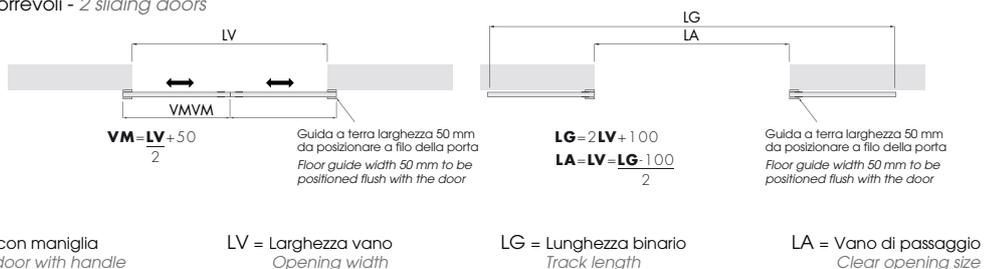

### Importante - important




Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Cover alta a soffitto modello SC 770


## High ceiling-mounted Cover model SC 770

Singola  
Single



Larghezza massima vano 955 mm - Maximum opening width 955 mm

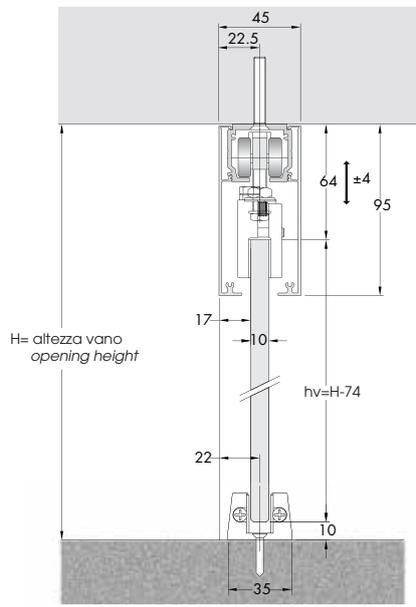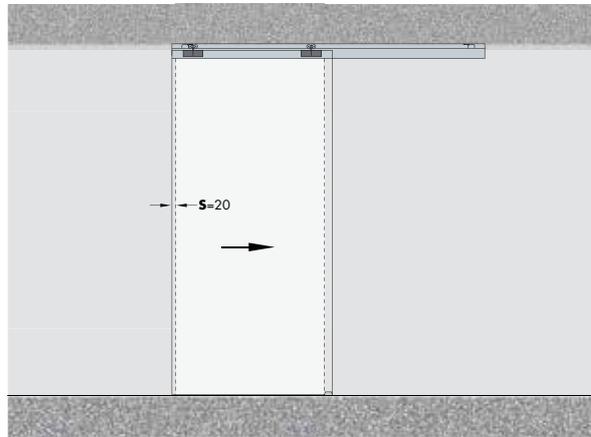

Vetro consigliato 10 mm temprato  
Recommended glass: 10 mm tempered

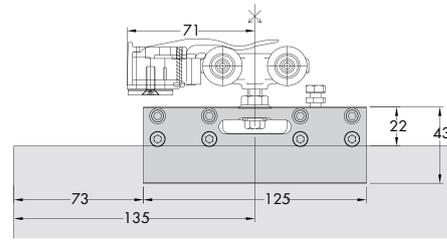

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position



### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### Anta scorrevole - Sliding door



VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

S = Sormonto lato maniglia  
Overlap on handle side

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important



Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Cover alta a soffitto modello SC 770

## High ceiling-mounted Cover model SC 770

Doppia  
Double

Larghezza massima vano 1950 mm - Maximum opening width 1950 mm

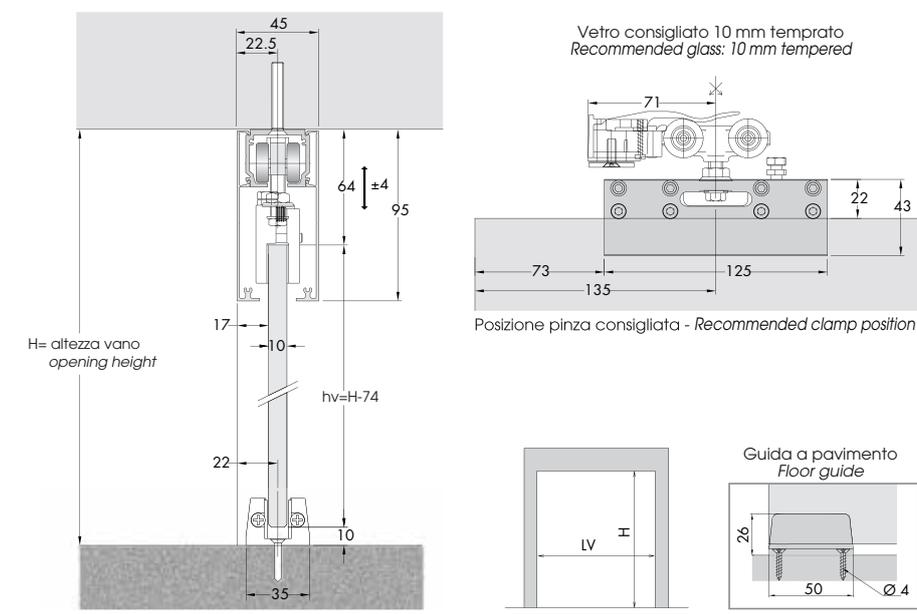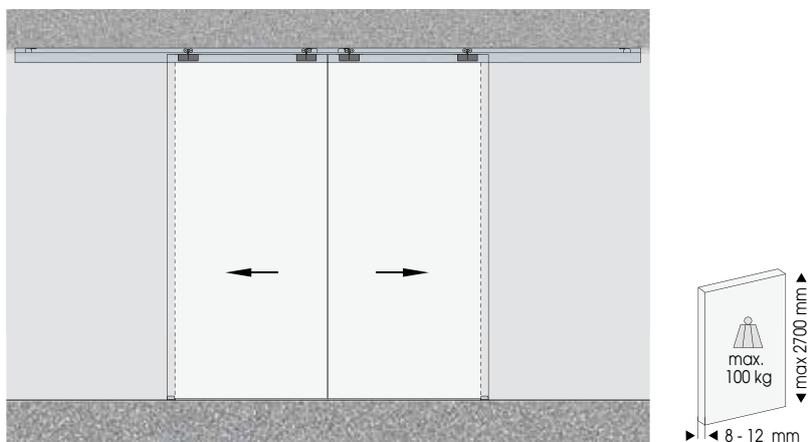

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### 2 Ante scorrevoli - 2 sliding doors



VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important



Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Cover alta a soffitto con vetro fisso modello SC 777


## High ceiling-mounted Cover with fixed glass model SC 777

Singola  
Single


Larghezza massima vano 2000 mm - Maximum opening width 2000 mm

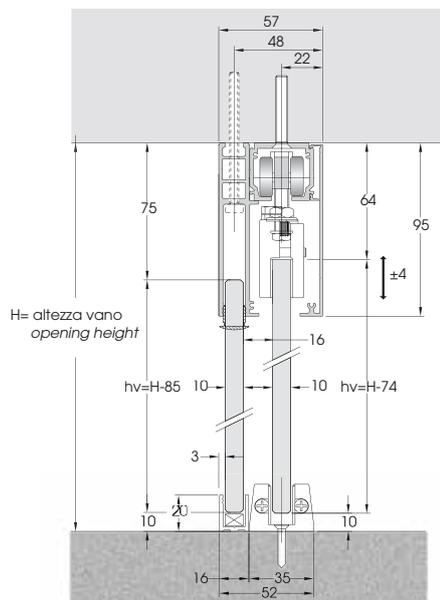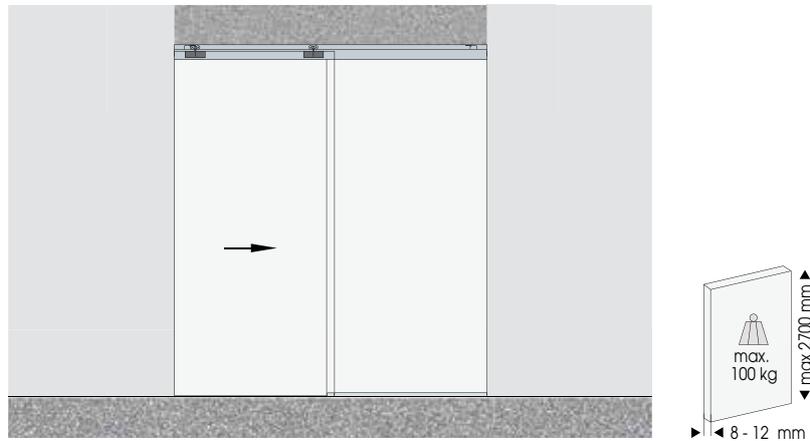

Vetro consigliato 10 mm temprato  
Recommended glass: 10 mm tempered

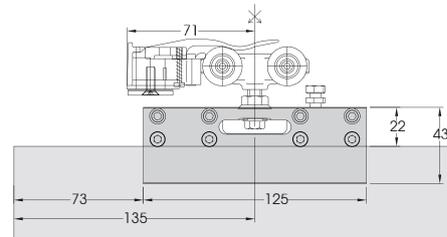

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position

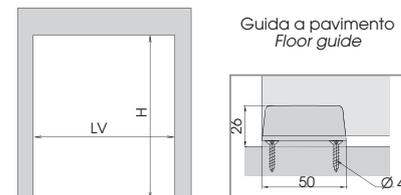


Guida a pavimento  
Floor guide

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### Anta scorrevole - Sliding door

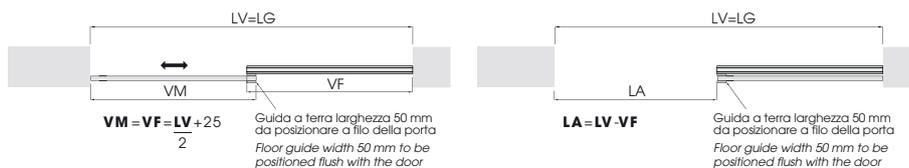

VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.





# Pinze a vista a parete modello SC 31

## Exposed clamps for wall mounting model SC 31

Singola  
Single

Larghezza massima vano 955 mm - Maximum opening width 955mm

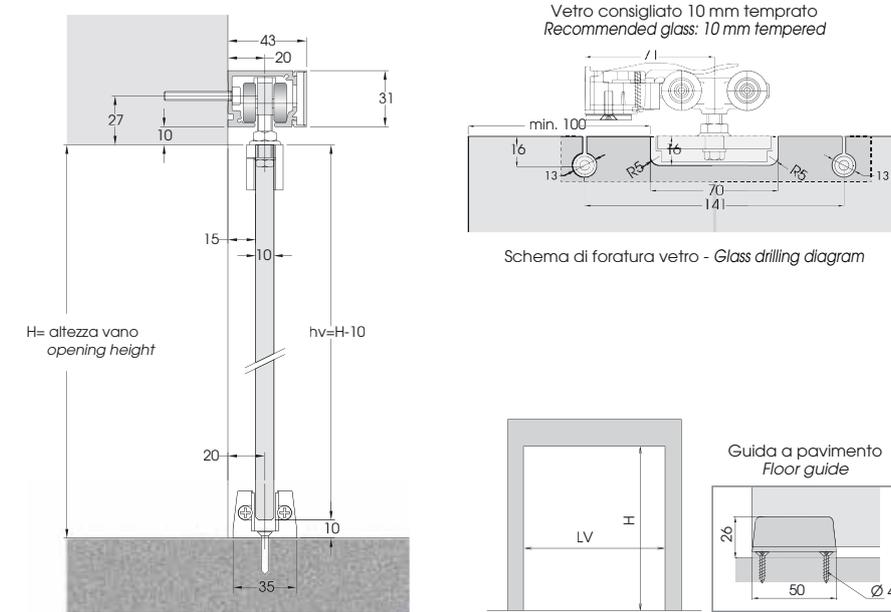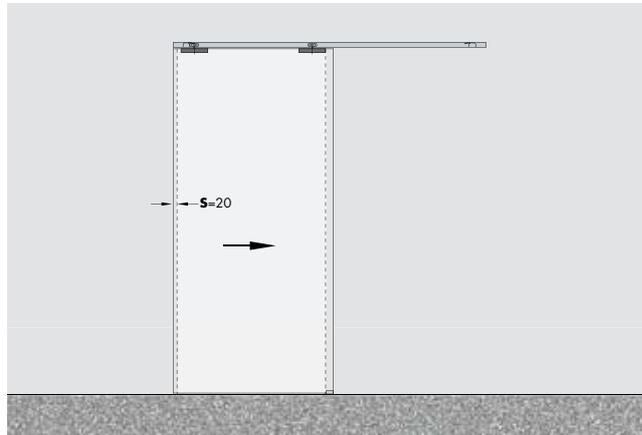

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### Anta scorrevole - Sliding door



VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

S = Sormonto lato maniglia  
Overlap on handle side

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important


Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Pinze a vista a parete modello SC 31


## Exposed clamps for wall mounting model SC 31

Doppia  
Double


Larghezza massima vano 1950 mm - Maximum opening width 1950 mm

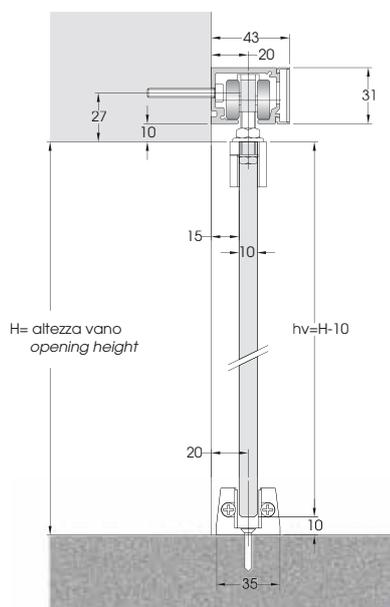

Vetro consigliato 10 mm temprato  
Recommended glass: 10 mm tempered

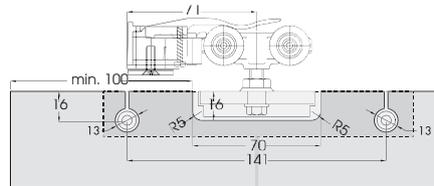

Schema di foratura vetro - Glass drilling diagram

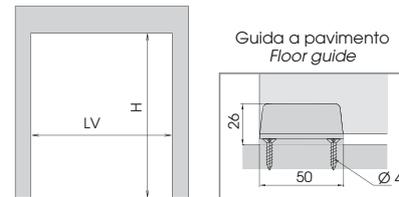


Guida a pavimento  
Floor guide

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### 2 Ante scorrevoli - 2 sliding doors

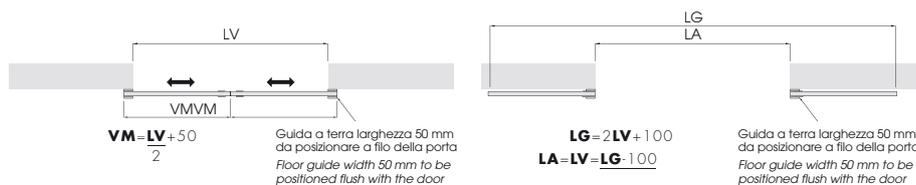

VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important



Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Pinze a vista a soffitto modello SC 21

## Exposed clamps for ceiling mounting model SC 21

Singola  
Single

Larghezza massima vano 955 mm - Maximum opening width 955 mm

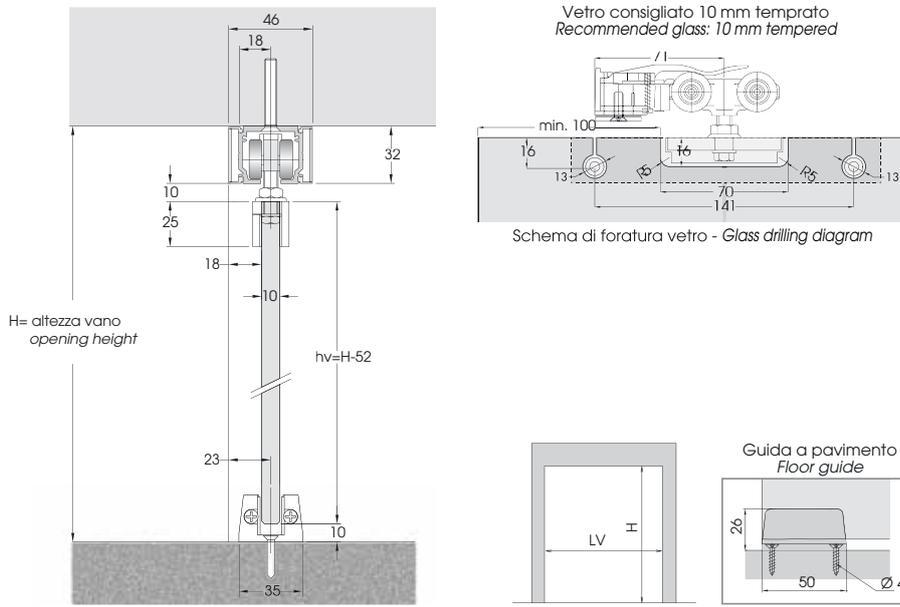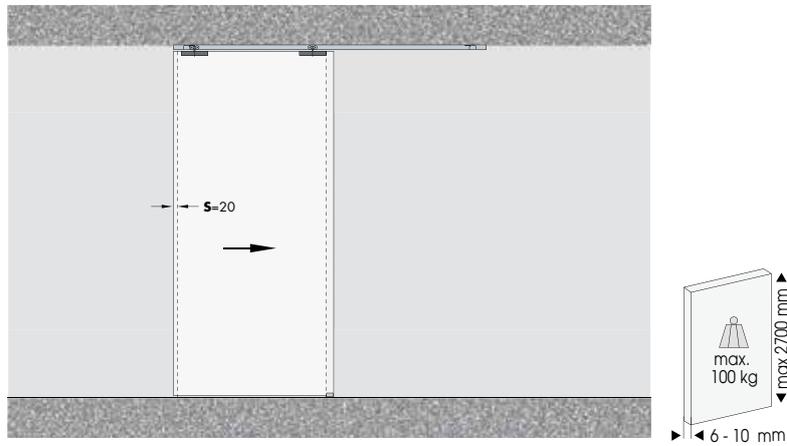

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### Anta scorrevole - Sliding door



VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

S = Sormonto lato maniglia  
Overlap on handle side

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important



Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Pinze a vista a soffitto modello SC 21

## Exposed clamps for ceiling mounting model SC 21

Doppia  
Double

Larghezza massima vano 1950 mm - Maximum opening width 1950 mm

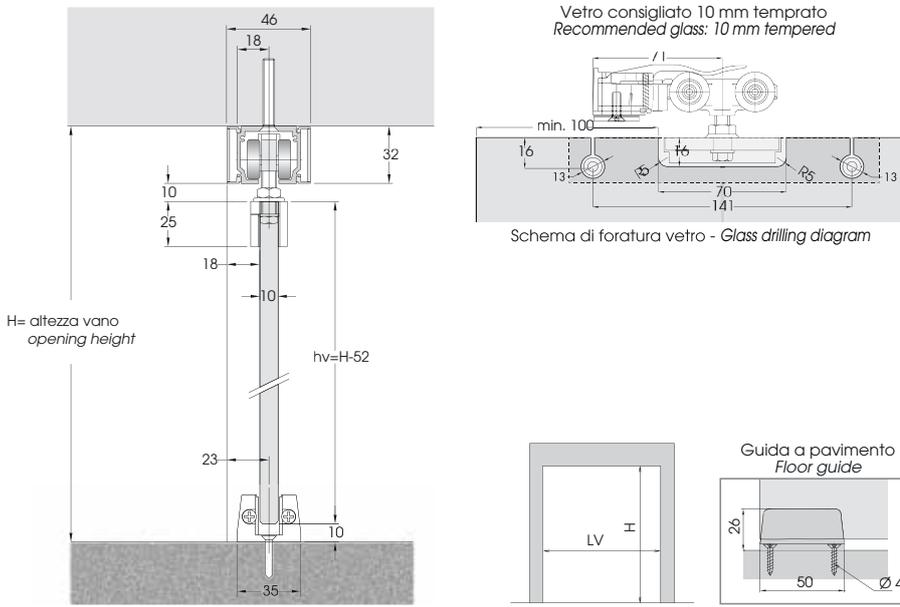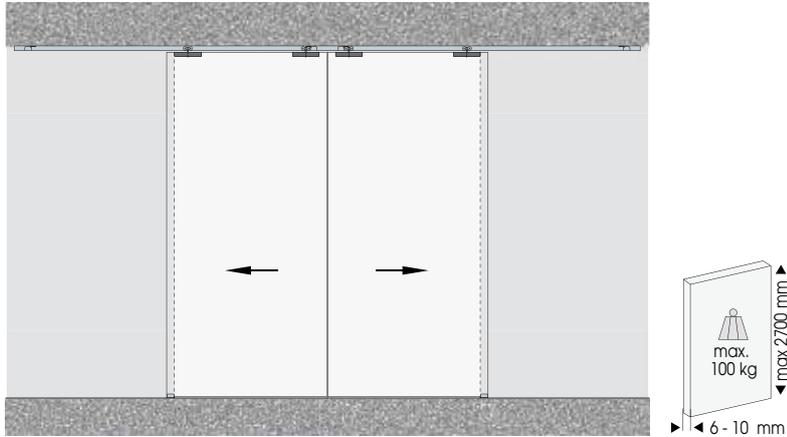

### Schema apertura - Opening layout

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.  
The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

### 2 Ante scorrevoli - 2 sliding doors



VM = Vetro con maniglia  
Glass door with handle

LV = Larghezza vano  
Opening width

LG = Lunghezza binario  
Track length

LA = Vano di passaggio  
Clear opening size

### Importante - important


Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.  
When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

# Barra con attacco a parete modello SC 2000


## Bar with wall joint model SC 2000

Singola  
Single

Larghezza massima vano 1000 mm - Maximum opening width 1000 mm

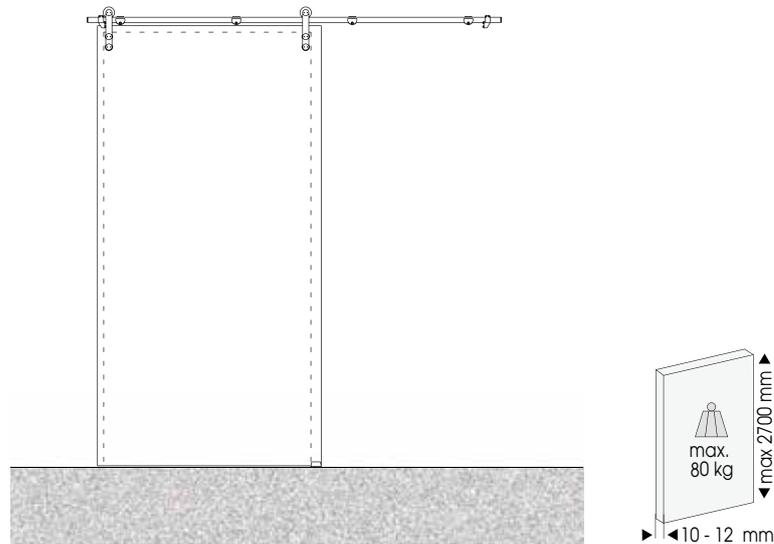

Schema consigliato per fissaggio barra attacco parete/vetro fisso anta singola  
Recommended layout for fixing bar with wall joint/fixe glass panel single door

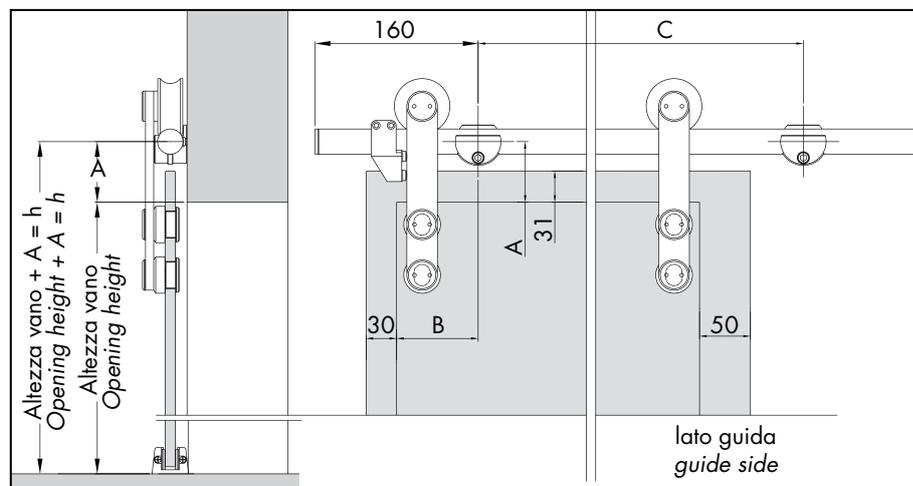

Lo schema raffigura il montaggio della barra per ANTA UNICA a parete.

Per posizionare il primo foro si dovranno considerare l'altezza A (consigliata 60 mm) dal filo superiore del vano e B (consigliata 100 mm) dal filo laterale del vano. Gli altri fori si ricaveranno come conseguenza della scelta del valore di C.

- Per binario di 2000 mm: C (consigliato) = 560 mm con minimo 4 attacchi.

The diagram shows assembly of the bar for a single wall-mounted door.

To position the first hole, consider height A (recommended 60 mm) from the upper edge of the opening and B (recommended 100 mm) from the side edge of the opening.

The other holes will be positioned as a consequence of the choice of the value of C.



- For a 2000 mm track:

C (recommended) = 560 mm with minimum 4 joints.

# Barra con attacco a parete modello SC 2000


## Bar with wall joint model SC 2000

Schema consigliato per calcolo altezza e foratura pannelli in vetro anta singola  
 Recommended layout for calculation of height and drilled holes in single glass door

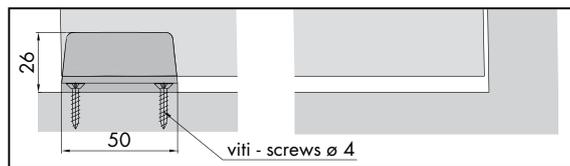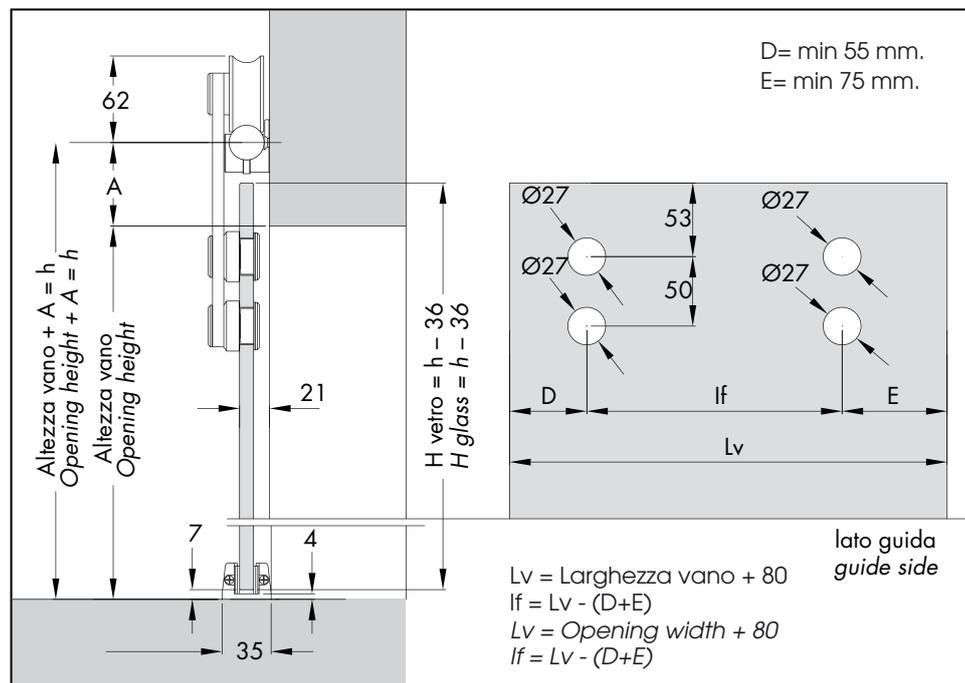

Ricordiamo che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi presentare variazioni del vano di passaggio.

Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect the clear opening size.



Per determinare l'altezza del pannello in vetro, procedere come segue:

misurare dal centro foro, dove verrà posizionato il distanziatore per il binario, fino a terra e togliere 36 mm.

Dalla figura si denota che il binario è posto ad una altezza A prestabilita dove il foro da effettuare è consigliato a 60 mm sopra lo spazio luce: questo per far sormontare il pannello in vetro di circa 31 mm dal filo superiore del vano.

Conoscendo già la misura dell'altezza della luce e sapendo che il binario è posto alla distanza A, basterà effettuare il seguente calcolo: ALTEZZA VANO + A (consigliata 60 mm) - 36 mm = ALTEZZA PANNELLO IN VETRO.

Questo solo se si rispetterà il posizionamento del binario. Per determinare la larghezza del pannello in vetro, procedere come segue: misurare la larghezza del vano ed aggiungere 80 mm.

Nella figura riportata è descritto lo schema di foratura del pannello di vetro nel caso della chiusura che va da destra verso sinistra, considerando un sormonto di 50 mm sul lato guida e 30 mm sull'altro. Nel caso opposto la lettura dello schema dovrà esser fatta al contrario ovvero il lato destro diventerà quello sinistro ed il lato sinistro diventerà quello destro.

To calculate the height of the glass door, proceed as follows:

Measure from the centre of the hole where the track spacer will be positioned, down to the floor, and subtract 36 mm.

From the diagram it can be seen that the track is positioned at a predetermined height A, where the hole to be drilled is a recommended 60 mm above the opening space, so that the glass door will overlap the upper edge of the opening by about 31 mm.

With the opening height already known, and given that the track is located at distance A, just perform the following calculation:

OPENING HEIGHT + A (recommended 60 mm) - 36 mm = GLASS DOOR HEIGHT. This is only if the track is positioned correctly.

To calculate the glass door width, proceed as follows:

Measure the opening width and add 80 mm.

The diagram shows the glass door drilling layout in the case of closure from right to left, considering an overlap of 50 mm on the floor guide side and 30 mm on the other side. With the opposite opening direction, the drilling layout must be read in reverse, with the right side becoming left, and the left becoming right.



Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.

SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso.  
La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

*Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide.*

*SCRIGNO SpA Unipersonale declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or transcription or to any other reason, and reserves the right to make changes to improve its products without giving prior notice.  
The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.*





SCRIGNO Spa Unipersonale

Via Casale S. Ermete 975 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALY  
Tel. +39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780  
[scrigno@scrigno.it](mailto:scrigno@scrigno.it) - [www.scrigno.net](http://www.scrigno.net)

# SCRIGNO®

SINONIMO DI ECCELLENZA



[www.scrigno.net](http://www.scrigno.net)