

10.1_collection
scale rientranti
escaleras retráctiles
escadas recolhíveis



 **mobirol**



Con una gamma di scale retrattili all'avanguardia per stabilità e sicurezza, ■

Mobirola intende completare ogni esigenza della vostra casa.

Caratteristiche principali: resistenza fino a 150 chilogrammi di carico, massima stabilità, accorgimenti esclusivi come i gradini antisdrucciolo, assenza di spigoli e parti taglienti, serratura contro aperture accidentali, maniglioni di sbarco per salire e scendere.

Con una gama de escaleras retráctiles de vanguardia en cuanto a ■

estabilidad y seguridad, Mobirola pretende cubrir cualquier exigencia de su casa. Características principales: resistencia de hasta 150 kg de carga, máxima estabilidad y elementos exclusivos como los peldaños antideslizantes, la ausencia de puntas y partes cortantes, las cerraduras contra aperturas accidentales y los asideros de llegada para subir y bajar.

Com uma gama de escadas recolhíveis à vanguarda por estabilidade e ■
segurança, Mobirola tenciona satisfazer qualquer exigência para a vossa casa.

Características principais: resistência até 150 quilogramas de carga, máxima estabilidade, cuidados exclusivos como degraus antiderrapantes, ausência de arestas e partes cortantes, fechadura contra aberturas accidentais, corrimões para subir e descer.

ZX: certificazione ISO per il risparmio energetico

■ La scala rientrante ZX ISO, disponibile nella misura 100x70 cm, è certificata da un istituto accreditato per il valore di trasmittanza termica secondo le normative UNI EN ISO 6946 e 10211 con i valori $U_p = 0,57 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. È inoltre certificata per il valore di permeabilità all'aria in ottemperanza alle normative UNI EN ISO 1026 e 12207 in Classe 3. Rispetta la Norma UNI EN 14975

■ ZX: CERTIFICACIÓN ISO PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

La escalera retráctil ZX ISO, disponible en el modelo 100 x 70 cm, ha sido certificada por el valor de transmitancia térmica según las normativas UNI EN ISO 6946 y 10211 con los valores $U_p = 0,57 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. También está certificada por el valor de permeabilidad al aire en cumplimiento de las normativas UNI EN ISO 1026 y 12207 en la clase 3. Responde a la legislación UNI EN 14975

■ ZX: CERTIFICAÇÃO ISO PARA A POUPANÇA ENERGÉTICA

A escada recolhível ZX ISO, disponível na medida 100x70 cm, está certificada para o valor de transmitância térmica segundo as normativas UNI EN ISO 6946 e 10211 com os valores $U_p = 0,57 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Está também certificada para o valor de permeabilidade ao ar em conformidade com as normas UNI EN ISO 1026 e 12207 em Classe 3. Construído segundo a norma UNI EN 14975



SCALE RIENTRANTI
Escaleras retráctiles
Escadas recolhíveis


ZX ISO

■ Il sistema a pantografo assicura scorrevolezza e facilità d'uso, sottolineata dai maniglioni di sbarco. Rispetta la Norma UNI EN 14975.

■ El sistema a pantógrafo, complementado por los asideros de llegada, asegura el deslizamiento suave y la facilidad de uso. Responde a la legislación UNI EN 14975.

■ O sistema tipo pantógrafo garante deslize e facilidade de uso, evidenciada pelos corrimões. Construído segundo a norma UNI EN 14975.

 **Kg. 52** 

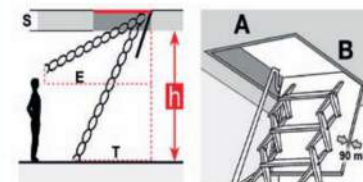

	G	BxA	E	T
225÷250	9	100X70	134	123
251÷280	10		146	135
281÷300	11		158	148
301÷325	12		170	157
326÷350	13		182	168
S 25÷45				




ZENITH

Sicurezza e praticità garantite: aprirla e chiuderla è un attimo con l'esclusivo sistema di motorizzazione marcato CE. Basta un tocco ed è pronta. Disponibile anche per fori botola "su misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Seguridad y practicidad garantizadas: se abre y se cierra en un momento gracias al exclusivo sistema de motorización marca CE. Un solo toque y está lista. Disponible también para huecos de trampilla a medida. Responde a la legislación UNI EN 14975.

Segurança e praticidade garantidas: abri-la e fechá-la é um instante com o exclusivo sistema de motorização marcação CE. Basta um toque e está pronta. Disponível também para aberturas de sótão "sob medida". Construído segundo a norma UNI EN 14975.

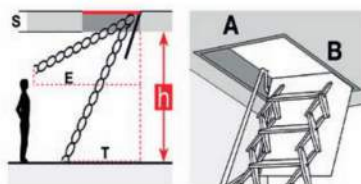

m	G	BxA	E	T
225÷250	9	90X70	141	116
251÷280	10	100X70	153	129
281÷300	11	120X70	165	139
301÷325	12	100X70 120X70	177	150
S 15÷35				




SCALE RIENTRANTI
Escaleras retráctiles
Escadas recolhíveis

PK

La tecnica al servizio della funzionalità: per fori botola, anche "a misura", è ripiegabile a snodo con grande cura dei dettagli, come il coperchio in legno e i maniglioni di sbarco. Rispetta la Norma UNI EN 14975.

La técnica al servicio de la funcionalidad: escalera plegable para huecos de trampilla, también para medidas especiales, con gran cuidado en los detalles, como la puerta de cierre de madera y los asideros de llegada en la parte superior. Responde a la legislación UNI EN 14975.

A técnica ao serviço da funcionalidade: para aberturas de sótão, também "sob medida", dobrável com articulação, grande cuidado e atenção aos detalhes, como a tampa em madeira e os corrimões. Construído segundo a norma UNI EN 14975.

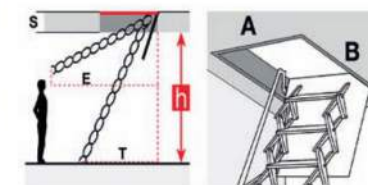

m	G	BxA	E	T
220÷270	12	100X70 120X70	149	132
271÷300	13	130X70 170X80	152	146
301÷325	14	120X70 130X70 170X80	167	159
326÷350	15	130X70 170X80	183	168
351÷400	17	170X80	250	210
S 15÷35				




ZX

Il sistema a pantografo assicura scorrevolezza e facilità d'uso, sottolineata dai maniglioni di sbarco. Disponibile anche per fori botola "su misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

El sistema a pantógrafo, complementado por los asideros de llegada, asegura el deslizamiento suave y la facilidad de uso. Disponible también para huecos de trampilla a medida. Responde a la legislación UNI EN 14975.

O sistema tipo pantógrafo garante deslize e facilidade de uso, evidenciada pelos corrimões. Disponível também para aberturas de sótão "sob medida". Construído segundo a norma UNI EN 14975.

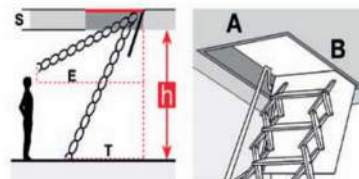

h	G	BxA	E	T
225÷250	9	70X50 80X50 90X50	134	123
251÷280	10	100X60 90X70 100X70	146	135
281÷300	11	120X60 120X70 90X70	158	148
301÷325	12	100X70 120X60 120X70	170	157
326÷350	13	100X70 120X60 120X70	182	168
S 15÷35				



SCALE RIENTRANTI


Escaleras retráctiles
Escadas recolhíveis

D


Semplice, razionale, efficace: la struttura a pantografo in alluminio pressofuso e il telaio profilato in acciaio verniciato risolvono con sicurezza la salita, anche per fori botola "su misura". Con maniglioni di sbarco. Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Sencilla, racional, eficaz: la estructura a pantógrafo de aluminio moldeado a presión y el armazón de acero pintado aseguran una subida segura incluso para las instaladas en huecos de trampilla y de medidas especiales. Con asideros de llegada en la parte superior. Responde a la legislación UNI EN 14975.

Simple, racional, eficaz: a estrutura tipo pantógrafo em alumínio fundido sob pressão e moldura perfilada em aço pintado resolvem com segurança a subida, também para aberturas de sótão "sob medida". Com corrimões. Construído segundo a norma UNI EN 14975.

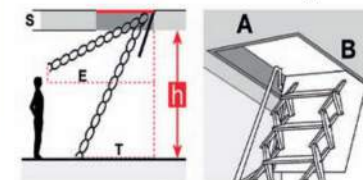

h	G	BxA	E	T
225÷250	9	70X50 80X50 90X50	141	116
251÷280	10	90X50 90X70 100X70	153	129
281÷300	11	100X70 120X70 90X50	165	139
301÷325	12	90X70 100X70 120X70	177	150
326÷350	13	100X70 120X70	189	163
S 15÷35				

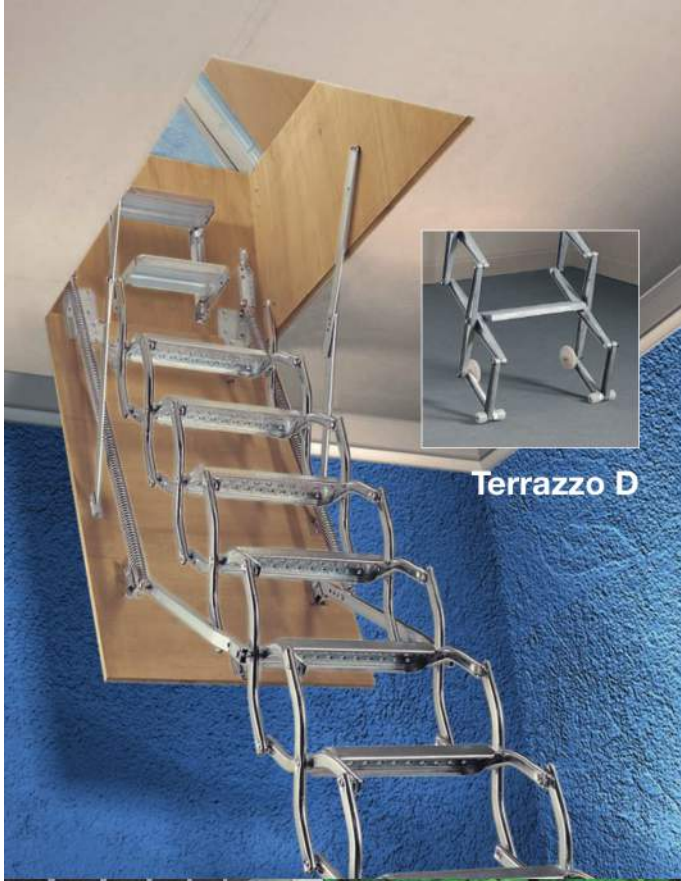

Terrazzo D





Terrazzo ZX Terrazzo D


Per accedere senza problemi all'esterno di fabbricati con tetto piano: struttura a pantografo, telaio alto 65 cm, coperchio esterno in lamiera zincata a tenuta d'acqua con chiusura interna a chiavistello. Viene eseguita anche per fori "a misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

Para acceder sin problemas al exterior de edificios de techo plano: estructura a pantógrafo, altura de 65 cm, puerta de chapa galvanizada, estanca, con cierre interno y pestillo. Se fabrica también para huecos a medida. Responde a la legislación UNI EN 14975.

Para aceder, sem problemas, fora de edificios com tecto recto: estrutura tipo pantógrafo, moldura alta 65 cm, tampa externa em chapa zincada à prova de água e fechadura interna com trinco. Realiza-se também para aberturas "sob medida". Construído segundo a norma UNI EN 14975.

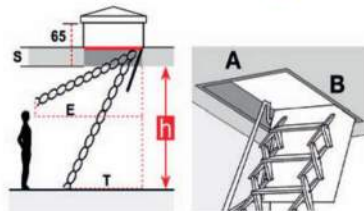

h	G	BxA	D E	D T	ZX E	ZX T
225÷250	9	100x70x65 120x70x65	141	116	134	123
251÷280	10		153	129	146	135
281÷300	11		165	139	158	148
301÷325	12		177	150	170	157
326÷350	13		189	163	182	168
S 25÷45						

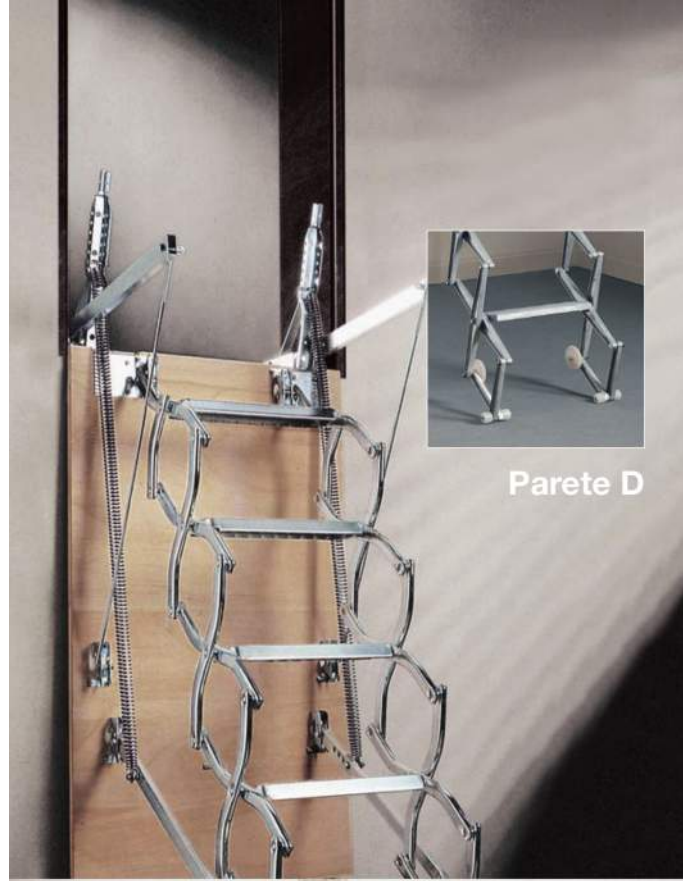

Parete D





SCALE RIENTRANTI Escaleras retráctiles Escadas recolhíveis

Parete ZX Parete D

La soluzione a pantografo dedicata alle aperture verticali: con telaio in metallo e coperchio in legno, viene eseguita anche per fori "a misura". Rispetta la Norma UNI EN 14975.

La solución a pantógrafo para las aperturas verticales: con estructura de metal y puerta de madera, se fabrica también para huecos a medida. Responde a la legislación UNI EN 14975.

A solução tipo pantógrafo dedicada a aberturas verticais: com moldura em metal e tampa em madeira, realiza-se também para aberturas "sob medida". Construído segundo a norma UNI EN 14975.

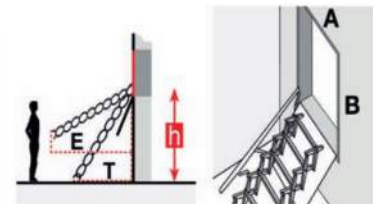

h	G	BxA	D E	D T	ZX E	ZX T
225÷250	9	130x70	141	116	134	123
251÷280	10		153	129	146	135
281÷300	11		165	139	158	148
301÷325	12		177	150	170	157
326÷350	13		189	163	182	168



FILIALI DIRETTE

Milano e provincia:
via C. Farini, 30 Milano
Tel. 02.6070344 Fax 02.6070826

Roma e provincia:
via Circonvallazione Orientale,
4721 Roma
Tel. 06.7216117 Fax 06.7217356



Mobirollo S.p.A.
Strada C. Colombo, 22/a 42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel 0522.211811 Fax 0522.973139 mobirollo@mobirollo.it
P. IVA 00273340356
Export Department: Tel. +39 0522 211812 Fax +39 0522 973217
export2@mobirollo.it
Applestore: mobirollo

Brescia e provincia:
via Cremona, 197 Brescia
Tel. 030.224948 Fax 030.224948

Bergamo e provincia:
via Paleocapa, 8 Bergamo
Tel. 035.219029 Fax 035.215039

Cosenza e provincia:
via Rossini, 213 Rende (CS)
Tel. 0984.404417 Fax
0984.830649
